A REVO testszorító evolúciója

Több erővel és nagyobb biztonsággal az új, formatervezett változatban

BESSEY®

Egyszerűen jobban.

Új

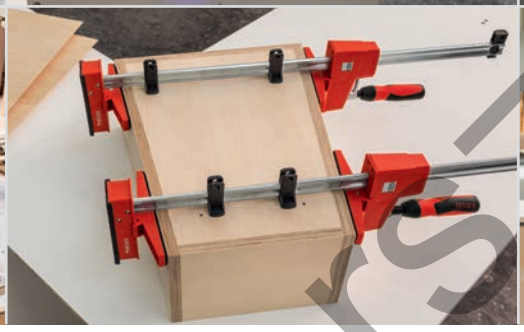
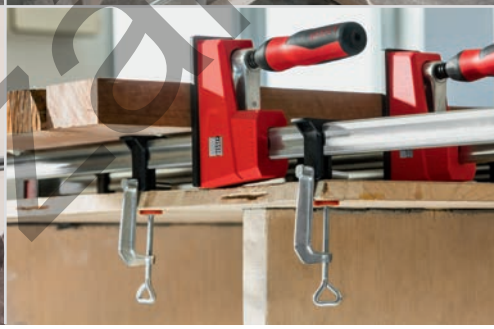

Pontos és kíméletes

A kényes felületű munkadarabokat pontosan párhuzamosan lehet egymáshoz szorítani és támasztani a vezetősín mindkét (első és oldalsó) oldalánál.
Sarkokat és szegélyeket, valamint hegyes és gömbölyű felületeket pontosan lehet beállítani:

- a különösen nagy szorítófelületekkel, amelyek derékszögben a sínhez vannak erősítve
- a három levehető védőpapucs segítségével, amelyek ellenállóak az enyvnek, lakknak és zsíroldóknak
- a munkadarab-támasztékokkal, amelyek megakadályozzák a munkadarab és a sínek érintkezését

Erőteljes és biztonságos

8000 N szorítóerővel foghat munkához:

- a fémmel erősített műanyag tok segítségével
- az optimalizált dupla csúszásbiztos csúszósínnel, amely megtartja a szorító beállított szorítóerejét és megakadályozza a kioldott állapotban lévő csúszósín véletlen lecsúszását.

Sokoldalú és átgondolt

A szorítók temérdek felhasználási lehetőséget kínálnak:

- a rafinált tartozékokkal mint a forgatható adapter, keretszorító készlet, szorító hosszabbító és asztali fogó
- az ergonomikusan kialakított 2-komponensű műanyag fogantyú a belső imbusz foglalat használatával a szorítóerő kényelmesen növelhető (max. 17 Nm fordulatonként)
- a fokozatmentesen állítható fej – a KREV Vario-kivitel esetében – segít a szorítót a munkadarabra az optimális súlyelosztással felhelyezni

REVOLUTION

Ferroszer.hu

- Szorítóerő 8000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimalizált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbusz foglalattal a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felső rész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon

REVO KRE és Vario-KREV testszorítók

Rendelési szám	←a→	←b→	←e→	←x→			
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,85	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	

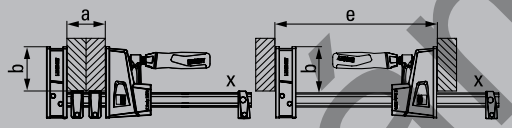

- Variálható KRE-VO felső rész valamennyi BESSEY REVO KRE és KREV, valamint KR és KRV testszorítóhoz alkalmazható

KRE-VO variálható felső rész

Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz			
		kg	db	V3
KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	1	

- Adapter -15°-tól +15°-ig állítási tartománnyal
- Párhuzamos és ferde felületek szorításához
- SB-kiszerelés

KR-AS állítható adapter tesztszorítókhoz (2 db/csomag)

Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz			
		kg	db	V3
KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,17	12	



- Állítható keretszorító (30 - 250 cm-ig) négy 90°-os sarokelemmel
- Befogási nyomás 2 beillesztett szorítóval a saroknál külön-külön állítható
- Kis súly / egyszerű szerelhetőség
- SB-kiszerelés



KP keretszorító minden testszorító minden 29 x 9-es testszorító sínhez

Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz			
		kg	db	V3
KP	KRE / KREV / KR / KRV / K	0,55	12	

Tartalom: 4 sínprofil kuplung és 4 adapter

- A szorítási táv növeléséhez egyszerű toldás alumínium toldóval
- Adapter piros jelzéssel a KRE és KR típusokhoz, jelölés nélkül a K típushoz
- SB-kiszerelés

KBX testszorító hosszabbító

Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz			
		kg	db	V3
KBX20	KRE / KREV / KR / KRV / K	0,75	12	

- Elsősorban otthoni használatra és háztartási készülékekhez
- Speciális tartozékok az alábbi szorítókhoz WS 3 / WS 6, S 10 csavaros és REVO KRE / KREV és a KR testszorítókhoz

TK6 asztali szorítók

Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz			
		kg	db	V3
TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	10	

Erőszerszám

Pr-KRE-KREV__HU 09/2017
Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40 ■ 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 (0)7142 401-0 ■ Fax Inland: +49 (0)7142 401-451 ■ Fax Export: +49 (0)7142 401-452 ■ E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de