BESSEY®

Egyszerűen jobb.

Mennyezet- és szerkezet támasztók ST és STE

FERROSZERSZÁM

Mennyezet- és szerkezet támasztók

Mindent fél kézzel!

Rendkívül erős tartás

A támasz megbízható tartást garantál:

- a legnagyobb állítási tartományban is rendkívül stabil szerkezet 350 kg terhelésig – az adott támaszmérettől függően
- felül és alul gumírozott PVC érintkező-felületekkel
- a fogantyúba foglalt csúszásgátlóval

Precízen, gyorsan kezelhető

A támasz pontosan igény szerint beállítható és pontosan kioldható:

- a három lépésben történő rögzítés: A mennyezeti tartó előzetes beállításához a kioldógombot megnyomva ki kell húzni a belső csövet a szükséges hosszúságra. A finom beállítás a pumpálókar működtetésével történik, amíg a támasz alátétlemeze fel nem fekszik a munkadarabra. Végül a fogantyút az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni, amíg a szükséges tartóerőt el nem érjük (max. terhelhetőségre figyeljen)
- a két lépésben történő kioldás: Először az óramutató járásával ellentétesen kell forgatni a mennyezeti tartót. Amikor a tartóerő megszűnt, a kioldógomb működtetésével be lehet tolni a belső csövet

FERROSTER KFT.

- A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a maximális terhelhetőség 350 kg
- Rendkívül stabil szerkezet a nagy teherbírású acélcsövekkel és a csúszásmentes PVC érintkező felületekkel (9 x 7 cm)
- Egykezes kiszolgálás a pumpáló mechanizmussal ellátott, 2-komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően
- A gyorskioldó-gombbal a teleszkópos rúd gyorsan kitolható és visszahúzható
- A tartóerő szabályozható a fogantyún a támasz elforgatásával
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

ÚJ

STE mennyezet- és szerkezet támasztók pumpáló fogantyúval

Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban	⚖	📦	
	mm	kg	kg	kg	db	V3
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

YouTube ▶

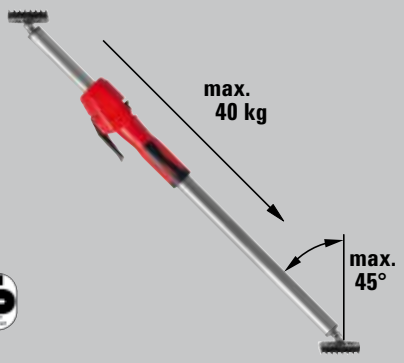

BESSEY®

Egyszerűen jobb.

Biztos tartás

A terhelhető és csúszásbiztos támasz garantálja az érzékeny felületek biztos tartását:

- speciális, 150 kg-ig terhelhető fémcső – az adott támaszmérettől függően
- kioldógomb reteszeléssel
- felül és alul gumírozott PVC érintkező felületekkel

Egyszerűen használható

A támasz gyorsan használatba vehető:

- rögzítés csak két lépésben: A durva beállítás a kihúzható és gyorsan reteszelhető teleszkópos cső segítségével végezhető. A végső tartós rögzítést a habszivacs fogantyúnál lévő támasz elfordításával érhetjük el

FERROSTEERSZAM

ST mennyezet és szerkezet támasztók

Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban			
	mm	kg	kg	kg	db	V3
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

YouTube ►

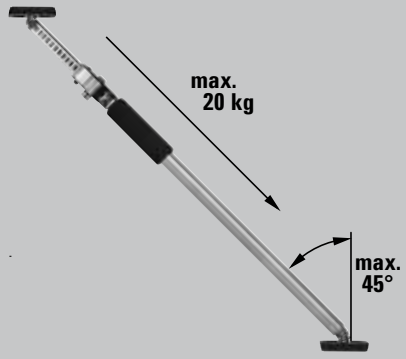

- A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a maximális terhelhetőség 150 kg
- Stabil konstrukció, speciális fémcső és csúszásbiztos PVC-érintőfelületek (8,5 x 6,5 cm)
- Alkalmazható ferde fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45°-tól +45°-ig
- Egyszerű, biztos kézi kezelés egy teleszkópos és reteszelhető belső cső segítségével, valamint a külső részen lévő elfordítható habszivacs fogantyúval
- GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

Mennyezet- és szerkezet támasztók

Tartozékok számos alkalmazáshoz

- 1/4" menetes befogóval rendelkező tartószerkezet segédeszközök, mint pl. lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez
- Szerszám nélkül alkalmazható kerek (0-45 mm) és szögletes (0-55 mm) tartóelemeken, mint pl. mennyezeti és szerelőállványokon, profilokon, létrákon
- L-alakú forgó tartószerkezet két forgástengellyel: 360° a rögzítőkapocs mellett, 180° a menetes befogónál

ÚJ

STE-LH Multifunkciós / lézertartó szerkezet

Rendelési szám	Hossz	Szélesség	Magasság			
	mm	mm	mm	kg	db	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

- Könnyű alumínium profil csúszásgátló gumival
- BESSEY ST (csak 3101952 tartalék érintkezési felülettel együtt) és STE mennyezeti és szerelőállványok alátámasztási felületetének növeléséhez
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- Biztonságos rögzítés az érintkező felületeken a csillagfogantyús csavaroknak köszönhetően

ÚJ

STE-SP35 Alátámasztó lemez



Rendelési szám	Hossz	Szélesség	Magasság			
	mm	mm	mm	kg	db	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

ÚJ

Tartalék érintkező felület

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Hossz	Szélesség	Magasság			
		mm	mm	mm	kg	db	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	1	

FERROSZER SZÁM

Egyszerűen jobb.

ÚJ

STE-DS tartozék mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	V3
STE-DS	ST, STE	0,42	1	

YouTube ►

- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, a teleszkópos belső cső külső átmérője 25 mm és 28 mm
- A támasztófelület növeléséhez
- Egyenletes erőeloszlás a háromágú érintkezési felületeknek köszönhetően
- Gyors, szerszám nélküli összeszerelés
- Használata biztonságos, mivel az acélcső körkörös rögzítése megakadályozza az érintkezési felület megbillenését

ÚJ

STE-BS tartozék mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	V3
STE-BS	ST, STE	1,66	1	

YouTube ►

- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, cső külső átmérője 29 mm és 32 mm
- Stabil állvány, mivel a merevített mennyezeti támasztó ereje bizonyos pontokon lefelé hat
- A mennyezeti támasztók felső merevítés nélkül is szabadon elhelyezhetők a térben, ezért kültéren is használhatók
- Gyors, szerszám nélküli összeszerelés
- Könnyű és stabil konstrukció az alumínium profiloknak és az üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően

ÚJ

STE-BAG kombi táska mennyezeti támasztókhoz

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	kg	db	V3
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	1,00	1	

YouTube ►

- Két BESSEY mennyezeti és szerelőállvány (STE300, STE370 és ST290), valamint az tartozékok
- Kényelmes a párnázott hordozópántnak és annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a táska hossza hozzáigazítható a benne elhelyezett mennyezeti támasztókhoz
- Praktikus használat a hosszú cipzárnak és a további tárolóhelyet biztosító négy külső zsebnek köszönhetően
- Strapabíró anyag

FERROSZERSZÁM

Erdi **Vágószerszámok**

Pontos és biztos lemezvágás

BESSEY®
Egyszerűen jobb.

- Folytonos, egyenes és ívelt vágásokhoz
- A rendkívül jó irányíthatóság az új vágófej-geometriának köszönhető – különösen jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken történő kis ívek vágásánál
- Optimális emelőkar kapcsolat a legkisebb kivitelnél is garantálja a 100 %-os teljesítményt csekély erőkifejtés mellett
- ERGO-markolat a fáradságmentes munkavégzésért
- Jobb vagy bal vágású kivitelben is kapható

Ideál olló, kicsi és jól irányítható



Rendelési szám	Teljes hossz		Vágási hossz		max.				
	mm	"	mm	"	mm		kg	db	V4
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,18	10	
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,18	10	
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,20	10	
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+ + +	0,20	10	

Rendelési szám	Termékek	db	V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S és 1 x D15AL összehajtható tasakban	1	

max. Lemezvastagság (600 N/mm²)
Élettartam

Vágókés billenthető pengével

- **DBKPH-EU:** komfortos műanyag markolat, hüvelykujjpárna a maximális nyomóerő érdekében, pengetok 5 cserepengével
- **DBKWH-EU:** nemes famarkolat
- **DBKAH-EU:** könnyű alumínium markolat
- Gyors pengecsere
- Öv csíptető

Rendelési szám	Teljes hossz		Vágási hossz				
	mm	"	mm	"	kg	db	V6
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	

FERROSZER SZAM

További információk
www.bessey.de

Magyarországi képviselet:
LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360 ■ Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu ■ www.legatorok.hu
www.bessey.hu

Az Ön kereskedője:

pr-bessey-st-ste__hu
08/2022
Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.