EGYSZERŰEN JOBB.

Okos megoldások a faipar részére

(2026. Április)



A legjobb az eredeti







TG eredeti BESSEY menetorsós temperöntvény szorító 2-komponensű műanyag markolattal



YouTube

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V1
TG10-2K	100	50	15 x 5	0,26	10	
TG12-2K	120	60	20 x 5	0,42	10	
TG16-2K	160	80	25 x 6	0,66	10	
TG20B8-2K	200	80	25 x 6	0,77	10	
TG25B8-2K	250	80	25 x 6	0,82	10	
TG30B8-2K	300	80	25 x 6	0,87	10	
TG40B8-2K	400	80	25 x 6	0,97	10	
TG20-2K	200	100	27 x 7	1,06	10	
TG25S10-2K	250	100	27 x 7	1,15	10	
TG30S10-2K	300	100	27 x 7	1,18	10	
TG40S10-2K	400	100	27 x 7	1,33	10	
TG50S10-2K	500	100	27 x 7	1,46	10	
TG25-2K	250	120	29 x 9	1,54	10	
TG30S12-2K	300	120	29 x 9	1,63	10	
TG40S12-2K	400	120	29 x 9	1,78	10	
TG50S12-2K	500	120	29 x 9	1,98	10	
TG60S12-2K	600	120	29 x 9	2,13	5	
TG80S12-2K	800	120	29 x 9	2,46	5	
TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	2,83	5	
TG30-2K	300	140	32 x 10	2,20	10	
TG40S14-2K	400	140	32 x 10	2,41	5	
TG50S14-2K	500	140	32 x 10	2,62	5	
TG60S14-2K	600	140	32 x 10	2,85	5	
TG80S14-2K	800	140	32 x 10	3,29	5	
TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	3,71	5	
TG40-2K	400	175	32 x 10	2,70	5	
TG50S17-2K	500	175	32 x 10	2,90	1	
TG60S17-2K	600	175	32 x 10	3,16	1	
TG80S17-2K	800	175	32 x 10	3,50	1	
TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4,00	1	

- Szorítóerő 6.000 N-ig
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap (80 mm kinyúlástól)
- Védőkupak mindkét pofafelületen
- Stabil hornyolt sín bordázattal
- BESSEY csúszásbiztosítás (80 mm kinyúlástól)

TGK menetorsós temperöntvény szorító 2-komponensű műanyag markolattal

YouTube



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V1
TGK40-2K	400	120	35 x 11	2,52	5	
TGK50-2K	500	120	35 x 11	2,70	5	
TGK60-2K	600	120	35 x 11	3,00	5	
TGK80-2K	800	120	35 x 11	3,53	5	
TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4,00	5	
TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4,48	1	
TGK150-2K	1500	120	35 x 11	5,31	1	
TGK200-2K	2000	120	35 x 11	6,66	1	
TGK250-2K	2500	120	35 x 11	7,93	1	
TGK300-2K	3000	120	35 x 11	9,20	1	

- Szorítóerő 7.000 N-ig
- Erősített kivitel a nagyobb szorítóerők és nagyobb szorítási fesztáv elérése érdekében
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap
- Stabil hornyolt sín bordázattal
- BESSEY csúszásbiztosítás

Termékkínálat







Csúszásgátló, hornyolt profilsín – szorítóerő 6.000 N-ig



TG-2K menetorsós temperöntvény szorító 2-komponensű műanyag markolattal



TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal



TG-K menetorsós temperöntvény szorító hajtókarral

Hornyolt profilsín – szorítóerő 5.500 N-ig



TPN-BE-2K menetorsós temperöntvény szorító 2-komponensű műanyag markolattal



TPN-BE menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal

Csúszásgátló, hornyolt profilsín – szorítóerő 7.000 N-ig



TGK-2K menetorsós temperöntvény szorító 2-komponensű műanyag markolattawl



TGK menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal



TGK-K menetorsós temperöntvény szorító hajtókarral

Hornyolt profilsín – szorítóerő 6.500 N-ig



TKPN-BE menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal

www.bessey.de

Részletes információk minden temperöntvény szorítóhoz: www.bessey.de/hu-hu

Tömör profilsín – szorítóerő 5.500 N-ig



TGRC menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal



TGKR menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal

Nehéz kivitel, tömör profilsín – szorítóerő 7.000 N-ig



TGNT menetorsós mély kinyúlású temperöntvény szorító minőségi fa markolattal



TGNT-K menetorsós mély kinyúlású temperöntvény szorító hajtókarral

A konkurencia nélküli BESSEY menetorsós teljesacél szorító – a minőség







GZ eredeti BESSEY menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GZ10-2K	100	60	15 x 6	0,31	10	
GZ12-2K	120	60	15 x 6	0,32	10	
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	0,57	10	
GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	0,76	10	
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	10	
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	1,38	10	
GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	1,46	10	
GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	1,62	10	
GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	1,78	10	
GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	1,95	5	
GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	2,20	5	
GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	2,45	5	
GZ30-2K	300	140	28 x 11	1,98	10	
GZ40-2K	400	120	28 x 11	2,12	10	
GZ50-2K	500	120	28 x 11	2,30	5	
GZ60-2K	600	120	28 x 11	2,49	5	
GZ80-2K	800	120	28 x 11	2,36	5	
GZ100-2K	1000	120	28 x 11	3,25	5	
GZ125-2K	1250	120	28 x 11	3,79	1	

- Az optimalizált sínprofil orsómeneten-ként 20 %-kal nagyobb szorítóerőt biztosít
- A csúszókaron megvalósuló egyenes vonalú erőátvitel maximális biztonságot eredményez
- Szorítóerő 6.000 N-ig
- Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, elasztikus szorítást biztosítanak
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap (80 mm kinyúlástól)

YouTube

GH emelőkaros szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GH12	120	60	15 x 6	0,49	10	
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10	
GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	0,68	10	
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10	
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10	
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	1,51	10	
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	1,67	10	
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10	
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10	
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5	
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5	
GH80	800	120	28 x 11	3,14	5	
GH100	1000	120	28 x 11	3,57	5	

- Az optimalizált sínprofilnak köszönhetően kisebb erőráfordítással azonos szorítóerőt lehet elérni, amely a fesztáv teljes tartományában kihasználható
- Csúszásvédelemmel ellátott kioldókar
- A szinter eljárással készült acél excenter rendkívül kopásálló, ezáltal a magas felületi keménységnek köszönhetően csekély súrlódás lép fel
- Gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- Biztonságos – érzéketlen a vibrációs hatásokkal szemben
- Erős – szorítóerő 8.500 N-ig

Termékkínálat







Optimalizált sínprofil – szorítóerő 6.000 N-ig




GZ-2K menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal



GZ menetorsós teljesacél szorító minőségi fa markolattal



GZ-K menetorsós teljesacél szorító hajtókarral



GZ-KG menetorsós teljesacél szorító billenő markolattal

www.bessey.de

Részletes információ minden teljesacél szorítóhoz: www.bessey.de/hu-hu

Jól bevált sínprofil – szorítóerő 5.000 N-ig




GS classiX menetorsós teljesacél szorító minőségi fa markolattal




GS-K classiX menetorsós teljesacél szorító hajtókarral

Szabadalmaztatott OMEGA-ív – szorítóerő 5.000 N-ig




GMZ-2K OMEGA menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal




GMZ OMEGA menetorsós teljesacél szorító hajtókarral

Gyors, biztonságos és erős – szorítóerő 9.500 N-ig



GH emelőkaros szorító



SGHS nehéz emelőkaros szorító




GSH classiX emelőkaros szorító

Szorítás és támasztás nagy felületen





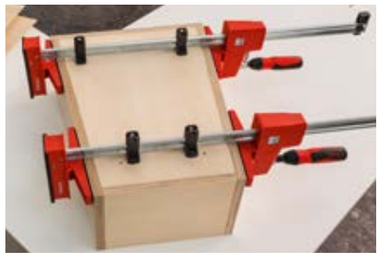


Pontos és kíméletes

A kényes felületű munkadarabokat pontosan párhuzamosan lehet egymáshoz szorítani és támasztani a vezetősín mindkét (első és oldalsó) oldalánál. Sarkokat és szegélyeket, valamint hegyes és gömbölyű felületeket pontosan lehet beállítani:

- a különösen nagy szorítófelületekkel, amelyek derékszögben a sínhez vannak erősítve
- a három levehető védőpapucs segítségével, amelyek ellenállnak az enyvnek, lakknak és zsíroldóknak
- a munkadarab-támasztékokkal, amelyek megakadályozzák a munkadarab és a sínek érintkezésétn





Erőteljes és biztonságos

8.000 N szorítóerővel foghat munkához:

- a fémmel erősített műanyag tok segítségével
- az optimalizált dupla csúszásbiztos csúszósínnel, amely megtartja a szorító beállított szorítóerejét és megakadályozza a kioldott állapotban lévő csúszósín véletlen lecsúszását

Sokoldalú és átgondolt

A szorítók temérdek felhasználási lehetőséget kínálnak:


- a rafinált tartozékokkal mint a forgatható adapter, keretszorító készlet, szorító hosszabbító és asztali fogó
- az ergonomikusan kialakított 2-komponensű műanyag fogantyú a belső imbusz foglalat használatával a szorítóerő kényelmesen növelhető (max. 17 Nm fordulatonként)
- a fokozatmentesen állítható fej – a KREV Vario-kivitel esetében – segít a szorítót a munkadarabra az optimális súlyelosztással felhelyezni

REVOLUTION

REVO KRE és Vario-KREV testszorítók



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
KRE30-2K	300	95	255–390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255–730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255–930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255–1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255–1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255–1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255–2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255–2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260–1130	29 x 9	3,77	2	
KREV150-2K	1500	95	260–1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260–2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260–2580	29 x 9	6,30	2	
KRE-SET-A	4 x KRE100-2K / 2 x KR-AS / 1 x KP / 1 x KBX20 / 4 x TK6				15,85	1	



- Szorítóerő 8.000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimalizált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbusz foglalattal a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felső rész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon

YouTube

Tartozékok







Rendelési szám	Alkalmas az alábbi szorítókhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
KRE-VO variálható felső rész				
KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	12	
KR-AS állítható adapter testszorítókhoz (Tartalom: 2 db/csomag)				
KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	
KP keretszorító minden testszorító 29 x 9-es sínnel (Tartalom: 4 sínprofil kuplung és 4 adapter)				
KP	KRE / KREV / KR / KRV	0,55	12	
KBX testszorító hosszabbító				
KBX20	KRE / KREV / KR / KRV	0,75	12	
TK6 asztali szorítók				
TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	50	

KRE-VO:

- KRE-VO variálható felső rész: alkalmazható minden BESSEY REVO KRE/KREV és KR/KRV testszorítóhoz

YouTube

KR-AS:

- Adapter -15°-tól +15°-ig állítási tartománnyal
- Párhuzamos és ferde felületek szorításához

YouTube

KP:

- Állítható keretszorító (30 - 250 cm-ig) négy 90°-os sarokelemmel
- Befogási nyomás 2 beillesztett szorítóval a saroknál külön-külön állítható
- Kis súly / egyszerű szerelhetőség

YouTube

KBX20:

- A szorítási táv növeléséhez egyszerű toldás alumínium toldóval

YouTube

TK6:

- Elsősorban otthoni használatra és háztartási készülékekhez
- Speciális tartozékok az alábbi szorítókhoz WS 3 / WS 6, S 10 csavaros és REVO KRE / KREV és a KR testszorítókhoz

Körkörösen rugalmas egykezes szorítás és támasztás








Sokoldalú, rugalmas használat
Az EZ360 egykezes szorító rendkívül sokoldalú:
- az innovatív, 360°-os szögben körbeforgatható rögzítőmechanizmusnak köszönhetően a pumpálókar pozíciója tökéletesen beállítható a szorítási feladathoz
- a hosszú védőkupakok védik a munkadarab felületét, és elosztják az akár 1400 N szorítóerőt
- a felső rész szorításról feszítésre történő átállításával

EZ 360

Rendkívül kényelmes használat
A pumpálókar optimálisan pozicionálható, ezáltal a szorítás jobb erőátvitellel valósul meg. A pumpálókar továbbá a szorítás után kifordítható a munkaterületről, így több szorítót is el lehet helyezni nagyon szűk helyen.
- az extra hosszú, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült pumpálókar teljesen elfordítható a csúszósín körül, és 12 pozícióban biztonságosan rögzíthető
- a fogantyúkarba épített kioldó gombbal gyorsan állítható a szorítási távolság és kioldható a szorító



Robosztus egyedi megjelenés
Ahol a dinamikus kivitel és a hosszú élettartam találkozik:
- kiváló minőségű anyagok: a felső és alsó szorítópofák üvegszál-erősítésű poliamidból, az sínprofil olajban edzett acélból készül
- a műanyag ház védi a pumpálókar mechanizmust a portól és forgácstól

Fedezzen fel többet ›







EZ360 egykezes szorító forgatható pumpálókarral

	Rendelési szám	Szorítási távolság a	Kinyúlási mélység b	Feszítési távolság e	Sínméret x	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	mm	mm	db	kg	db	V3
ÚJ	EZ360S-11SET	110	40	104–208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
ÚJ	EZ360M-15	150	60	154–302	14 x 5	–	0,41	6	
ÚJ	EZ360M-30	300	60	154–454	14 x 5	–	0,48	6	
	EZ360-15	150	80	195–315	18 x 5	–	0,79	6	
	EZ360-30	300	80	195–465	18 x 5	–	0,87	6	
	EZ360-45	450	80	195–615	18 x 5	–	1,01	6	
	EZ360-60	600	80	195–765	18 x 5	–	1,10	6	

1400 N
140 kg
300 lbs




EZ360S-11
400 N
40 kg
80 lbs

EZ360M
750 N
75 kg
165 lbs

EZ360
1400 N
140 kg
300 lbs

- Az innovatív, 360°-ban körbeforgatható rögzítőmechanizmus lehetővé teszi a pumpálókar igény szerinti pozicionálását a csúszósín teljes kerülete mentén – már a bilincs rögzítése előtt, de a bilincs rögzítése után is
- 12 állásban rögzíthető reteszelő mechanizmus szolgálja a kiválasztott pozíció biztonságos megtartását
- Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal
- Szorítóerő akár
  400 N / 40 kg / 80 font (EZ360S)
  750 N / 75 kg / 165 font (EZ360M)
  1400 N / 140 kg / 300 font (EZ360)
- Újrapozicionálható a feszítéshez – az EZ360M és EZ360 esetében nincs szükség szerszámra a felső részen található nyomógombbal működtetett egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően
- Erőt nem igénylő, egykezes használat

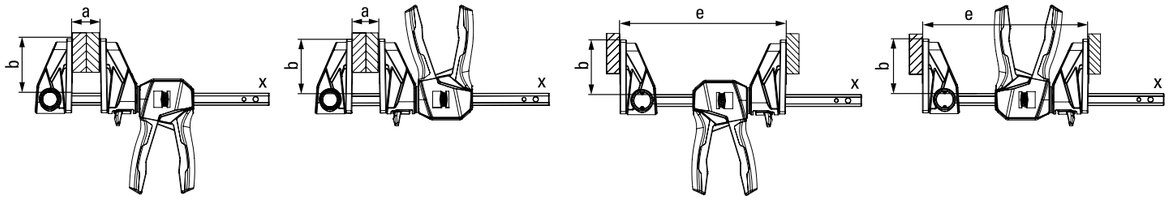

Szorítás egy kézzel (és támasztás)









EHZ egykezes szorító
2-komponensű műanyag nyéllel

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	6	
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	6	




- Szorítóerő 3.500 N-ig
- Egyszerűen és gyorsan, egy kézzel rögzíthet, szoríthat
- A pumpálókar a sín és a fogantyú oldaláról is kezelhető
- A szorító pofák védőpapucsokkal ellátottak

EZS egykezes szorító

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
EZS15-8	150	80	170–360	19 x 6	0,72	6	
EZS30-8	300	80	170–510	19 x 6	0,83	6	
EZS45-8	450	80	170–660	19 x 6	0,93	6	
EZS60-8	600	80	170–810	19 x 6	1,04	6	
EZS90-8	900	80	170–1110	19 x 6	1,26	6	



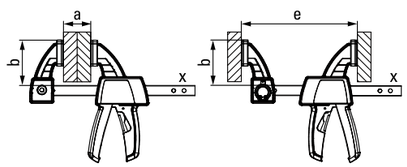

- Szorítóerő 2.000 N-ig
- A felsőrész intelligens kioldó mechanikájának köszönhetően szerszám nélkül átállítható támasztásra
- Ergonomikusan kialakított 2-komponensű műanyag fogantyú a sín mögött
- Egykezes használat erőkifejtés nélkül

DUO egykezes szorító DuoKlamp

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Feszítési távolság f	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
DUO16-8	160	85	75–235	9–170	20 x 5	0,66	6	
DUO30-8	300	85	75–380	9–315	20 x 5	0,72	6	
DUO45-8	450	85	75–535	9–470	20 x 5	0,83	6	
DUO65-8	650	85	75–685	9–660	20 x 5	1,02	6	



YouTube

- Szorítóerő 1.200 N-ig
- Átszerelés nélküli egyszerű váltás szorításról támasztásra
- A pumpálókaros fogantyú párhuzamos a sínnel
- Erőkifejtés nélküli kényelmes, egykezes használat
- Körkörös szorítás – a sín előtt, mögött és az oldalán








EZ egykezes szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Sín-méret	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	db	kg	db	V3
EZS11-4 SET	110	40	80–190	7 x 2,5	2 x EZS11-4	0,12	10	
EZM15-6	150	60	125–270	14 x 5	–	0,31	6	
EZM30-6	300	60	125–420	14 x 5	–	0,38	6	
EZL15-8	150	80	160–300	18 x 5	–	0,58	6	
EZL30-8	300	80	160–450	18 x 5	–	0,68	6	
EZL45-8	450	80	160–500	18 x 5	–	0,77	6	
EZL60-8	600	80	160–750	18 x 5	–	0,86	6	
EZXL30-9	300	90	195–490	22 x 8	–	1,24	6	
EZXL60-9	600	90	195–790	22 x 8	–	1,57	6	
EZXL90-9	900	90	195–1090	22 x 8	–	1,90	6	
EZM-EZL-SET	2 x EZM15-6 / 2 x EZL30-8					1,98	4	

YouTube

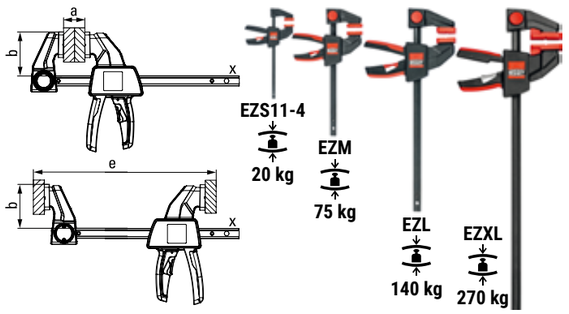

- Szorítóerő
  200 N-ig / 20 kg (EZS11-4)
  750 N-ig / 75 kg (EZM)
  1.400 N-ig / 140 kg (EZL)
  2.700 N-ig / 270 kg (EZXL)
- Támasztáshoz átszerelhető – EZM, EZL, EZXL esetén szerszám nélkül, gombnyomásra a felső részen levő egyszerű kioldószerkezettel
- Ergonomikus kialakítású 2-komponensű műanyag fogantyú pumpáló karral és integrált kioldó gombbal
- Gumírozott védőpapucs kereszt-prizmával a kerek, hegyes és éles darabok biztos tartására
- Erőt nem igénylő, egykezes kiszolgálás



EZ-TD szerelőkészlet teraszburkolatokhoz



Rendelési szám	Tartalom	Alkalmazható az alábbi szorítókhoz	Súly	Cso. egy.	
	db		kg	db	V3
EZ-TD	4 x speciális védősapka 10 x távtartó	EZ360 és EZL (300 mm feszta-volságtól)	0,27	10	

- Tartozékok a BESSEY EZ360 és EZL egykezes szorítókhoz (300 mm fesztávolságtól)
- A legfeljebb 20 cm széles burkolólapok gyors és pontos illesztéséhez
- 6, 7, 8 és 10 mm-es (1/4", 9/32", 5/16" és 3/8") burkolólapok közötti távolsághoz
- Szerszám nélküli összeszerelés

Könnyedén szorítani









Előnyök első pillantásra:

1 **Stabil magnézium**
A stabil magnéziumból készült felső és alsó rész felületkezelt, könnyű és nagy szilárdságú.

2 **Többlépcsős/többfokozatú racsnis rögzítő szerkezet**
A többlépcsős racsnis rögzítő szerkezet egyszerűen kezelhető, vibrációra nem érzékeny, különösen könnyen növelhető a szorítóerő és gyorsan kioldható.

3 **Biztos tartás**
A rögzített sín a keresztprizmával biztosan tartja a kerek, hegyes és szögletes részeket. Ez teszi a KliKlampot olyan sokoldalúvá.

4 **Ergonomikus szorítókar**
Az ergonomikusan kialakított, üvegszállal erősített polyamidból készült szorítókar törésbiztos és rendkívül jól illik a kézbe. Minőség – a legmagasabb színvonalon.

KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
KLI12	120	80	20 x 5	0,26	6	
KLI16	160	80	20 x 5	0,29	6	
KLI20	200	80	20 x 5	0,32	6	
KLI25	250	80	20 x 5	0,35	6	
KLI30	300	80	20 x 5	0,38	6	
KLI40	400	80	20 x 5	0,45	10	

- Szorítóerő 1.200 N-ig
- Pillekönnyű, de erős, mint egy medve
- A rögzített szorítófej és a csúszókar is könnyű magnéziumból
- Gyors és vibrációnak ellenálló rögzítés

KLI-S Hightech emelőkaros szorító KliKlamp Systainer



Rendelési szám	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	db	kg	db	V3
KLI-S	3-3 db 4 x KLI12 / KLI 16 / KLI20 / KLI25	6,44	1	

- Praktikus Systainer T-Loc, gyűjtőben tárolható
- Ideális szerelésekhez







LMU U formájú kis igénybevételű szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V1
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,29	24	

- Szorítóerő 1.500 N-ig
- Átfogó szorítás
- Két védőpapuccsal
- Kicsi és kézhez álló
- Csekély súly

LM nyomásos öntvényből készült menetorsós szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V1
LM10/5	100	50	15 x 5	0,24	10	
LM15/5	150	50	15 x 5	0,27	10	
LM20/5	200	50	15 x 5	0,30	10	
LM25/5	250	50	15 x 5	0,32	10	
LM30/5	300	50	15 x 5	0,35	10	
LM15/8	150	80	20 x 5	0,51	10	
LM20/8	200	80	20 x 5	0,55	10	
LM25/8	250	80	20 x 5	0,60	10	
LM30/8	300	80	20 x 5	0,64	10	
LM20/10	200	100	25 x 6	0,90	10	
LM25/10	250	100	25 x 6	0,95	10	
LM30/10	300	100	25 x 6	1,02	10	
LM40/10	400	100	25 x 6	1,10	10	
LM50/10	500	100	25 x 6	1,24	10	
LM60/10	600	100	25 x 6	1,30	10	
LM80/10	800	100	25 x 6	1,58	10	

- Szorítóerő 1.500 N-ig
- A felső és alsó rész törésálló, fekete bevonatos horganyzott cink-öntvényből
- Védőpapuccsal
- Kicsi és kézhez álló
- Csekély súly

HKL fakaros szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V1
HKL20	200	110	20 x 5	0,32	16	
HKL30	300	110	20 x 5	0,46	16	
HKL40	400	110	20 x 5	0,54	16	
HKL60	600	110	20 x 5	0,70	16	
HKL80	800	110	20 x 5	0,86	16	
HKL100	1000	110	20 x 5	1,00	16	

- Felső- és alsó rész, valamint az excenter kiváló minőségű keményfából
- Parafa bevonat a kímélő szorítás érdekében


Óriási lehetőségek a legszűkebb helyeken







Egyedülálló kompakt dizájn
A GearKlamp fogaskerék-áttételes mechanizmusa rendkívül rugalmas, a legszűkebb helyeken is egyedülálló szorítási lehetőségeket kínál:
- a szorítási folyamat során használt markolat a szabadalmaztatott mechanikának köszönhetően az orsóról a csúszósínre került
- a felső szorítópofa kereszthornyos tartója biztos rögzítést kínál kerek, hegyes és szögletes tárgyak szorításánál



Ergonomikus alkalmazás
A szorító számos szorítástechnikai újítást tartalmaz, amely a felhasználó számára további kényelmet biztosít:
- biztonságos fogás a kiváló kétkomponensű műanyag markolatnak köszönhetően
- a gyors beállító szerkezet biztosítja a csúszókar csúszósínen történő gyors pozicionálását
- az önbeálló nyomólap tökéletesen alkalmazkodik a különböző munkadarabokhoz

Erőteljes műszaki megoldások
A fejlesztési elképzelések megvalósításánál elsődleges volt a BESSEY minőségi követelmények betartása, ezáltal is meggyőzve a felhasználókat a fogaskerék-áttételes szorító hosszú élettartamáról:
- kiváló minőségű anyagok, mint például polyamid üvegszál erősítéses műanyagok használata a felső és alsó szorítókaroknál, valamint az edzett, hőkezelt acélból készült profilsín
- a csúszókaron lévő zárt műanyag ház védi a működtető mechanizmust a portól és a fém forgácsoktól

GK GearKlamp fogaskerék-áttételes szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
GK15	150	60	19 x 6	0,62	6	
GK30	300	60	19 x 6	0,73	6	
GK45	450	60	19 x 6	0,84	6	
GK60	600	60	19 x 6	0,94	6	

YouTube

- A sínen elhelyezett kiváló minőségű kétkomponensű műanyag markolat a legszűkebb helyeken is jól használható
- Szorítóerő akár 2.000 N-ig
- Könnyen járó trapézmenetes orsó billenő nyomólappal
- A gyorsbeállító szerkezet biztosítja a csúszókar csúszósínen történő gyors beállítását

Gyors rögzítés – önbeállító fesztávval







Gyorsan illeszthető – már az első használatkor és szerszámváltás után is
A BESSEY STC önbeálló gyorsrögzítők – a szorítócsavar kézi beállítása nélkül, megközelítőleg azonos szorítóerővel igazodnak a különböző munkadarabokhoz:
- az önbeálló szorítási tartománynak köszönhetően



Sokoldalú – kompromisszumok nélkül
A BESSEY gyorsrögzítők egy méret szortimentje több versenytárs méretet is képes helyettesíteni:
- a rendkívül nagy átfogási fesztáv segítségével, ami a szabadalmaztatott mechanikának köszönhető







Erőteljes és kíméletes
Érzékeny/kényes munkadarabokat, pl. furnérozott vagy lakkozott felületeket is kíméletesen lehet rögzíteni:
- a levehető védőpapuccsal ellátott nyomólap
- és a csuklómechanizmusnál lévő – a szorítóerőt szabályozó – állítócsavar segítségével

STC önbeálló gyorsrögzítők







YouTube

Rendelési szám	Szorítási távolság	Automatikus önbeállás	Szorítóerő	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	N	kg	db	V3
STC-HH vízszintes állásban záró gyorsrögzítők						
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-IHH tolórudas, vízszintes állásban záró gyorsrögzítők						
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	
STC-VH függőleges állásban záró gyorsrögzítők						
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

3D CAD adatok a "https://bessey.partcommunity.com", "https://www.traceparts.com" és a BESSEY weboldal letöltési területén.

- A szorítási magasság automatikus és fokozatmentes beállása a szorítóerő változása nélkül – a szabályozócsavar kézi állítása szükségtelen
- Állítható szorítóerő az állítócsavar segítségével
- Erős edzett alkotók a hosszú élettartamért

Biztonságos, pontos rögzítés mobil munkaasztalokon







STC készlet és adapter multifunkcionális asztalhoz



Rendelési szám	Tartalom	Szorítási távolság	Automatikus önbeállás	Szorítóerő	Súly	Cso. egy.	
	db	mm	mm	N	kg	db	V3
STC-HH50-T20	1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,47	1	
STC-HH70-T20	1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20	60	35	2.500	0,51	1	
STC-IHH25-T20	1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20	35	13	2.500	0,54	1	
STC-VH50-T20	1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,52	1	



Rendelési szám	Tartalom	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
	db		kg	db	V3
STC-SET-T20	1 x hengeres csavar DIN 912 M 8 x 35 1 x csapdugó D20 x 17 1 x recézett anya M8	STC-HH50 STC-HH70 STC-IHH25 STC-VH50	0,09	50	

- BESSEY gyorsrögzítők multifunkciós asztalon mint pl. Festool MFT és Sortimo WorkMo 20 mm-es lyukátmérővel és 19 mm - 25 mm lapvastagságig való alkalmazásánál

STC-S-MFT gyorsrögzítő rendszerkészlet



Rendelési szám	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	db	kg	db	V3
STC-S-MFT	4 x STC-HH50 vízszintes állásban záró gyorsrögzítők 2 x STC-IHH25 tolórudas, vízszintes állásban záró gyorsrögzítők 6 x STC-SET-T20 Adapter 2 x GTR12 teljesacél gépasztali szorítók	5,71	1	

- Multifunkciós rendszerkészlet szerelők számára
- Fa kiegészítőkkel, 20-as furattal
- 3 különböző szorítási lehetőséggel









TW-KLI szorítóelemek multifunkciós asztalokhoz (2 db/csomagonként)

Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TW20-15-8KLI-SET	20	150	80	20 x 5	0,62	10	

YouTube

- Szorítóerő 500 N-ig
- Alkalmazás multifunkciós asztalokon 20-as lyukrendszerrel
- Stabil csúszókengyel könnyű magnéziumból a gyors és vibrációmentes szorításhoz
- Hidegen húzott minőségi acélból készült profil a rugózó és elasztikus befogáshoz


WNS-SET-MFT vízszintes állásban záró szorító multifunkciós asztalokhoz





YouTube

Rendelési szám	Csap Ø	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	db	kg	db	V3
WNS-SET-MFT	20	2 x vízszintes állásban záró szorító 2 x padhorog készlet 4 x recézett anya	0,92	8	
BH-MFT	20	4 x padhorog 4 x recézett anya	0,24	50	

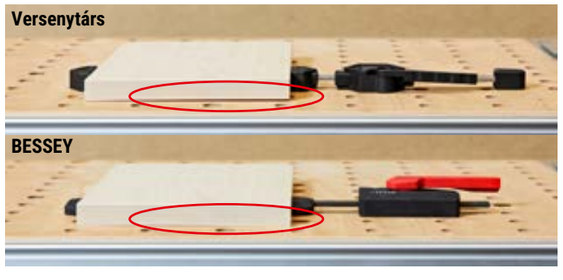

WNS-SET-MFT:

- Szorítóerő 750 N-ig
- Multifunkciós asztalon mint pl. Festool MFT és Sortimo WorkMo 20 mm-es lyukátmérővel és 19 mm lapvastagságig való alkalmazásánál
- Gyors rögzítés az oldalt elhelyezett szorítókarnak köszönhetően
- Lehetővé teszi a munkadarab teljes felületének megmunkálását – beleértve a kerek és lapos részeket is
- A szabadalmaztatott záró mechanizmus – rögzítőcsavar nélkül is – megakadályozza, hogy a munkadarab a rögzítés során felemelkedjen az asztal felületéről
- BH-MFT padhorog készlet univerzális ütközőként is használható munkadarabokhoz

BH-MFT:

- Tartozék BESSEY WNS-SET-MFT vízszintes állásban záró szorítókhoz
- Multifunkciós asztalon mint pl. Festool MFT és Sortimo WorkMo 20 mm-es lyukátmérővel és 19 mm lapvastagságig való alkalmazásánál
- Univerzális ütközőként is használható munkadarabokhoz

MFT-A szorítószerszámkészlet az asztalon történő munkavégzéshez



Rendelési szám	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	db	kg	db	V3
MFT-A	1 x WNS-SET-MFT 1 x TW20-15-8KLI-SET	1,80	1	

Szorítás profilokban és munkaasztalon







Sokoldalú használat
A szorító sokrétű alkalmazhatósága:
- alsó részre helyezhető és felfordítható felső részzel a Festool, Shaper, Hilti, Milwaukee, Makita, Metabo, Hikoki, Einhell, DeWalt stb. márkájú vezetősínek biztonságos rögzítéséhez, valamint profilokba és munkaasztalokra való befogáshoz
- kiegészítő adapterrel a felső részén a Bosch, Flex, Mafell márkájú vezetősínek rögzítésére is alkalmas
- adapterrel a felső- és alsó részen átlapoló befogáshoz
- adapterrel vagy anélkül szorításhoz vagy támasztáshoz















Kényelmes technika
Ergonomikusan, biztosan kezelhető a kifinomult technikának köszönhetően:
- 2-komponensű műanyag fogantyú a pumpálókarral a sín mögött mindkét irányból biztos elérhetőséget biztosít
- a fogantyúba épített kioldó gombbal gyorsan állítható a csúszókengyel és kioldható a pillanatszorító
- a műanyag védősapkába épített keresztprizmával biztosan rögzíthetők a kerek, hegyes és éles részek

Robusztus forma
A modern külső itt hosszú élettartammal találkozik:
- a kiváló minőségű anyagok révén, mint a felső- és alsó részhez használt, üvegszál-erősítésű poliamid, valamint az üreges sínprofilhoz használt, olajban edzett acél
- a műanyag ház védi a fogószerkezetet a portól és forgácstól










ÚJ **EZR360 egykezes gépasztali szorító forgatható pumpálókarral a vezetősínekhez (2 db/Csomag)**

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság	Sín-méret	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	db	kg	db	V3
EZR360-15SET	150	60	120–310	14 x 5	2 x EZR15-6 2 x adapter	0,90	8	

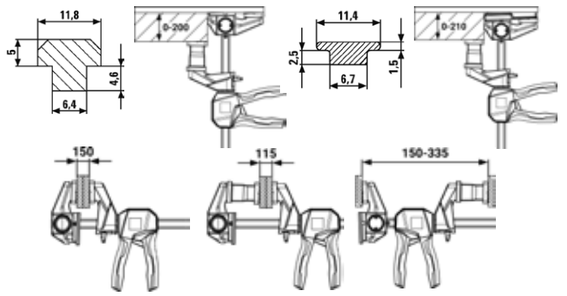

- Festool, Shaper, Hilti, Milwaukee, Makita, Metabo, Hikoki, Einhell, DeWalt, stb. vezetősínek rögzítéséhez (horonyméretek 12 x 6,5 mm és 12 x 8 mm között)
- A mellékelt és felcsúsztatható adapternek köszönhetően Bosch, Flex, Mafell (horonyméretek 12 x 1,8 mm) számára is alkalmas
- Profilok rögzítéséhez és munkaasztalokon való rögzítéshez is
- Használható normál egykezes szorítóként szorításhoz – átlapoláshoz is – és szétterítéshez
- Az innovatív, 360°–ban körbeforgatható rögzítőmechanizmus lehetővé teszi a pumpálókar igény szerinti pozicionálását a csúszósín teljes kerülete mentén – már a bilincs rögzítése előtt, de a bilincs rögzítése után is
- 12 állásban rögzíthető reteszelő mechanizmus szolgálja a kiválasztott pozíció biztonságos megtartását
- Szorítóerő 750 N / 75 kg / 165 font



GTR teljesacél gépasztali szorító

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	db	kg	db	V2
GTR12	120	60	13,5 x 6,5	–	0,30	10	
GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	2 x GTR12	0,61	5	
GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	–	0,32	10	
GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	–	0,40	10	


- Speciálisan kovácsolt rögzített sín 12 x 8 mm-es nútokhoz
- Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki stb. márkájú vezetősínek biztos rögzítéséhez és profilokban, valamint munkaasztalokon való szorításhoz

GTR:
- Szorítóerő 2.000 N-ig
- Ergonomikusan kialakított fa fogantyú



GTRH teljesacél gépasztali emelőkaros szorító

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	0,52	10	



GTRH:
- Gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- Biztonságos – érzéketlen a vibrációval szemben
- Erős – szorítóerő 2.400 N-ig


Biztos és variálható rögzítés munkapadokon



Egyszerűen és gyorsan használatba vehető

A BESSEY TWV16 és TW16 szériájának szorítóelemei már néhány kézmozdulattal alkalmazhatók minden hagyományos munkapadon:

- a TW16AW munkapad-adapterrel meghosszabbítva 3 méretben kapható, megfelelő a 19 mm-es, 20 mm-es és 30 mm-es lyukátmérőkhöz
- az adapteren cserélhető csapdugó segítségével további lyukrendszereken is használható

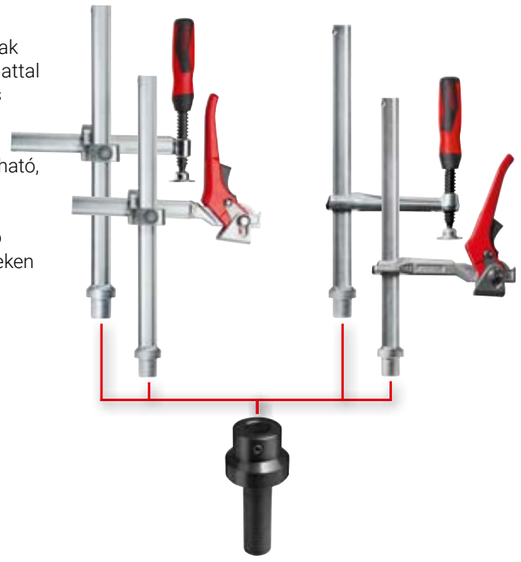

Pontosan pozicionálható és biztonságos

A BESSEY a különféle igényeknek megfelelő szorítóelemeket kínál:

- kétféle kinyúlási lehetőséggel: fokozat nélküli, variálható (TWV) vagy fix kinyúlású (TW)
- 3 féle markolattal: Két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtó-karos – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal – és racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációnak ellenálló rögzítéshez

Robusztus és kopásálló

A jól bevált BESSEY teljesacél szorítók a szorítóelemek fejlődésében rokoni kapcsolatban állnak, így garantált, hogy a szerszám alaktartó és nem csavarodik, köszönhetően:

- az egyedülálló BESSEY acél-minőségnek, amely benne rejlik az optimális profilformában és a könnyen járó hajtókarban, valamint
- az emelőkar különösen kopásálló excenterének is


3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén







TW16AW adapter asztalosipari munkapadhoz



Rendelési szám	Csap Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz		Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	"	kg	db	V3
TW16AW19	16	19	3/4	0,33	10	
TW16AW20	16	20	13/16	0,34	10	
TW16AW30	16	30	1 3/16	0,52	10	



- Tartozékok BESSEY TWV és TW rögzítő elemekhez 16-os lyukrendszerhez
- Megfelel minden járatos lyukrendszerrel ellátott gépasztalhoz
- Szerszám nélkül használható
- Cserélhető csapdugók más lyukrendszer használatánál

TWV rögzítőelemek különböző kinyúlással



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,12	5	
TWV16-20-15K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,04	5	
TWV16-20-15H	16	200	60–150	22 x 8,5	1,21	5	

TW rögzítőelem fix kinyúlási mélységgel




	Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
	TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	5	
	TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	5	
	TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	5	
ÚJ	TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	

- Precíz, egyedi rögzítés
- Edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- Fokozatmentesen állítható kinyúlási mélység (TWV)

Különböző kivitelek:

- Kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtókaros lekerekített véggel – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal
- Racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációnak ellenálló rögzítéshez
- TW22: Kompatibilis a Barth és Beck emelőasztalokkal

Pillekönnyű szorítás



XM pilleszorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	kg	db	V3
XM3EU	25	1	32	1 ¼	0,07	48	
XM5EU	50	2	57	2 ¼	0,17	24	
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,30	10	



YouTube

- XM3EU: Szorítóerő 100 N / 10 kg-ig
- XM5EU: Szorítóerő 120 N / 12 kg-ig
- XM7EU: Szorítóerő 150 N / 15 kg-ig
- A PVC-bevonat megakadályozza a sérüléseket
- Nagy teljesítményű pilleszorító – magas fokú stabilitás, erőteljes szorítás
- A horganyzott bevonat ellenáll a korróziónak

XCR racsnis szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	kg	db	V3
XCR2	55	2 ¼	50	2	0,20	6	
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	




YouTube

- Ideális a nagyobb kinyúlási mélységet igénylő könnyű befogási munkákhoz és a munkadarabot kímélő befogáshoz
- Kényelmes kezelés ergonomikus 2-komponensű műanyag markolattal és egykezes használattal
- Gyors nyitás és zárás a masszív racsnis szerkezettel
- Kétszer olyan erős, mint a szokásos pilleszorítók






XV pilleszorító VarioClippix



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	kg	db	V3
XV3-50	55	2	37	1 ½	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	
XV5-170	170	6 ½	50	2	0,19	12	

YouTube

- 170 mm-ig variálható fesztáv mellett is egy kézzel használható
- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás

XC pilleszorító Clippix



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	db	kg	db	V3
XC1	20	¾	20	¾	–	0,01	10	
XC1-SET	20	¾	20	¾	7 x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 ⅛	–	0,02	10	
XC3	35	1 ⅜	37	1 ½	–	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	–	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 ¾	–	0,18	10	

YouTube

- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás

XCL pilleszorító Clippix, hosszú és hegyes



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	db	kg	db	V3
XCL2	55	2 ⅛	60	2 ⅜	–	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 ⅛	60	2 ⅜	2 x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 ¼	–	0,14	10	

YouTube

- Hosszú, hegyes karok a szűk helyeken végzett munkákhoz
- Nagy kinyúlás keskeny szélű munkadarabokhoz
- Lágy, csúszásmentes fogantyú-támaszték

Íves és sarkos munkadarabok szorítása





BAN 700 hevederes szorító



Rendelési szám	Szorítási kerület	Szalag	Szög	Súly	Cso. egy.	
		mm		kg	db	V3
BAN700	7 m-ig	25 x 1	60°–180°	0,56	5	

- Azonos szorítóerők a sarokillesztéseknél
- Forgatókar jobb- és balkezes változatban is használható
- Tartalom: 1 hevederes szorító, 4 vario-sarok





WS sarokszorító



YouTube

Rendelési szám	Szorítási távolság a	Pofama-gasság	Átmenet m	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
WS3	2 x 55	30	30	0,96	10	
WS6	2 x 100	36	60	1,96	4	

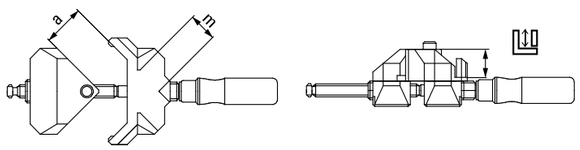

- Automatikus illeszkedés a különböző keménységű munkadarabokhoz
- Gyors – rögzítés egy menetorsóval
- Stabil szerkezet
- Asztali szorítókkal rögzíthető – tartozékként kapható




Élfóliázás





EKT egykaros szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
EKT55	10–55	45	0,82	6	

- Gyors, egykezes tevékenységhez
- Csekély súly
- Fesztáv 55 mm-ig

KF élszalag szorító Kantenfix



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
KF2	10–40	80	0,68	4	
KF4	10–80	110	1,48	4	

YouTube

- Gyors, egykezes tevékenységhez
- Fesztáv 80 mm-ig

KT élszalag szorító



Rendelési szám	Kivitel	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V1
KT5-1CP	1 orsó	0,35	40	
KT5-2	2 orsó	0,58	20	

- Praktikus kiegészítő szerszám élek és homlokoldal szorításához
- Alkalmazható minden kereskedelemben kapható menetorsós szorítóhoz, max. 13 mm-es sínvastagsághoz



Ajtótok és ablak beépítése





TU ajtó szorító darabonként és készletben



Rendelési szám	Tartalom /db	Szorítási távolság	Súly	Cso. egy.	
		mm	kg	db	V3
TU	1 db	565–1010	1,27	2	
TU-TRAGE	6 db TU hordtáskában	565–1010	10,29	1	

YouTube

TU:
- Kíméletesen és pontosan rögzíti és támasztja az ajtótokot a falfúgánál a habos rögzítésig
- 4 teleszkópos eloxált alumínium négyzetes állítórúd milliméter-skálával és beállítócsavarral a méretpontos munkákhoz
- Kereszt alakú nyomótányér filcborítással az érzékeny ajtótokokhoz 6-13 cm mélységig, ill. 13-30 cm-ig
- Átrakható szorítópofa megnövelt szorító felülettel és levehető támasztékkal az ajtótok biztos és egyszerű beillesztéséhez

TUX ajtókeret bilincs hosszabbító



Rendelési szám	Tartalom	Szorítási távolság	Súly	Cso. egy.	
		mm	kg	db	V3
TUX	2 hosszabbító rúd	1040–1960	0,37	20	

TUX:
- Az ajtókeret beállító TU fesztávjának meghosszabbításához
- Lehetővé teszi rendkívül széles ajtók beépítését
- Kevés fogantyúval szerszám nélkül alkalmazható

TFM ajtótok beállító



Rendelési szám	Állítási tartomány	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
TFM-2K	35	70	0,58	2	

TFM:
- Az ajtótok gyors és pontos beillesztéséhez és rögzítéséhez
- A BESSEY TU és TMS ajtókeret beállító ötletes kiegészítése

WTR ajtósarok beállító



Rendelési szám	Ajtótok vastagság állítási távolság	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
WTR	8–30	32	1,05	2	

WTR:
- Tisztán rögzített és stabilizált sarkok
- Pontos szerelés 90°-os szögben

FRK ablakbeépítő szorító



Rendelési szám	Keretvastagság	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
FRK85	40–85	30	0,43	4	

FRK:
- Ablakkeretek gyors, pontos illesztéséhez és rögzítéséhez

Csempék lerakása





PS 55 illesztő szerszám



YouTube

Rendelési szám	Szorítási távolság	Szélesség	Hossz	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
PS55	10–55	144	363	1,68	1	





- A sima felületű anyagok mint például kerámia, gránit, corian®, műanyag, bádog és üveg szorítása és pozicionálása a legcsekélyebb szorítóerőt igényli (260 N)
- A vákuumszívó szorítókarja garantálja a gyors kezelést
- Az eltérő magasságok kiegyenlítése az excenter fogantyúval történhet


PS 130 illesztő szerszám, nagy és erős



YouTube

Rendelési szám	Szorítási távolság	Szélesség	Hossz	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
PS130	5–130	215	715	4,08	1	




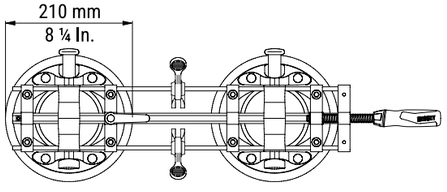

- Nagy, nehéz, sima felületű szerkezetek mint például műkő, kerámia, gránit, corian®, műanyag, bádog és üveg rögzítéséhez és pozicionálásához
- Kézi vákuumpumpával a maximális szívóerő és a legnagyobb elérhető vízszintes szorítóerő 1.200 N-ig
- A pumpálórúdon található jelzőgyűrű a biztos vákuumjelenlét folyamatos ellenőrzésére szolgál
- Praktikus gyorsbeállító funkció a vákuumszívók gyors résillesztés-beállításához

Padlók lerakása







AV2 hézagoló (4 db/csomagonként)



Rendelési szám	Szorítási távolság	Pofa-szélesség	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
AV2	20	89	5–20	0,22	12	



- Fokozatmentesen, gyorsan beállítható 5-20 mm távolság tartományban
- Hézagoló úsztatott, laminált és készparkettákhoz
- Széles szerkezet- és támasztófelület, hogy ne maradjanak nyomok a parkettán és a falakon
- Egyszerű visszacsavarással könnyen eltávolítható
- Nagyon könnyű és kompakt

PVA hézagoló



Rendelési szám	Szorítási távolság	Pofa-szélesség	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
PVA	35	130	7–35	0,48	6	

- Fokozatmentesen, gyorsan beállítható 7–35 mm távolság tartományban
- Ragasztott tömör parketta homlokoldali és oldalsó támasztása
- Süllyesztés a csavar ferde beállításával, a mozgásban tartott védőpapucsos nyomótányérral
- Extra széles támasztó felületek – 130 mm – akadályozzák meg a szegélyek sérülését a padlón

SVH/SVG parkettázó és szorító rendszer



Rendelési szám	Szorítási távolság	Szalag	Szakító szilárdság	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	N	kg	db	V3
SVH400	4000	25 x 1	5000	0,75	1	
SVH760	7600	25 x 1	5000	0,77	1	
SVG	4000	25 x 1	2500	0,69	1	

További előnyök: rögzítő hevederként alkalmazható




- Készparketta, laminált padló és szerelőlap lerakásához
- SVH hézagoló nagy szilárdságú Polyester gurtnival

Hatékony támogatás, biztonságos telepítés 150 kg-ig






Biztos tartás
A terhelhető és csúszásbiztos támasz garantálja az érzékeny felületek biztos tartását:
- speciális, 150 kg-ig terhelhető fémcső – az adott támaszmérettől függően
- kioldógomb reteszeléssel
- felül és alul gumírozott PVC érintkező felületekkel






Egyszerűen használható
A támasz gyorsan használatba vehető:
- rögzítés csak két lépésben:
1. A durva beállítás a kihúzható és gyorsan reteszelhető teleszkópos cső segítségével végezhető.
2. A végső tartós rögzítést a habszivacs fogantyúnál lévő támasz elfordításával érhetjük el

ST mennyezet és szerkezet támasztók



Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban	Súly	Cso. egy.	
	mm	kg	kg	kg	db	V3
ST125	750–1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450–2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600–2900	150	50	2,24	10	

YouTube



- A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a maximális terhelhetőség 1500 N / 150 kg / 330 lbs
- Stabil konstrukció, speciális fémcső és csúszásbiztos PVC-érintőfelületek (8,5 x 6,5 cm)
- Alkalmazható ferde fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45°-tól +45°-ig
- Egyszerű, biztos kézi kezelés egy teleszkópos és reteszelhető belső cső segítségével, valamint a külső részen lévő elfordítható habszivacs fogantyúval
- GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

Hatékony támogatás, biztonságos telepítés 350 kg-ig








Rendkívül erős tartás
A mennyezet- és szerkezet támasztó megbízható tartást garantál:
- rendkívül stabil szerkezet, mely a mennyezet- és szerkezettámasztó méretétől függően akár 350 kg-ig is terhelhető
- a felső és alsó gumírozott TPU érintkező felületnek köszönhetően (9 x 7 cm)
- a fogantyúba épített csúszásgátlóval



Precízen, gyorsan kezelhető
A mennyezet- és szerkezettámasztó pontosan beállítható és kioldható:
- három lépésben történő rögzítés:
1. A mennyezet- és szerkezet támasztó előzetes beállításához a kioldógombot megnyomva ki kell húzni a belső csövet a szükséges hosszúságra.
2. A finom beállítás a pumpálókar működtetésével lehetséges, amíg a szerszám alátétlemeze fel nem fekszik a munkadarabra.
3. Végül a fogantyút az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni, amíg a szükséges tartóerőt el nem érjük (max. terhelhetőségre figyeljen)
- két lépésben történő kioldás: Először az óramutató járásával ellentétesen kell forgatni a ámasztót. Amikor a tartóerő megszűnt, a kioldógomb működtetésével be lehet tolni a belső csövet



YouTube













STE mennyezet- és szerkezet támasztók pumpáló fogantyúval

	Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség min. állítási tartományban	Terhelhetőség max. állítási tartományban	Súly	Cso. egy.	
		mm	kg	kg	kg	db	V3
ÚJ	STE55	400–550	350	350	1,42	2	
	STE90	575–910	350	350	1,80	2	
ÚJ	STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- A teleszkópos rúd maximális teherbírása teljesen összecsukott állapotban 3500 N / 350 kg / 770 font
- Rendkívül stabil szerkezet a nagy teherbírású acélcsöveknek és a gumírozott csúszásmentes TPU érintkező felületeknek (9 x 7 cm) köszönhetően
- Egykezes kiszolgálás a pumpáló mechanizmussal ellátott, 2-komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően
- A gyorskioldó-gombbal a teleszkópos rúd gyorsan kitolható és visszahúzható
- A tartóerő szabályozható a fogantyún a támasz elforgatásával
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

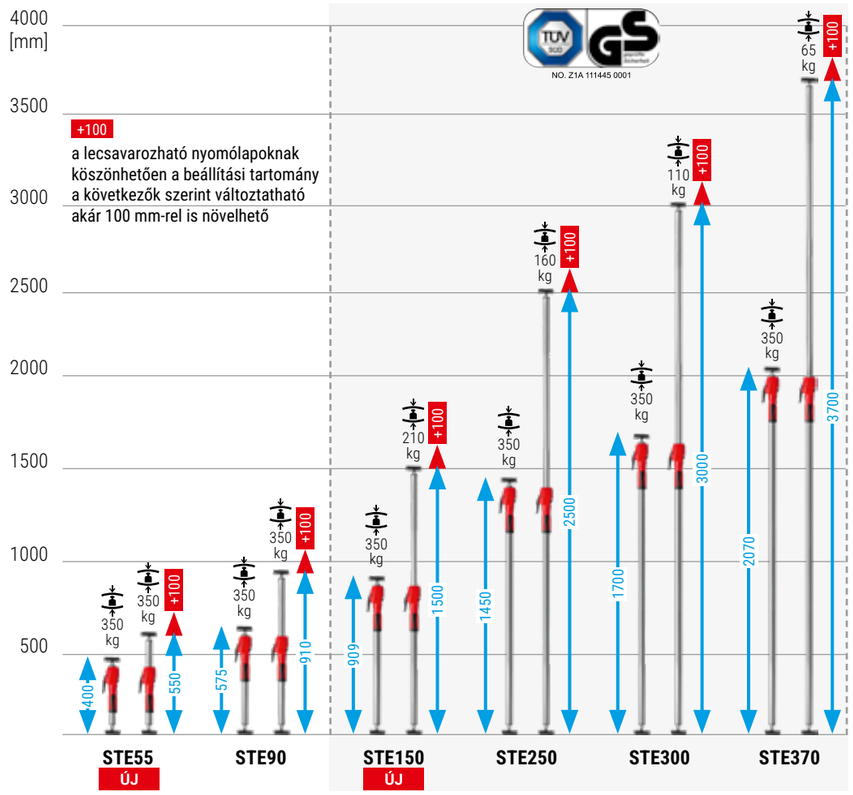



Okos kiegészítők – még több felhasználási lehetőség






Tartozékok (szerszám nélküli összeszerelés)



YouTube



YouTube





YouTube



YouTube



YouTube

Rendelési szám	Tulajdonságok	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-LH Multifunkciós / lézertartó szerkezet 200 x 140 x 60 mm (H x S x M)				
STE-LH	■ 1/4" menetes befogóval rendelkező tartószerkezet segédeszközök, mint pl. lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez ■ Szerszám nélkül alkalmazható kerek (0–45 mm) és szögletes (0–55 mm) tartóelemeken, mint pl. mennyezeti és szerelőállványokon, profilokon, létrákon ■ L-alakú forgó tartószerkezet két forgástengellyel: 360° a rögzítőkapocs mellett, 180° a menetes befogónál	0,25	12	
STE-SP35 Alátámasztó lemez 355 x 80 x 22 mm (H x S x M)				
STE-SP35	■ Könnyű alumínium profil csúszásgátló gumival ■ BESSEY ST (csak 3101952 tartalék érintkezési felülettel együtt) és STE mennyezeti és szerelőállványok alátámasztási felületetének növeléséhez ■ Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig ■ Biztonságos rögzítés az érintkező felületeken a csillagfogantyús csavaroknak köszönhetően	0,60	20	
Tartalék érintkező felület 90 x 70 x 10 mm (H x S x M)				
3101952	■ passend für ST, STE	0,15	100	
STE-DS tartozék mennyezeti támasztókhoz				
STE-DS	■ Tartozék mennyezeti támasztókhoz, a teleszkópos belső cső külső átmérője 25 mm és 28 mm ■ A támasztófelület növeléséhez ■ Egyenletes erőeloszlás a háromágú érintkezési felületeknek köszönhetően ■ Használata biztonságos, mivel az acélcső körkörös rögzítése megakadályozza az érintkezési felület megbillenését	0,42	20	
STE-BS tartozék mennyezeti támasztókhoz				
STE-BS	■ Tartozék mennyezeti támasztókhoz, cső külső átmérője 29 mm és 32 mm ■ Stabil állvány, mivel a merevített mennyezeti támasztó ereje bizonyos pontokon lefelé hat ■ A mennyezeti támasztók felső merevítés nélkül is szabadon elhelyezhetők a térben, ezért kültéren is használhatók ■ Könnyű és stabil konstrukció az alumínium profiloknak és az üvegszál erősítésű műanyagnak köszönhetően	1,66	10	
STE-BAG kombi táska mennyezeti támasztókhoz				
STE-BAG	■ Két BESSEY mennyezeti és szerelőállvány (STE300, STE370 és ST290), valamint az tartozékok ■ Kényelmes a párnázott hordozópántnak és annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a táska hossza hozzáigazítható a benne elhelyezett mennyezeti támasztókhoz ■ Praktikus használat a hosszú cipzárnak és a további tárolóhelyet biztosító négy külső zsebnek köszönhetően ■ Strapabíró anyag	0,92	10	

ÚJ STE-KBS kis lábazati elem



Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	V3
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	




- Kiegészítő az STE55 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz
- Kiegészítő az STE90 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz, a nagyobb STE-BS lábazati elem kisebb, helytakarékos alternatívája
- A mennyezet- és szerkezet támasztók így összecsukott állapotban is függőlegesen állíthatók fel, ezáltal az előzetes pozicionálás is könnyebbé válik
- Csúszásmentes gumi védősapka az érzékeny felületek védelme érdekében
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Könnyű és stabil felépítés az üvegszál erősített (PA6) műanyagnak köszönhetően

ÚJ STE-MH-SET nagy multifunkcionális tartó



Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	kg	db	V3
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	




- Tartozék a BESSEY STE (külső átmérő 32 mm) és ST (külső átmérő 29 mm) mennyezet- és szerkezet támasztókhoz
- Tartókonzol válaszfalak és tárolófelületek, pl. asztalok, polcok ideiglenes szereléséhez
- Az 1/4"-os menetes rögzítésnek köszönhetően alkalmas további kiegészítők, mint a lézerek (pl. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamerák és építési lámpák rögzítésére is
- T-furat asztali szorítók használatához
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Tartónként max. 50 kg-os teherbírás az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően

ÚJ STE-CC-SET keresztcsatlakozó



Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
		kg	db	kg	db	V3
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	





- 20 mm és 34 mm közötti külső csőátmérőjű mennyezet- és szerkezet támasztókkal használható kiegészítő
- Keresztkapcsolatok, például csövek rögzítésére, valamint ideiglenes felfüggesztési lehetőségként használható, pl. lámpák, kerékpárok stb. esetén
- 360°-os rugalmas előpozicionálás, amely a 16 fokozatú reteszelő mechanizmusnak köszönhetően biztonságosan tart
- Csatlakozónként max. 30 kg-os terhelés az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően

Emelés, süllyesztés vagy igazítás 180 kg-ig








Erőteljes és sokoldalú
A BEYCEPS maximum 180 kg-os emelőerejének köszönhetően számos alkalmazási területet kínál, mind a profik mind pedig az otthoni barkácsolók számára:
- kiemelkedő emelési/szorítási tartomány 5 és 230 mm között (az alapra szerelt gumi védősapka nélkül)
- gyors, szerszám nélküli átállítás emelésről feszítésre (170 és 390 mm tartomány)
- kombinálható a BEY-IK bővítőkészlettel (növeli az emelési tartományt)



Biztonságos és kíméletes munkavégzés
A BEYCEPS egykezes szerelőszerszám kifejlesztésekor egyaránt kiemelten fontos volt a szerszám, a felhasználó és a munkadarab védelme is:
- a zárt műanyagháznak köszönhetően az emelőmechanika nemcsak a portól, egyéb szennyeződésektől és a forgácsok bekerülésétől védett, hanem elkerülhető a felhasználó ujjának becsípődése is
- a szerszám talpához és az emelőlemezhez a csomagolás részeként szállított könnyen felszerelhető gumi védősapkáknak köszönhetően elkerülhető az érzékeny felületű padlók és munkadarabok felsértése

Kényelmes és biztos kezelés
A BEYCEPS segítségével a munkadarabok finoman és milliméteres pontossággal, egyetlen kézzel emelhetők, süllyeszthetők és igazíthatóak.
A kezelés ergonomikus, intuitív és biztonságos:
- a szerszám tetején elhelyezett, 2 komponensű műanyagból készült markolatnak köszönhetően
- az emelőkartól külön elhelyezett, finom leeresztésre és kioldásra szolgáló külön karok miatt, mely megakadályozza a véletlen kioldást






Fedezzen fel többet ›






ÚJ BEY23 egykezes szerelőszerszám BEYCEPS



Rendelési szám	Felhasználási terület Emelés / Terítés A	Felhasználási terület Rögzítés B	Sínmé-ret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	



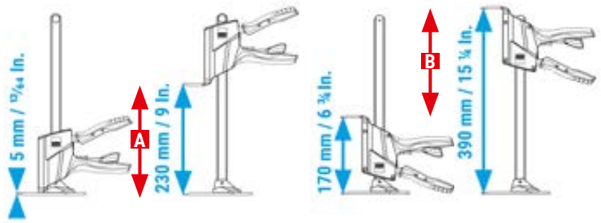


- Akár 1.800 N / 180 kg / 400 font emelőerő
- A munkadarabok egykezes pontos és finom emelését (8 mm-ként az emelőkar segítségével) és visszaengedését (4 mm-ként a süllyesztőkart használva) teszi lehetővé, így beállítható a kívánt magasság
- Az emelőkar, a süllyesztőkar és a kioldókar egymástól külön helyezkednek el, így a szerszám ergonomikus és biztonságos kezelést tesz lehetővé a kétkomponensű műanyagból készült markolatoknak köszönhetően
- A zárt műanyag ház védi az emelőszerkezetet a portól, szennyeződéstől és forgácstól, valamint megakadályozza az ujjak becsípődését
- Szerszám nélkül átállítható emelésről feszítésre
- A talpra és az emelőlemezre illeszthető gumi védősapkák a csomag része, így elkerülhető az érzékeny munkadarabok sérülése
- CE minősítés

ÚJ BEY-IK bővítőkészlet BEYCEPS



Rendelési szám	Felhasználási terület Hosszabbító adapter A	Felhasználási terület Hosszabbító adapter + Sínegység B	Sínmé-ret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

elérhető 2025 júliusától

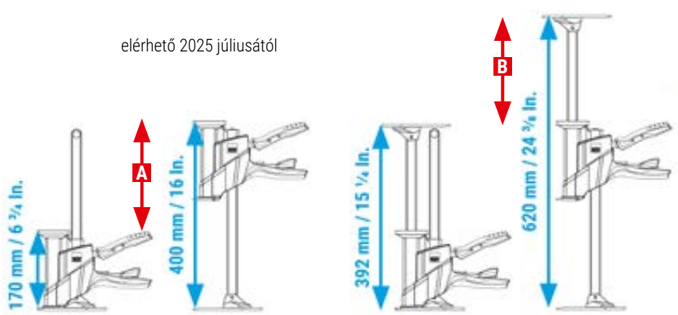


- Kétrészes tartozékkészlet, amely a BEY23 egykezes szerelőszerszámhoz való hosszabbító adapterből és sínegységből áll
- Akár 60 kg teherbírás a gyors és precíz munkavégzéshez, pl. faliszekrények, szabadon álló komódok és fürdőszobabútorok beállításához
- Gyors, szerszám nélküli felszerelés – a hosszabbító adapter használata esetén 170 mm és 400 mm közötti, a sínegységgel együtt 392 mm és 620 mm közötti emelési tartomány
- Biztonságos, kíméletes, csúszásmentes és karcálló munkavégzés a gumi védősapkáknak köszönhetően

Új, nagyfokú rugalmasság nagy fesztáv mellett





Biztonságos
- a nagy szorítóerőnek köszönhetően – 6.500 N az SLV, illetve 9.000 N a GSV esetében
- a munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel

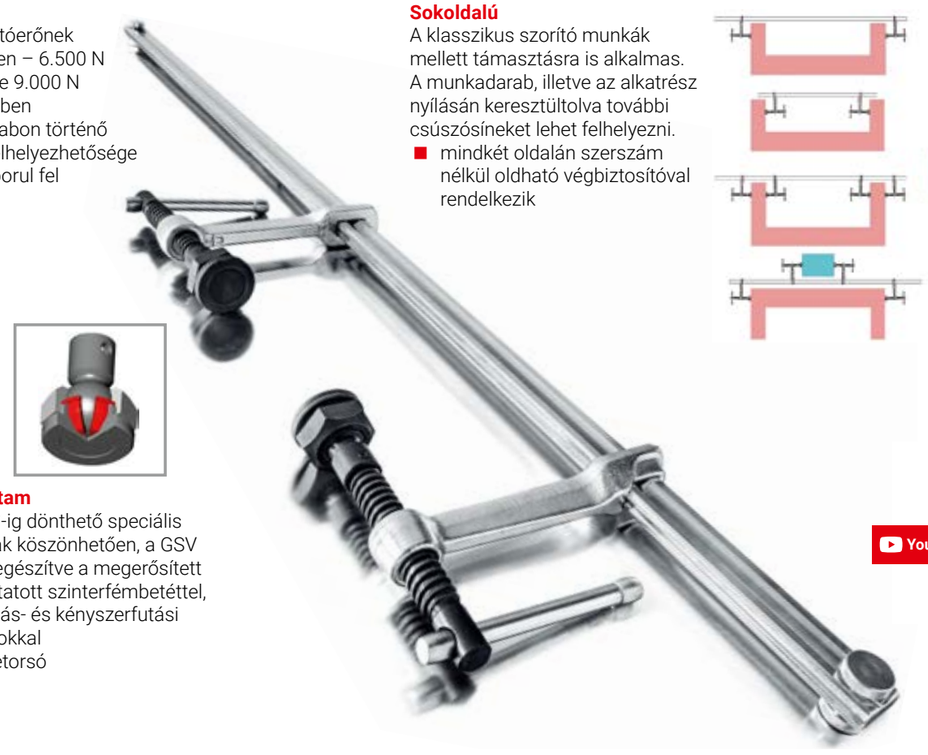

Hosszú élettartam
- a hőálló, 35°-ig dönthető speciális nyomólapnak köszönhetően, a GSV esetében kiegészítve a megerősített és olajjal átitatott szinterfémbetéttel, kiváló csúszás- és kényszerfutási tulajdonságokkal
- edzett menetorsó


Sokoldalú
A klasszikus szorító munkák mellett támasztásra is alkalmas. A munkadarab, illetve az alkatrész nyílásán keresztültolva további csúszósíneket lehet felhelyezni.
- mindkét oldalán szerszám nélkül oldható végbiztosítóval rendelkezik

YouTube



SLV/GSV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek, komplett

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
SLV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek							
SLV100M	1000	120	340–1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340–1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340–2250	27 x 13	6,50	1	
GSV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek							
GSV300M	3000	140	400–3340	30 x 15	12,98	1	

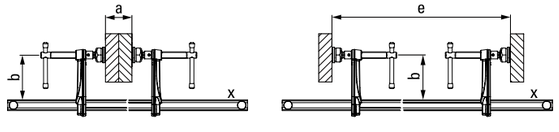


- Szorítóerő 6.500 N-ig (SLV) vagy 9.000 N-ig (GSV)
- A munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel
- Hőálló, speciális nyomólap, amely 35°-ig dönthető – a GSV esetében szinterfémbetéttel
- A szorító a munkadarab egy nyílásán átvezethető
- Sokoldalú felhasználhatóság a különböző kivitelű cserélhető csúszósínnek köszönhetően (lásd tartozékok)





4 szorító-készlet
+ 4 rögzített sín
+ 6 csúszósín
= „X” lehetőség

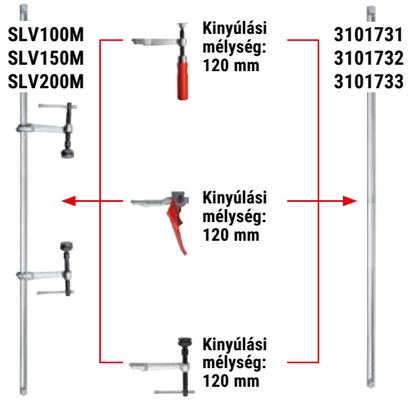



SLV/GSV sínprofil méretek



Rendelési szám	Szorítási távolság	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V2
SLV sínprofil méretek					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
GSV sínprofil méretek					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- 27 x 13 mm-es (SLV) vagy 30 x 15 mm-es (GSV), hidegen húzott és horganyzott profil
- Szerszám nélkül cserélhető végbiztosítók mindkét oldalon a gyors átfordítás érdekében
- Használható minden SLV vagy GSV típusú sínprofilhoz

SLV csúszósín profilméretekhez



Rendelési szám	Kivitel	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	kg	db	V3
3101426	Fa fogantyú	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Emelőkar	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Hajtókar a speciális nyomólappal együtt	120	27 x 13	0,82	1	

- Három különböző fogantyú-kivitel
- Megfelelő minden SLV sínprofilhoz

GSV csúszósín profilméretekhez



Rendelési szám	Kivitel	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	kg	db	V3
3101329	Hajtókar a speciális szinterfémbetétes nyomólappal együtt	120	30 x 15	1,13	1	
3101330		140	30 x 15	1,23	1	
3101331		200	30 x 15	1,40	1	

- Egy fogantyú variáns/-kivitel három kinyúlási szélességgel
- Megfelelő GSV sínprofilhoz

Szarufa és gerenda szorítása







Előnyök első pillantásra:

1 **Beüthető hegy**
Mindenekelőtt üssük a hegyet a szarufába. Így a szorító gyorsan beállítható, hogy Ön azonnal, erőteljesen tudjon szorítani.

2 **Széles ütőfelület**
A széles ütőfelület segíti a szorító hegyének beékelődését.

3 **Mozgatható, speciális nyomólap**
Az SPZ 80 K szorítónál a problémamentes szorítást a mozgatható, speciális nyomótányér biztosítja, ferde részek esetében is. 35°-ig dönthető.

4 **Stabil hatszög**
Az SPZ 80 K szorítónál a stabil hatlapú csavarfejes kialakítás szolgálja a nyomatékkulccsal történő erőteljes és kontrollált szorítást.

SPZ szarufa szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
SPZ60K	600	120	27 x 13	2,90	5	
SPZ80K	800	140	30 x 15	5,00	2	

- Szorítóerő 12.000 N-ig
- Tető- és faszerkezetekhez
- SPZ 80 K 17 mm-es hatlapú csavarfejes kialakítással és hőálló szinterfémbetétes, 35 °-ig dönthető speciális nyomótányérral

Speciális szinterfémbetétes nyomólap



Rendelési szám	Kivitel	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
			kg	db	V3
3100736	Standard	SLV, GSV, SPZ80K	0,23	50	
3102127	Merev		0,23	1	
3101192	Recézett		0,18	1	
3101193	Prizmás		0,27	1	

- Hosszú élettartam a hőálló, speciális nyomólemez szinterezett acélbetéttel

Különböző minták:
- Standard kivitel sima felülettel
- Biztos tartás bordázott felülettel, szennyezett munkadarabokon
- V alakú horony a kerek, ovális és sarkos munkadarabok rögzítéséhez
- Merev kialakítás, sima felülettel

Erőteljes enyvezés







Ajtó szorító





Rendelési szám	Szorítási távolság	Pofaméretek	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
40 x 40 x 5 mm-es T-profillal					
TB100	1000	66 x 43	5,07	1	
TB120	1200	66 x 43	5,54	1	
TB150	1500	66 x 43	6,03	1	
TB210	2100	66 x 43	7,87	1	
TB250	2500	66 x 43	9,43	1	
37 x 11 x 4,5 mm-es I-profillal					
TL60	600	48 x 53	3,78	2	
TL90	900	48 x 53	4,80	2	
TL120	1200	48 x 53	5,06	2	
TL180	1800	48 x 53	7,10	2	

TB:
- Szorítóerő 14.000 N-ig
- Felfüggesztett rögzítő csapszeggel
- Hajtókarral
- A T-profilnak köszönhetően stabil

TL:
- Szorítóerő 9.900 N-ig
- Egyszerűen beállítható nyomópofák
- Kézi forgatókar
- Az I-profilnak köszönhetően nagyon stabil

BPC csöves szorító készlet



Rendelési szám	Cső Ø		Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	kg	db	V3
BPC-H12	21,3	½	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	¾	42	1,23	4	

- Alkalmas DN 20/ R3/4" illetve DN 15/ R1/2" acélcsőhöz
- Külső átmérő 26,9 mm ill. 21,3 mm
- Fesztáv szükség szerint választható
- Álló talp

Szorító és vágó szerszámok profiktól profiknak

Ha innovatív megoldást keres a munkadarabok szorításához és rögzítéséhez, valamint lemezvágáshoz, akkor jó helyen jár. Akár klasszikus szorítókat, hagyományos lemezvágó ollókat vagy különböző munkafolyamatokhoz egyedi megoldásokat keres, a BESSEY minden szakembernek ajánl – fa- és fémmegmunkáláshoz – megfelelő szorító és vágó szerszámokat, hogy munkáját a legoptimálisabb módon támogassa.


www.bessey.de

Részletes információk minden termékről a www.bessey.de/hu-hu oldalon

Szorítók



Nagy teljesítményű szorítók



Gripfogók



Hegesztők sarokszorítója



Szorítóelemek hegesztőasztalokhoz

Vágószerszámok



Emelőkar áttételes kézi lemezvágó ollók



D15A Ideál olló, kicsi és jól irányítható



Kombi ollók



Vágókés és multifunkciós-szerszám

BESSEY Imagefilm

YouTube

Magyarországi képviselet:

LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360
Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu
www.legatorok.hu
www.bessey.hu

Magyarországi képviselet:

További információk www.bessey.de

pr-bessey-holzprodukte__hu 03/2026
Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.