
EGYSZERŰEN JOBB.

Okos megoldások a fémipar részére

(2026. Április)



BESSEY menetorsós teljesacél szorító – a konkurencia nélküli minőség

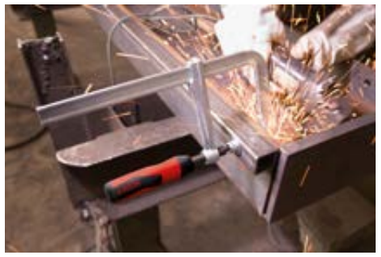



GZ eredeti BESSEY menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GZ10-2K	100	60	15 x 6	0,31	10	
GZ12-2K	120	60	15 x 6	0,32	10	
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	0,57	10	
GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	0,76	10	
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	10	
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	1,38	10	
GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	1,46	10	
GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	1,62	10	
GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	1,78	10	
GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	1,95	5	
GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	2,20	5	
GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	2,45	5	
GZ30-2K	300	140	28 x 11	1,98	10	
GZ40-2K	400	120	28 x 11	2,12	10	
GZ50-2K	500	120	28 x 11	2,30	5	
GZ60-2K	600	120	28 x 11	2,49	5	
GZ80-2K	800	120	28 x 11	2,36	5	
GZ100-2K	1000	120	28 x 11	3,25	5	
GZ125-2K	1250	120	28 x 11	3,79	1	

- Az optimalizált sínprofil orsómeneten-ként 20 %-kal nagyobb szorítóerőt biztosít
- A csúszókaron megvalósuló egyenes vonalú erőátvitel maximális biztonságot eredményez
- Szorítóerő 6.000 N-ig
- Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, elasztikus szorítást biztosítanak
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap (80 mm kinyúlástól)

YouTube

GH emelőkaros szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GH12	120	60	15 x 6	0,49	10	
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10	
GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	0,68	10	
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10	
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10	
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	1,51	10	
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	1,67	10	
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10	
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10	
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5	
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5	
GH80	800	120	28 x 11	3,14	5	
GH100	1000	120	28 x 11	3,57	5	

- Az optimalizált sínprofilnak köszön-hetően kisebb erőráfordítással azonos szorítóerőt lehet elérni, amely a fesztáv teljes tartományában kihasználható
- Csúszásvédelemmel ellátott kioldókar
- A szinter eljárással készült acél excenter rendkívül kopásálló, ezáltal a magas felületi keménységnek köszön-hetően csekély súrlódás lép fel
- Gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- Biztonságos – érzéketlen a vibrációs hatásokkal szemben
- Erős – szorítóerő 8.500 N-ig

Termékkínálat






Optimalizált sínprofil – szorítóerő 6.000 N-ig


GZ-2K menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal


GZ menetorsós teljesacél szorító minőségi fa markolattal


GZ-K menetorsós teljesacél szorító hajtókarral


GZ-KG menetorsós teljesacél szorító billenő markolattal

www.bessey.de

Részletes információ minden teljesacél szorítóhoz: www.bessey.de/hu-hu

Szabadalmaztatott OMEGA-ív – szorítóerő 5.000 N-ig


GMZ-2K OMEGA menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal


GMZ OMEGA menetorsós teljesacél szorító hajtókarral


VAD szorítófej adapter (2 db/doboz)




Rendelési szám	Szög	Szorítható felület szélesség	Súly	Cso. egy.	
		mm	kg	db	V3
VAD	belső 60°-tól külső 60°-ig	45	0,48	48	

- Kiválóan illeszthetők kerek, ovális és szögletes munkadarabokhoz
- Fokozatmentes sarokillesztés belső 60 °-tól külső 60 °-ig
- Alkalmas az eredeti BESSEY GZ és GMZ menetorsós teljesacél szorítókhoz 100 mm kinyúlástól és rögzí-tőelemek hegesztőasztalokhoz TWV és TW

Gyors, biztonságos és erős – szorítóerő 9.500 N-ig


GH emelőkaros szorító


SGHS nehéz emelőkaros szorító



GSH classiX emelőkaros szorító

Jól bevált sínprofil – szorítóerő 5.000 N-ig


GS classiX menetorsós teljesacél szorító minőségi fa markolattal


GS-K classiX menetorsós teljesacél szorító hajtókarral

Szorítás – nagy teljesítménnyel

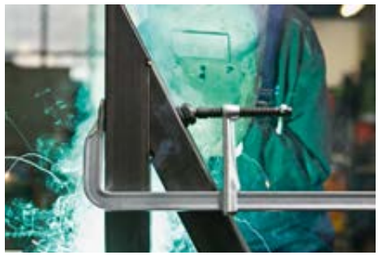





SGM nagy teljesítményű szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
SG25M	250	140	34 x 13	2,58	5	
SG30M	300	140	34 x 13	3,03	5	
SG40M	400	140	34 x 13	3,17	5	
SG50M	500	140	34 x 13	3,40	5	
SG60M	600	140	34 x 13	3,80	5	
SG80M	800	140	34 x 13	4,45	5	
SG100M	1000	140	34 x 13	4,95	5	
SG125M	1250	140	34 x 13	5,87	1	
SG150M	1500	140	34 x 13	6,63	1	

YouTube

- Szorítóerő 12.000 N-ig, 40 Nm meghúzási nyomaték esetén
- 20 %-kal nagyobb szorítóerő fordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően
- Legnagyobb fokú biztonság a csúszósínre történő egyenes vonalú erő átvitellel
- Hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak köszönhetően, amely 35 °-ig dönthető

Megfelelő nyomólapok a 18. oldalon

STBM nagy teljesítményű szorító






Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
STB30M	300	175	40 x 20	5,61	1	
STB40M	400	175	40 x 20	6,10	1	
STB50M	500	175	40 x 20	6,67	1	
STB60M	600	175	40 x 20	7,23	1	
STB80M	800	175	40 x 20	8,35	1	
STB100M	1000	175	40 x 20	9,32	1	
STB125M	1250	175	40 x 20	10,77	1	
STB150M	1500	175	40 x 20	12,20	1	

YouTube

- Szorítóerő 22.000 N-ig, 70 Nm meghúzási nyomaték esetén
- Hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak köszönhetően, amely 35 °-ig dönthető
- 19 mm-es hatlapú csavarfejjel az orsó végén

Megfelelő nyomólapok a 18. oldalon

Termékkínálat

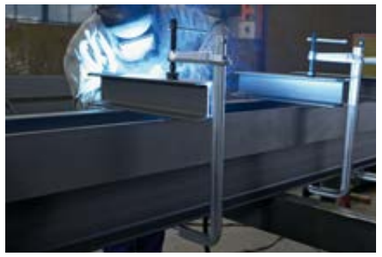





Optimalizált sínprofil – szorítóerő 12.000 N-ig
Hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak köszönhetően

YouTube



SLM lakatos szorító



SGM nagy teljesítményű szorító

www.bessey.de

Részletes információ minden nagy teljesítményű szorítóról: www.bessey.de/hu-hu

Jól bevált sínprofil – szorítóerő 35.000 N-ig
Hosszú élettartam a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak köszönhetően



SGTM nagyteljesítményű szorító, nagy kinyúlással



STBM nagy teljesítményű szorító

YouTube



STBS nagy teljesítményű szorító

YouTube



STBVC nagy teljesítményű szorító

Jól bevált sínprofil – szorítóerő 11.000 N-ig
Speciális, hőálló nyomólap



GSL classiX lakatos szorító




GSM classiX nagy teljesítményű szorító

Új, nagyfokú rugalmasság nagy fesztáv mellett





Biztonságos
- a nagy szorítóerőnek köszönhetően – 6.500 N az SLV, illetve 9.000 N a GSV esetében
- a munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel

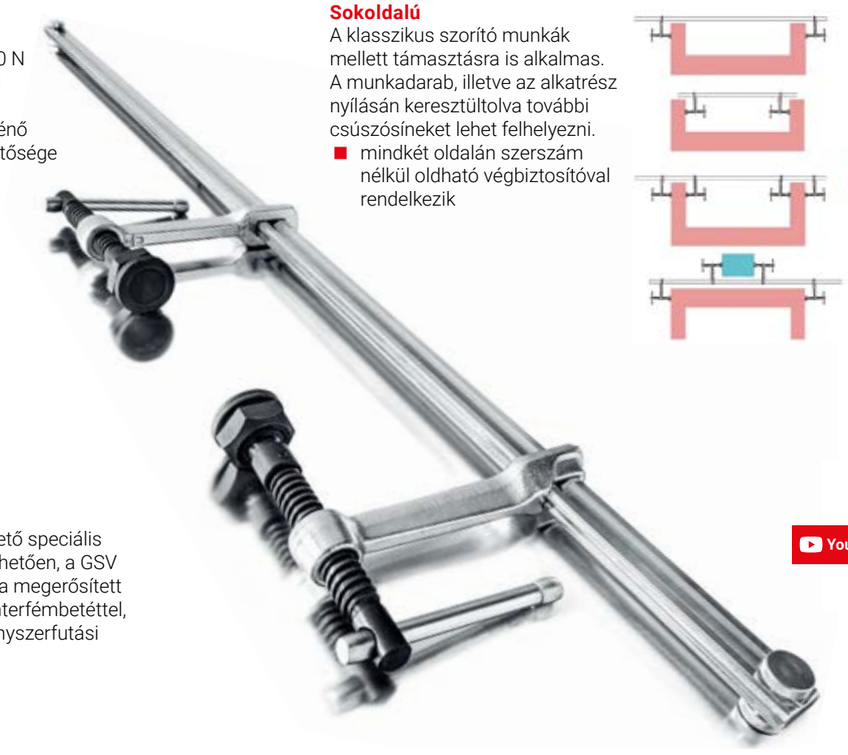

Sokoldalú
A klasszikus szorító munkák mellett támasztásra is alkalmas. A munkadarab, illetve az alkatrész nyílásán keresztültolva további csúszósíneket lehet felhelyezni.
- mindkét oldalán szerszám nélkül oldható végbiztosítóval rendelkezik




Hosszú élettartam
- a hőálló, 35°-ig dönthető speciális nyomólapnak köszönhetően, a GSV esetében kiegészítve a megerősített és olajjal átitatott szinterfémbetéttel, kiváló csúszás- és kényszerfutási tulajdonságokkal
- edzett menetorsó

YouTube




SLV/GSV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek, komplett

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság e	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
SLV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek							
SLV100M	1000	120	340–1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340–1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340–2250	27 x 13	6,50	1	
GSV variálható nagy teljesítményű szorító-készletek							
GSV300M	3000	140	400–3340	30 x 15	12,98	1	

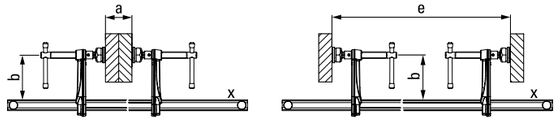


- Szorítóerő 6.500 N-ig (SLV) vagy 9.000 N-ig (GSV)
- A munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel
- Hőálló, speciális nyomólap, amely 35°-ig dönthető – a GSV esetében szinterfémbetéttel
- A szorító a munkadarab egy nyílásán átvezethető
- Sokoldalú felhasználhatóság a különböző kivitelű cserélhető csúszósínnek köszönhetően (lásd tartozékok)



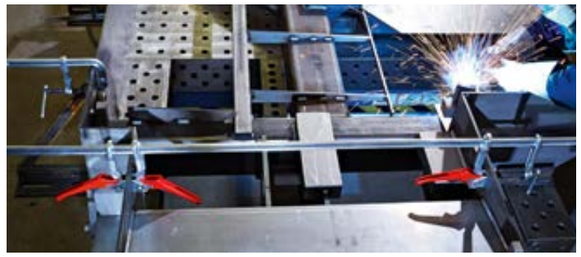

4 szorító-készlet
+ 4 rögzített sín
+ 6 csúszósín
= „X” lehetőség

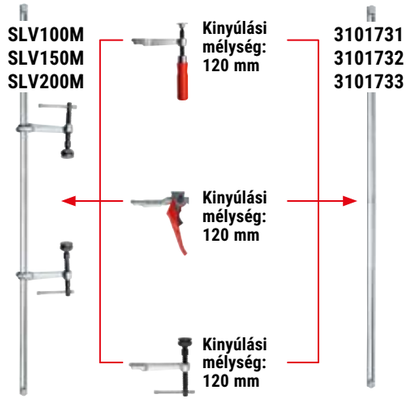



SLV/GSV sínprofil méretek



Rendelési szám	Szorítási távolság	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V2
SLV sínprofil méretek					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
GSV sínprofil méretek					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- 27 x 13 mm-es (SLV) vagy 30 x 15 mm-es (GSV), hidegen húzott és horganyzott profil
- Szerszám nélkül cserélhető végbiztosítók mindkét oldalon a gyors átfordítás érdekében
- Használható minden SLV vagy GSV típusú sínprofilhoz

SLV csúszósín profilméretekhez



Rendelési szám	Kivitel	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	kg	db	V3
3101426	Fa fogantyú	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Emelőkar	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Hajtókar a speciális nyomólappal együtt	120	27 x 13	0,82	1	

- Három különböző fogantyú-kivitel
- Megfelelő minden SLV sínprofilhoz

GSV csúszósín profilméretekhez



Rendelési szám	Kivitel	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
		mm	mm	kg	db	V3
3101329	Hajtókar a speciális szinterfémbetétes nyomólappal együtt	120	30 x 15	1,13	1	
3101330		140	30 x 15	1,23	1	
3101331		200	30 x 15	1,40	1	

- Egy fogantyú variáns/-kivitel három kinyúlási szélességgel
- Megfelelő GSV sínprofilhoz

Átfogó szorítás







Előnyök első pillantásra:

1 **Nagyfokú stabilitás**
Az U-formájú rögzített sín egy darabból készült, edzett, ellenáll a csavarodásnak. Ez biztosítja Önnek a maximális töréssziládságot és a nagyfokú stabilitást.


2 **Speciális, dönthető nyomólap**
A hőálló, kiváló minőségű nyomólap (SGU/STBU) 35 °-ig dönthető és cserélhető. Extrém hosszú élettartam a kiváló siklási tulajdonságok és a kényszerhatástűrő, edzett és olajjal átitatott szinterfém betétnek köszönhetően.

3 **Kovácsoltvas csúszókar**
A csúszókar edzett acélból kovácsolva a legnagyobb terhelésnek is ellenáll. Ebben minden pillanatban megbízhat.

4 **Edzett acél menetorsó**
Az edzett acél menetorsó rendkívül stabil és kopásálló, ami jelentősen megnöveli az élettartamot.

5 **Stabil hajtókar**
A stabil hajtókar kézhez álló, lekerekített végű, hatlapú csavarfejjel ellátott. Ez erőteljes és ellenőrzött befogást biztosít.

YouTube

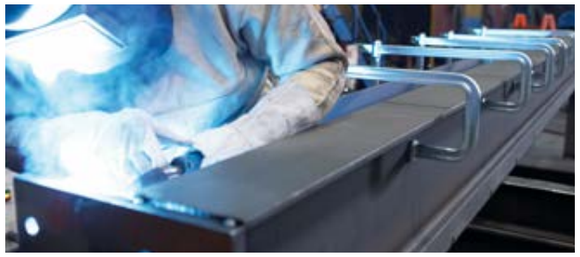





GUZ U-alakú teljesacél menetorsós szorító

Rendelési szám	a	b	c	d	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
GU25-12-6ZK	250	120	60	60	22 x 10,5	1,46	10	

- Szorítóerő 4.000 N-ig
- Kétoldali átfogó szorítás, különösen megfelelő T és TT (2xT) profilokhoz
- Könnyű súly
- Az edzett nemesacél rögzített- és csúszósín rugalmas és elasztikus szorítást biztosít



SGU U-alakú nagy teljesítményű szorító

Rendelési szám	a	b	c	d	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
SGU30-14-10	300	140	100	130	30 x 15	3,75	5	

Megfelelő nyomólapok a 18. oldalon

- Szorítóerő 12.000 N-ig, 40 Nm meghúzási nyomaték esetén
- Kétoldali átfogó szorítás, különösen megfelelő T és TT (2xT) profilokhoz
- Hosszú élettartam, köszönhetően a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak, amely 35°-ig dönthető



STBU U-alakú nagy teljesítményű szorító

Rendelési szám	a	b	c	d	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
STBU40-17-15	500	175	150	110	40 x 20	7,96	1	

Megfelelő nyomólapok a 18. oldalon


- Szorítóerő 22.000 N-ig, 80 Nm meghúzási nyomaték esetén
- Kétoldali átfogó szorítás, különösen megfelelő T és TT (2xT) profilokhoz
- 19 mm-es hatlapú csavarfejjel a menetorsó végén
- Hosszú élettartam, köszönhetően a speciális, hőálló, szinterfémbetétes nyomólapnak, amely 35°-ig dönthető



GUH U-alakú emelőkaros szorító

Rendelési szám	a	b	c	d	Sín-méret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	db	V2
GU25-12-6H	250	120	60	10	22 x 10,5	1,67	5	

- Szorítóerő 3.800 N-ig
- Átfogó szorítás, különösen T-profilok számára
- Könnyű súly
- Gyors – 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók



Rendkívül sokoldalúan alkalmazható







Előnyök első pillantásra:

1 **Variálható szorítófej adapter**
A variálható szorítófej adapter speciálisan alkalmazható kerek, ovális, és szögletes, valamint illeszthető belső 60°-tól külső 60°-os dőlésszögű munkadarabokhoz. Egyszerű a váltás a támasztásra az M8-as csavar megszorításával. Próbálja ki az összes variációt!

2 **Oldható végbiztosító**
A végbiztosító kioldható – a csúszósín gyors átfordításához támasztó funkcióba.

3 **Cserélhető nyomólap**
A szerszám nélkül cserélhető nyomólapok még több komfortot/kényelmet hoznak az Ön munkás hétköznapjaiba. Egyszerűen és gyorsan cserélhetőek.

4 **Hajtókar műanyag rátéttel**
A stabil hajtókar műanyag rátétje biztosítja a kézkímélő munkát. Erőteljes és ellenőrzött befogást biztosít.

SG-VAD KombiKlamp



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
SG30VAD	300	120	30 x 15	2,95	6	



- Szorítóerő 7.500 N-ig
- Kerek, ovális és szögletes munkadarabok szorítása és támasztása
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólapok

A legszűkebb helyen is szorít és támaszt







Előnyök első pillantásra:

1 **Nagyfokú stabilitás**
Az egy darabból kovácsolt rögzített sín a formázott edzett és horganyzott nyomólappal komoly teherbírású és ellenáll a csavarodásnak. Az optimalizált profilforma nagyobb kinyúlást és változatlan szorítóerőt eredményez.

2 **Külső hajtókar**
A hajtókar a szorító merev sínje mögött helyezkedik el. Speciálisan nehezen hozzáférhető munkadarabok szorításához és támasztásához.

3 **Speciális prizma-nyomólap**
A stabil nyomólap kiváló minőségű öntvényből készült és 30 °-ig dönthető.
A prizma ideális gömbölyű és szögletes munkadarabok szorításához és támasztásához.

4 **Kioldható végbiztosító**
A végbiztosító kioldható a csúszókar gyors átfordításához támasztási feladathoz.

GRA körmös szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V2
GRA30-12	300	120	28 x 11	2,41	5	
GRA60-12	600	120	28 x 11	3,02	5	
GRA100-12	1000	120	28 x 11	3,80	5	

- Szorítóerő 7.500 N-ig
- A szorítási tartományon kívül elhelyezkedő menetorsó, védve van a hegesztési fröccsenésektől
- Szabad hozzáférés a munkaterülethez

GRD szorítófej papucs (2 db/tasak)



Rendelési szám	Súly	Cso. egy.	
	kg	db	V2
GRD	0,61	10	


- Támasztás belülről kifelé
- Sík szorítási felület
- V alakú horony a kerek és ovális munkadarabok rögzítéséhez

Derékszögek és gérvágások szorítása







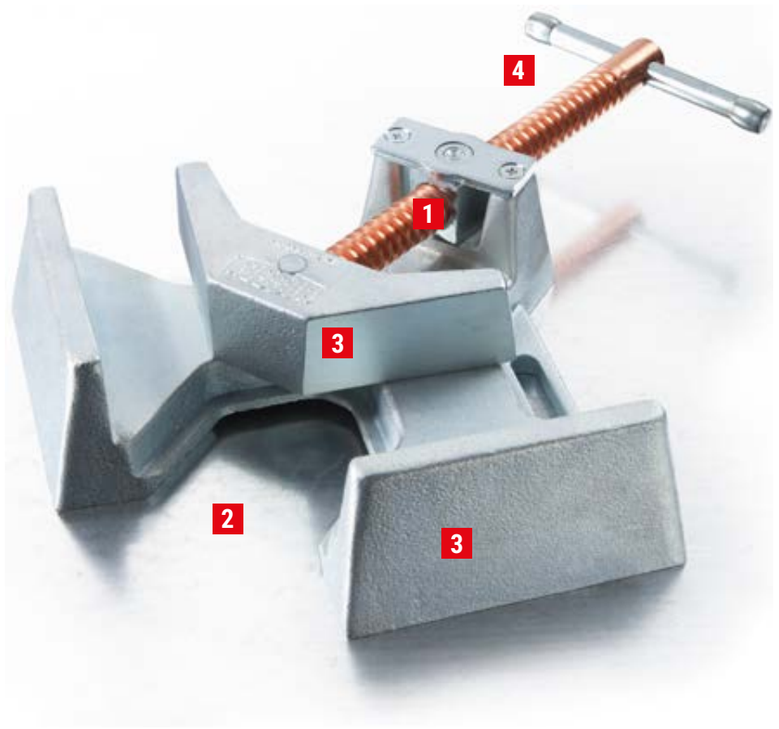

Előnyök első pillantásra:

1 **Automatikus illeszkedés**
A csuklós csavaranya lehetővé teszi a nyomópofa automatikus illesztését a különböző vastagságú munkadarab-okhoz.

2 **Nyitott munkaterület**
A pofaállíthatóság lehetővé teszi a T-kötések rögzítését és biztosítja a munkaterülethez való szabad hozzáférést a hegesztési és szerelési munkák során

3 **Stabil alapzat és szorítópofa**
A stabil alapzat és a szorítópofa kiváló minőségű öntvényből készült az erőteljes szorításért. Horganyzott és így korrózióvédelemmel ellátott. A pofák a pontos derékszögű szorításokhoz vannak kialakítva.


4 **Vörösrézzel bevont orsó**
A trapézmenetes orsó vörösrézzel van bevonva, és ez megakadályozza a hegesztési fröccsenés letapadását.


WSM hegesztők sarokszorítója



Rendelési szám	Szorítási távolság	Átmenet m	Pofa-magasság	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
WSM9	2 x 90	60	35	3,58	1	
WSM12	2 x 120	100	61	7,35	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén





- Automatikus illeszkedés a különböző vastagságú munkadarabokhoz
- Stabil pofa és alaptest kiváló minőségű öntvényből
- Az orsó vörösréz bevonata megakadályozza a hegesztési fröccsenés letapadását
- Pontos 90 °-os szög

Szorítás fogókkal







GRZ párhuzam-gripfogó



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
GRZ10	100	65	1,00	10	
GRZ20	200	65	1,20	10	

- Párhuzamos szorítófelületek
- Prizma vágat/bemetszés kis kör alakú részekhez
- Védőpapucsokkal az érzékeny felületek kíméletes szorításához

GRZC C-formájú gripfogó



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési mélység d	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
GRZC	110	80	40	1,10	10	

- Pontszerű és mindkét oldalra átnyúló szorításhoz

GRZRO cső-gripfogó



Rendelési szám	Cső Ø	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
GRZRO	0–110	65	1,41	10	

- Ideális azonos átmérőjű gömbölyű testek megtartásához
- Védőpapucsok a szállítási terjedelem részét képezik
- Érzékeny felületek kíméletes szorításához
- Alkalmas ponthegesztéshez, 200 °C-ig hőálló

Szorítás a menetorsós szorítók alaptípusával







VC, C-szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Sínméret	Szorító-erő	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	mm	kN	kg	db	V2
VC2	0–50	0–2	50	2	19,5 x 9,5	7	0,43	10	
VC3	0–75	0–3	50	2	22 x 10,5	13	0,63	10	
VC4	0–100	0–4	60	2 ⅜	25 x 12	13	1,02	10	
VC6	0–150	0–6	75	3	27 x 13	15	1,41	10	
VC8	0–200	0–7 ⅞	90	3 ½	30 x 15	15	2,25	5	
VC10	0–250	0–10	100	4	40 x 20	15	4,01	5	

- Szorítóerő 15.000 N-ig
- Edzett, törésbiztos kivitel
- A jól bevált BESSEY teljesacél-minőség

SC, C-szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Szorító-erő	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	kN	kg	db	V2
SC40	0–40	0–1 ⅝	40	1 ⅝	5,5	0,36	20	
SC60	0–60	0–2 ⅜	55	2 3/16	5,5	0,57	20	
SC80	0–80	0–3 ⅛	65	2 9/16	10	0,99	10	
SC100	0–100	0–4	75	3	13,5	1,40	10	
SC120	0–120	0–4 ¾	85	3 ¼	18	2,10	10	
SC150	0–150	0–6	95	3 ¾	18	2,35	10	
SC200	0–200	0–7 ⅞	105	4 ¼	22	4,00	5	

- Szorítóerő 22.000 N-ig
- Süllyesztékes kovácsolás

CDF-C, C-szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Szorító-erő	Súly	Cso. egy.	
	mm	"	mm	"	kN	kg	db	V2
CDF403C	0–75	0–3	60	2 ⅜	13	0,85	6	
CDF404C	0–105	0–4 ¼	85	2 ¾	16,5	1,50	6	
CDF406C	0–150	0–6	100	3 ⅝	17	2,32	6	
CDF408C	0–205	0–8	125	4 ½	17	3,42	6	
CDF410C	50–245	2–10	150	5 ⅜	18	5,30	4	

- Szorítóerő 18.000 N-ig
- Süllyesztékes kovácsolással gyártott, rendkívül stabil
- A rézbevonatú orsó megakadályozza a hegesztési fröcskölés letapadását

Nagyobb biztonság hegesztéskor


LP / TP hegesztősaru rögzítő jól bevált fa fogantyúval



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Furat Ø	Max. áramer-ősség	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	db	V1
LP-1	150	60	20 x 5	10,5	300	0,50	10	
TP-1	150	80	25 x 6	10,5	400	0,76	10	

- Temperöntvény pofákkal
- Ergonomikusan kialakított fa fogantyúval
- Csatlakozó lyuk az öntvény felső részében

LP / TP hegesztősaru rögzítő szárnyas csavarral



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Furat Ø	Max. áramer-ősség	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	db	V1
LP-1F	150	60	20 x 5	10,5	300	0,53	10	
TP-1F	150	80	25 x 6	10,5	400	0,76	10	
TP-2F	150	60	30 x 8	11	600	1,12	20	
TP-1F-RK	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	
TP-2F-RK	150	60	30 x 8	11	600	1,12	20	

- Temperöntvény pofákkal
- Praktikus szárnyas csavar
- Csatlakozó lyuk az öntvény felső részében
- TP-...F-RK: Kábel tehermentesítés a sín végén / gyűrű belső átmérője 30 mm

TP hegesztősaru rögzítő hajtókarral



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Furat Ø	Max. áramer-ősség	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	db	V1
TP-1K	150	80	25 x 6	10,5	400	0,75	10	

- Temperöntvény pofákkal
- Hajtókar lekerekített véggel az egyszerű erőátvitelhez
- Csatlakozó lyuk az öntvény felső részében

CP hegesztősaru rögzítő



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Furat Ø	Max. áramer-ősség	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	A	kg	db	V1
CP-F	50	30	8,4	200	0,19	40	

- C-alakú temperöntvény pofákkal

Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon



Előnyök első pillantásra:

1 Rugalmas kinyúlás
A BESSEY TWV hegesztőasztali rögzítőelemek kinyúlási mélysége fokozatmentesen állítható és három fogantyú variációban kaphatók.

2 100, 120 mm vagy 140 mm kinyúlás
A BESSEY TW hegesztőasztali rögzítőelemek háromféle kinyúlási mélységgel és háromféle fogantyúvariációval választhatók.

3 Erős és különleges
A TWM28 rögzítőelem hőálló, 35 °-ig dönthető, szinterfémbetétes, speciális nyomólappal rendelkezik. A TW28GRS variáns esetében a szorítási tartományon kívüli hajtókar lehetővé teszi a munkaterülethez való szabad hozzáférést.

4 Korláthoz tökéletes
Mindegy, hogy kerek, ovális vagy szögletes – a Vario TWVAD asztali rögzítő adapterek tökéletesen megfelelők. Fokozatmentesen illeszkedik a belső 60 °-tól a külső 60 °- ig döntött hegesztendő munkadarabhoz.

5 Gyorsrögzítő munkában
A TWA-STC adapternek és a megfelelő TWX tartozéknak köszönhetően a BESSEY gyorsrögzítők vízszintes alaplappal is gyorsan elhelyezhetők a hegesztőasztalon.

6 Ferde és vízszintes rögzítés
A TW28AV dönthető adapter a TW28X hosszabbítóval ferde vagy vízszintes rögzítést is lehetővé tesz. A menetes orsó -52°-tól +52 °-ig terjedő döntési tartományban fokozat nélkül állítható.







TWV rögzítőelemek különböző kinyúlással



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,12	5	
TWV16-20-15K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,04	5	
TWV16-20-15H	16	200	60–150	22 x 8,5	1,21	5	
TWV28-30-17-2K	28	300	40–175	28 x 11	2,22	5	
TWV28-30-17K	28	300	40–175	28 x 11	2,11	5	
TWV28-30-17H	28	300	110–175	28 x 11	2,48	5	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- TWV16: Szorítóerő 2.500 N-ig
  TWV28: Szorítóerő 5.500 N-ig
- TW16 + TW22: Szorítóerő 3.000 N-ig
  TW28: Szorítóerő 5.000 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- Fokozatmentesen állítható kinyúlási mélység (TWV)

Különböző kivitelek:

- Kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtókaros lekerekített véggel – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal
- Racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációnak ellenálló rögzítéshez
- TW22: Kompatibilis a Barth és Beck emelőasztalokkal

TW rögzítőelem fix kinyúlási mélységgel



ÚJ

Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	5	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	5	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	5	
TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	5	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	5	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	5	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	5	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	5	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	5	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

TW28GRS rögzítő szorító karral



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	5	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén


- Szorítóerő 5.000 N-ig
- A szorítási tartományon kívüli hajtókar biztosítja a munkaterülethez való szabad hozzáférést és véd a hegesztési fröccsenés ellen
- Speci ális V-prizmás szorítófej, ideális kör és négyzetes szelvényekhez
- Elforgatható és a magasság fokozatmentesen állítható
- K ülönösen alkalmas szűk helyek, kis nyílások illetve kis felületek esetén

Tartozékok: lásd az 3. oldalon

Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon





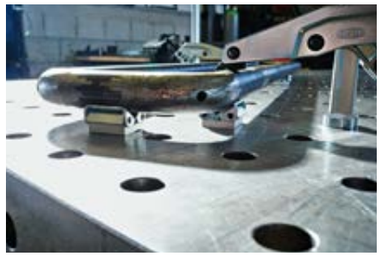

TWM28 rögzítőelem speciális nyomólappal



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	5	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Szorítóerő 6.500 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Hőkezelt, edzett sín és csúszókar rugalmas rögzítéshez
- Hosszú élettartamú, hőkezelt orsó (különösen erős, kopásnak ellenálló)
- Hosszú élettartam a 35 °-ban dönthető, speciális, szinterfémbetétes, hőálló szorítótányérnak köszönhetően

Speciális szinterfémbetétes nyomólap



Rendelési szám	Kivitel	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
			kg	db	V3
3100736	Standard	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	Merev		0,23	1	
3100737	Standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	Recézett	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	Prizmás	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	

- Hosszú élettartam a hőálló, speciális nyomólemez szinterezett acélbetéttel

Különböző minták:
- Standard kivitel sima felülettel
- Biztos tartás bordázott felülettel, szennyezett munkadarabokon
- V alakú horony a kerek, ovális és sarkos munkadarabok rögzítéséhez
- Merev kialakítás, sima felülettel

TWVAD vario asztali rögzítők (2 db/tasak)




Rendelési szám	Csap Ø	Dőlésszögek	Szorítható felület szélesség	Súly	Cso. egy.	
	mm		mm	kg	db	V3
TW16VAD	16	belső 60°-tól külső 60°-ig	45	0,38	1	
TW28VAD	28		45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Speciálisan kör, ovális és négyzetes munkadarabokhoz
- Fokozatmentes dőlésszög állítási lehetőség (belső 60° - külső 60°)

Különböző kivitelek:
- TW16VAD/TW28VAD – csapos verzió – munkadarabok hegesztőasztalon gyors, egyenes vonalba történő igazításához és rögzítéséhez
- TWVAD – csap nélküli verzió – különböző állítási variációkhoz



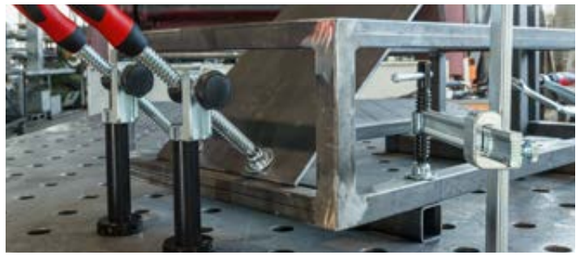

TWA-STC gyorsrögzítő adapter

TW16A-STC



TW28A-STC



Rendelési szám	Csap Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	Rögzítőcsavar furata	Súly	Cso. egy.	
	mm			kg	db	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH STC-VH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28		M6	0,28	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Tartozék a vízszintes alaplapú STC gyorsrögzítőkhöz
- Csappal – a hegesztőasztalhoz való közvetlen rögzítéshez
- Csap nélkül – a TWX hosszabbító elemhez rögzíthető

TWX hosszabbító



Rendelési szám	Csap Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm		mm	kg	db	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15–300	1,76	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Tartozék a TWA-STC, a TWVAD és a TW28AV elemekhez
- A hosszabbító az asztalba fokozatmentesen süllyeszthető a beállító gyűrű segítségével

TW28AV dönthető adapter



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm		kg	db	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Szorítóerő 3.000 N-ig
- Tartozékok BESSEY TW28X hosszabbítóhoz
- Fokozatmentesen dönthető orsó -52°-tól +52 °-ig
- Rögzíthető trapézanya a munkadarab biztos rögzítéséhez
- Kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél, hosszú orsóval

Gyors rögzítés – önbeálló fesztávval





Akár 5 x gyorsabban szorít



Sokoldalú – kompromisszumok nélkül
A BESSEY gyorsrögzítők egy méret szortimentje több versenytárs méretet is képes helyettesíteni:
- a rendkívül nagy átfogási fesztáv segítségével, ami a szabadalmaztatott mechanikának köszönhető





YouTube

Gyorsan illeszthető – már az első használatkor és szerszámváltás után is
A BESSEY STC önbeálló gyorsrögzítők – a szorítócsavar kézi beállítása nélkül, megközelítőleg azonos szorítóerővel igazodnak a különböző munkadarabokhoz:
- az önbeálló szorítási tartománynak köszönhetően



Erőteljes és kíméletes
Érzékeny/kényes munkadarabokat, pl. furnérozott vagy lakkozott felületeket is kíméletesen lehet rögzíteni:
- a levehető védőpapuccsal ellátott nyomólap
- és a csuklómechanizmusnál lévő – a szorítóerőt szabályozó – állítócsavar segítségével











STC-HH20



STC-HH50



STC-HH70

STC-HH vízszintes állásban záró gyorsrögzítők, vízszintes alaplappal

Rendelési szám	Szorítási távolság	Automatikus önbeállás	Szorítóerő	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	N	kg	db	V3
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	



STC-IHH15



STC-IHH25

STC-IHH tolórudas, vízszintes állásban záró gyorsrögzítők, vízszintes alaplappal

Rendelési szám	Szorítási távolság	Automatikus önbeállás	Szorítóerő	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	N	kg	db	V3
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,46	3	

- A szorítási távolság automatikus és fokozatmentes önbeállása, változatlan szorítóerő megtartása mellett – a szabályozó csavar kézi állítása szükségtelen
- Állítható szorítóerő a csuklómechanizmusban lévő állítócsavar segítségével
- Stabil, edzett alkatrészek – hosszú élettartam
- Az alaplemez lyukkiosztása igazodik a mm és coll méretrendszerhez
- Kiváló minőségű, olajálló, két komponensű műanyag nyél



STC-VH

STC-VH függőleges állásban záró gyorsrögzítők, vízszintes alaplappal

Rendelési szám	Szorítási távolság	Automatikus önbeállás	Szorítóerő	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	N	kg	db	V3
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

3D CAD adatok a „https://bessey.partcommunity.com“, „https://www.traceparts.com“ és a BESSEY weboldal letöltési területén

Tartozékok: lásd az 19. oldalon

Nagy szorítóerővel gyors, rugalmas rögzítés







Előnyök az első pillantásra:

1 **Rugalmas alkalmazás**
A BS, BSG, ill. a GRS körmös gépasztali rögzítők billenthetők és magasságban fokozatmentesen állíthatók.

2 **Gyors, egyszerű kezelhetőség**
BS típusú gépasztali rögzítő kitüntetett jellemzője az emelőkaros szerkezet, amely gyors rögzítést és oldást tesz lehetővé.

3 **A legszűkebb helyeken**
Amennyiben a munkadarabhoz a szabad hozzáférés követelmény vagy a legszűkebb helyeken kell a rögzítést elvégezni, akkor a GRS hajtókaros kivitel a szorítási tartományon kívüli menetes orsóval tökéletes megoldást kínál.

4 **Állítható speciális nyomótányér**
A BSG gépasztali szorító kiváló minőségű, hőálló nyomótányérral rendelkezik. Extrém hosszú élet-tartam a kiváló siklási tulajdonságok és a kényszerhatástűrő, edzett és olajjal átitatott szinterfém betétnek köszönhetően. Ezen túlmenően a billenő fejjel 35°-ig ferde dőlésszögű munkadarabok rögzítése is lehetséges.





BS gépasztali rögzítő



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Rögzítőcsavar furat mérete	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
BS2N	200	100	19,5 x 9,5	10,5	1,35	1	
BS3N	200	120	22 x 10,5	13	1,55	1	
BS4N	200	120	28 x 11	16,5	2,49	1	
BS5N	240	140	30 x 15	16,5	3,30	1	
BS6N	500	140	30 x 15	16,5	4,00	1	

- Szorítóerő 10.000 N-ig
- Billenthető és fokozatmentes magasságállítás
- Fúráshoz és könnyű marási munkákhoz
- Emelőkaros szerkezet, amely gyors rögzítést és oldást tesz lehetővé

GRS körmös gépasztali rögzítő



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Rögzítőcsavar furat mérete	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
GRS20-12	200	123–140	28 x 11	16,5	2,81	1	

- Szorítóerő 7.500 N-ig
- Billenthető és fokozatmentes magasságállítás
- Szorítási tartományon kívüli hajtókar hozzáférést biztosít a munkadarabhoz szűk helyeken történő munkavégzésnél
- Fúráshoz és könnyű marási munkákhoz

BSG gépasztali rögzítő



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sín-méret	Rögzítőcsavar furat mérete	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
BSG21-14	210	140	30 x 15	16,5	3,22	1	

- Szorítóerő 12.000 N-ig
- Asztalokon és készülékeken történő rögzítésekhez
- Hosszú élettartam a billenő, hőálló szinterfémbetétes, speciális nyomótányérnak köszönhetően, amely 35°-ig billenthető

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

Tartozékok: lásd az 19. oldalon

Rögzítés készülékeken és gépasztalokon







Előnyök az első pillantásra:

1 Burkolat és a nyomókar kiváló minőségű, edzett rozsdamentes acélból
A BAS rögzítők kb 30%-kal kisebb méretűek, mint a hasonló versenytárs termékek és ugyanazt a nagy szorítóerőt biztosítják. Az önzáró csigakeréken keresztül 16.000 N nagyságig fellépő szorítóerő hat a rögzítendő felületre.

2 Nyomókar változatok polyamid tömítéssel
A BAS modelleknél a hosszú és rövid nyomókarok – a kíméletes és egyenletes terheléseloszlást igénylő rögzítéseknél – nyomásos öntéssel készült – alumínium billenőfejjel ellátottak. Sarkokban történő rögzítési feladatokhoz a BSP-típusok hegyes nyomókarokkal tökéletes megoldást kínálnak. Polyamidból készült speciális tömítés védi a belső szerkezeti elemeket a szennyeződésektől.

3 Nyitott vagy zárt rögzítőfurat
A nyitott furattal gyártott típusok gyorsabban rögzíthetők és oldhatók. A zárt furattal gyártott kiviteleknél a csavar, nutblokk és a szorító egy egységet alkotnak.

4 Helytakarékos és alkalmazkodó
Az alacsony profil és a kis alapterületű helyigény minden típus jellemző tulajdonsága. A munkadarab magassághoz a BESSEY BASO rögzítőtalp segítségével 80 mm-enkénti fokozatokkal lehet igazodni. Több talp egyszerre történő alkalmazása esetén ügyelni kell a munkadarab pontos felfekvésére.







BAS-C9-4
BAS-C10-6
BSP-C10-6

BAS-C kompakt szorító, nyitott rögzítőfurattal

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
BAS-C9-4	88	40	1,30	1	
BAS-C10-6	97	60	1,30	1	
BSP-C10-6	97	60	1,30	1	



BAS-CB9-4
BAS-CB10-6
BSP-CB10-6

BAS-CB kompakt szorító, zárt rögzítőfurattal

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	kg	db	V3
BAS-CB9-4	88	40	1,30	1	
BAS-CB10-6	97	60	1,30	1	
BSP-CB10-6	97	60	1,30	1	

- Szorítóerő 16.000 N-ig
- Helytakarékos – kb. 30 %-kal kisebb méretű, mint a hasonló versenytárs termékek
- A burkolat és a nyomókar kiváló minőségű, edzett rozsdamentes acélból készült, ennek köszönhető a rendkívül robusztus megjelenés és a hosszú élettartam
- Háromféle nyomókarral kapható: hosszú és rövid nyomókarok nyomásos öntéssel készült alumínium billenőfejjel vagy hegyes nyomókarral nehezen elérhető sarkokhoz és kis alapterületen való rögzítéshez
- BAS-C nyitott és BAS-CB zárt rögzítőfurattal az M10/M12-höz



BASO rögzítő talp

Rendelési szám	Szorítási távolság	Rögzítőmenet	Hengeresfejű csavarokhoz DIN 912	Súly	Cso. egy.	
	mm			kg	db	V3
BASO	80	M10	M10 / M12	0,45	1	

- 80 mm-es fesztáv növelés
- Pakettálható
- Nyitott rögzítőfurat, hengeres csavarral
- Minden BESSEY BAS-rögzítőhöz alkalmas

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

Tartozékok: lásd az 19. oldalon

Emelés, süllyesztés vagy igazítás 180 kg-ig








Erőteljes és sokoldalú
A BEYCEPS maximum 180 kg-os emelőerejének köszönhetően számos alkalmazási területet kínál, mind a profik mind pedig az otthoni barkácsolók számára:
- kiemelkedő emelési/szorítási tartomány 5 és 230 mm között (az alapra szerelt gumi védősapka nélkül)
- gyors, szerszám nélküli átállítás emelésről feszítésre (170 és 390 mm tartomány)
- kombinálható a BEY-IK bővítőkészlettel (növeli az emelési tartományt)



Biztonságos és kíméletes munkavégzés
A BEYCEPS egykezes szerelőszerszám kifejlesztésekor egyaránt kiemelten fontos volt a szerszám, a felhasználó és a munkadarab védelme is:
- a zárt műanyagháznak köszönhetően az emelőmechanika nemcsak a portól, egyéb szennyeződésektől és a forgácsok bekerülésétől védett, hanem elkerülhető a felhasználó ujjának becsípődése is
- a szerszám talpához és az emelőlemezhez a csomagolás részeként szállított könnyen felszerelhető gumi védősapkáknak köszönhetően elkerülhető az érzékeny felületű padlók és munkadarabok felsértése

Kényelmes és biztos kezelés
A BEYCEPS segítségével a munkadarabok finoman és milliméteres pontossággal, egyetlen kézzel emelhetők, süllyeszthetők és igazíthatóak.
A kezelés ergonomikus, intuitív és biztonságos:
- a szerszám tetején elhelyezett, 2 komponensű műanyagból készült markolatnak köszönhetően
- az emelőkartól külön elhelyezett, finom leeresztésre és kioldásra szolgáló külön karok miatt, mely megakadályozza a véletlen kioldást






Fedezzen fel többet ›






ÚJ BEY23 egykezes szerelőszerszám BEYCEPS



Rendelési szám	Felhasználási terület Emelés / Terítés A	Felhasználási terület Rögzítés B	Sínmé-ret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	



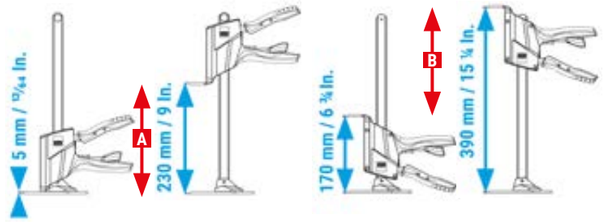


- Akár 1.800 N / 180 kg / 400 font emelőerő
- A munkadarabok egykezes pontos és finom emelését (8 mm-ként az emelőkar segítségével) és visszaengedését (4 mm-ként a süllyesztőkart használva) teszi lehetővé, így beállítható a kívánt magasság
- Az emelőkar, a süllyesztőkar és a kioldókar egymástól külön helyezkednek el, így a szerszám ergonomikus és biztonságos kezelést tesz lehetővé a kétkomponensű műanyagból készült markolatoknak köszönhetően
- A zárt műanyag ház védi az emelőszerkezetet a portól, szennyeződéstől és forgácstól, valamint megakadályozza az ujjak becsípődését
- Szerszám nélkül átállítható emelésről feszítésre
- A talpra és az emelőlemezre illeszthető gumi védősapkák a csomag része, így elkerülhető az érzékeny munkadarabok sérülése
- CE minősítés

ÚJ BEY-IK bővítőkészlet BEYCEPS



Rendelési szám	Felhasználási terület Hosszabbító adapter A	Felhasználási terület Hosszabbító adapter + Sínegység B	Sínmé-ret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	kg	db	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

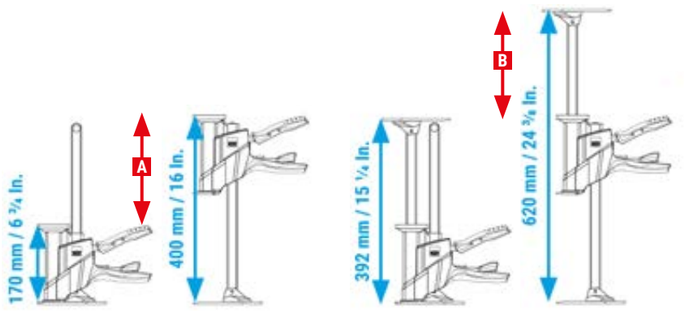

- Kétrészes tartozékkészlet, amely a BEY23 egykezes szerelőszerszámhoz való hosszabbító adapterből és sínegységből áll
- Akár 60 kg teherbírás a gyors és precíz munkavégzéshez, pl. faliszekrények, szabadon álló komódok és fürdőszobabútorok beállításához
- Gyors, szerszám nélküli felszerelés – a hosszabbító adapter használata esetén 170 mm és 400 mm közötti, a sínegységgel együtt 392 mm és 620 mm közötti emelési tartomány
- Biztonságos, kíméletes, csúszásmentes és karcálló munkavégzés a gumi védősapkáknak köszönhetően

Szorító és vágó szerszámok profiktól profiknak

Ha innovatív megoldást keres a munkadarabok szorításához és rögzítéséhez, valamint lemezvágáshoz, akkor jó helyen jár. Akár klasszikus szorítókat, hagyományos lemezvágó ollókat vagy különböző munkafolyamatokhoz egyedi megoldásokat keres, a BESSEY minden szakembernek ajánl – fa- és fémmegmunkáláshoz – megfelelő szorító és vágó szerszámokat, hogy munkáját a legoptimálisabb módon támogassa.

www.bessey.de

Részletes információk minden termékről a www.bessey.de/hu-hu oldalon

Szorítók



Menetorsós temperöntvény szorítók



Testszorítók



Sarokszorító



Ajtótok beállító

Vágószerszámok



Emelőkar áttételes kézi lemezvágó ollók



Nagyteljesítményű ollók HSS-éllel



Kombi ollók



Vágókés és multifunkciós-szerszám

BESSEY Imagefilm

YouTube

Magyarországi képviselet:

LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360
Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu
www.legatorok.hu
www.bessey.hu

Magyarországi képviselet:

További információk www.bessey.de

pr-bessey-metallprodukte__hu 03/2026
Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.