

siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Ikon index

Siegmund rendszerek

Rendszer 28 – Furat Ø 28 mm
A nagy teherbírású rendszer

Rendszer 22 – Furat Ø 22 mm
A sokoldalú

Rendszer 16 – Furat Ø 16 mm
A precíziós rendszer

Szállítási elérhetőség

Termék raktáron van

Termék rendelés után kerül legyártásra

Anyagok

Edzett szerszámacél X8.8

Edzett szerszámacél X8.7

Magas minőségű acél S355J2+N

Rozsdamentes acél

Aluminium-titánium

Alumínium

Poliamid

Anyag jellemzői

Karcálló & Korrózióálló
A felület viszonylag jó korrózióvédelmet biztosít száraz környezetben

Nitridálás
javítja az ütésállóságot és véd a hegesztési fröccsenéstől

BAR-bevonat (fekete rozsdamentes-bevonat)
kisimítja a felületet és fokozza a rozsda elleni védelmet

Kékítés
Korrózió elleni védelem

A termék jellemzői

Skála

Asztal oldallap

Extra magas oldalfal

Hatszögű horony

Hatszög foglalat

Külső hatszög

Furatosztás

Diagonális ráccsal

25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm rács







INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

A világ legnagyobb hegesztőasztal-gyártójaként számos nemzetközi vásárló gazdag tapasztalatára támaszkodhatunk. Fedezzen fel több mint 200 gyakorlati példát közvetlenül ügyfeleink műhelyéből weboldalunkon, és használja ki hegesztőasztalaink sokoldalú alkalmazási lehetőségeit.

Automatizálás

Gép és üzem gyártás

Acél és fémszerkezet gyártás

Járműgyártás

Hajógyártás

Repülőgép gyártás

Mezőgazdaság

Színpadtechnika

DISCOVER MORE



Hegesztőasztalok és mégtöbb

Hegesztőasztalok	**012**
Rendszer 28	044
Rendszer 22	100
Rendszer 16	136
Hornyos asztalok	**012**
Rendszer 28	052
Smart Leg NEW	**026**
Villástargonca	
Rendszer 28	054
Rendszer 22	106
Rendszer 16	144
Forgó asztalok	
Rendszer 28	056
Rendszer 22	108
Rendszer 16	146
Emelőasztalok	
Rendszer 28	057
Rendszer 22	109
Rendszer 16	147
Munkapadok	**030**
Workstation	**037**
Rendszer 28	058
Rendszer 22	110
Rendszer 16	148
Oktagonális asztalok	
Rendszer 28	062
Rendszer 22	112
Rendszer 16	152
Hegesztő Cella	**039**
Lézerhegesztő cella	**034**
Sín rendszer	**032**
Rendszer 28	094
Turn Extreme NEW	**028**
Pozicionáló	**188**
SIEGMUND IN ACTION	**008**
	022

Eszközök

Végállítók	
Rendszer 28	064
Rendszer 22	114
Rendszer 16	154
Derékszögek	
Rendszer 28	066
Rendszer 22	116
Rendszer 16	156
Alumínium profilok	
Rendszer 28	072
Rendszer 22	118
Rendszer 16	160
Csavar	
Rendszer 28	074
Rendszer 22	120
Rendszer 16	162
Szorítók	
Rendszer 28	078
Rendszer 22	122
Rendszer 16	166
Prizmák & Támasztók	
Rendszer 28	082
Rendszer 22	124
Rendszer 16	170
Tartozékok	
Rendszer 28	086
Rendszer 22	126
Rendszer 16	172
Sub Table Box	
Rendszer 28	088
Rendszer 22	128
Rendszer 16	174
Asztali satuk	**040**
Rendszer 28	090
Rendszer 22	130
Rendszer 16	176
Asztali prés	**041**
Rendszer 28	092
Rendszer 22	132
Rendszer 16	178
Mágneses rögzítéstechnológia	**182**
Kapcsolódó elemek	**182**
Tapadásmentesitő	**186**

CONTENT

Az összes termék és az aktuális árak megtalálhatók a weboldalunkon.

Egy sikertörténet Oberottmarshausen-ből

Több mint 35 évvel ezelőtt Bernd Siegmund alapította a céget, amelyet ma fia, Daniel Siegmund vezet a második generációban. A hegesztőasztalok terén a világ első számú szereplőjeként öt európai telephellyel és több mint 60 országban jelen lévő értékesítési hálózattal képviseltetjük magunkat világszerte.

Termékeink a maximális funkcionalitást és az exkluzív dizájnt képviselik, és szinte minden iparágban használatosak. A gép-, üzem-, fém- és járműgyártás mellett különösen népszerűek a prototípusgyártásban és a sorozatgyártásban robotcsatlakozással és anélkül. A hegesztő- és szorítóasztal-rendszerek egy jól átgondolt és rugalmas moduláris rendszeren alapulnak. Tartozékaink széles választékával kombinálva minden kihívásra egyszerű és időtakarékos megoldást kínálunk.

Ügyfeleink lelkesedése új fejlesztésekre és innovatív megoldási koncepciókra ösztönöz bennünket. Célunk, hogy ragaszkodjunk ehhez a vízióhoz, és folyamatosan fejlesszük magunkat és termékeinket. Ezt munkatársaink segítségével tudjuk megtenni, akik nap mint nap szívvel, lélekkel és energiával elkötelezettek a cég iránt.

siegmund

Takarítson meg időt és pénzt a Siegmund hegesztőasztallal

Válasszon egy Siegmund asztalt, és takarítson meg pénzt. Hegesztőasztalaink csúcsminőségének köszönhetően olyan szerszámot kap, amellyel sokkal pontosabban és alacsonyabb hibaaránnyal dolgozhat. A moduláris rendszer segítségével nagyon rövid időn belül kombinálhat hegesztőasztalokat, U-alakú derékszögeket, ütközőket stb., és számtalan eszközt állíthat elő belőlük. Ez csökkenti a beállítási időt, valamint helyet és költségeket takarít meg.







VISIT US!

Tapasztalja meg Siegmund minőséget ÉLŐBEN a kiállításokon

A vásárok tükrözik az iparág témáit, trendjeit és fejleményeit, és első osztályú lehetőséget kínálnak a tapasztalat- és eszmecseréhez.

WHY SIEGMUND?

Siegmund Világszerte

Világpiaci vezetőként a hegesztőasztalok területén, több mint 60 országban működő kereskedői hálózattal asztalainkat 100.000 alkalommal használják.

Legkeményebb hegesztőasztalok

Az Extreme asztalok rendkívüli keménységét a speciálisan kifejlesztett ötvözetek és az ezt követő plazmanitridálás és BAR bevonattal érikjük el. A felület simasága több éves használat után is megmarad.

Innovatív moduláris rendszer

Moduláris, kompatibilis, egyedi: munkapadok, hegesztőasztalok és szorítórendszerek az Ön igényei szerint.

Minőség

A Siegmund a termékinnovációt, a kiváló minőségű anyagokat és a pontos feldolgozást jelenti. Hatalmas fejlesztő csapatunk ügyfeleinkkel együtt dolgozik termékeink folyamatos továbbfejlesztésén.

Edzett tartozékok

A plazmanitridálásunk egyedülálló felületkezelés, amely jobban megvédi tartozékainkat a rozsdától, a karcolásoktól és a hegesztési fröccsenéstől.

Tárolási kapacitás

Célunk: Korlátlan elérhetőség! Kb. 4.000 hegesztő és szorító asztalt és kb. 18.000 négyzetméteres csarnokterületen 1 millió tartozékot, szerszámot tárolnak

Saját gyártás

- Deggingen (D): Hegesztőasztalok, öntvények és alumínium profilok mechanikus gyártása.
- Skawina (PL): Hegesztett alkatrészek, hegesztőasztalok gyártása.
- Lublin (PL): Hegesztőasztalok és tartozékok gyártása.


THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS







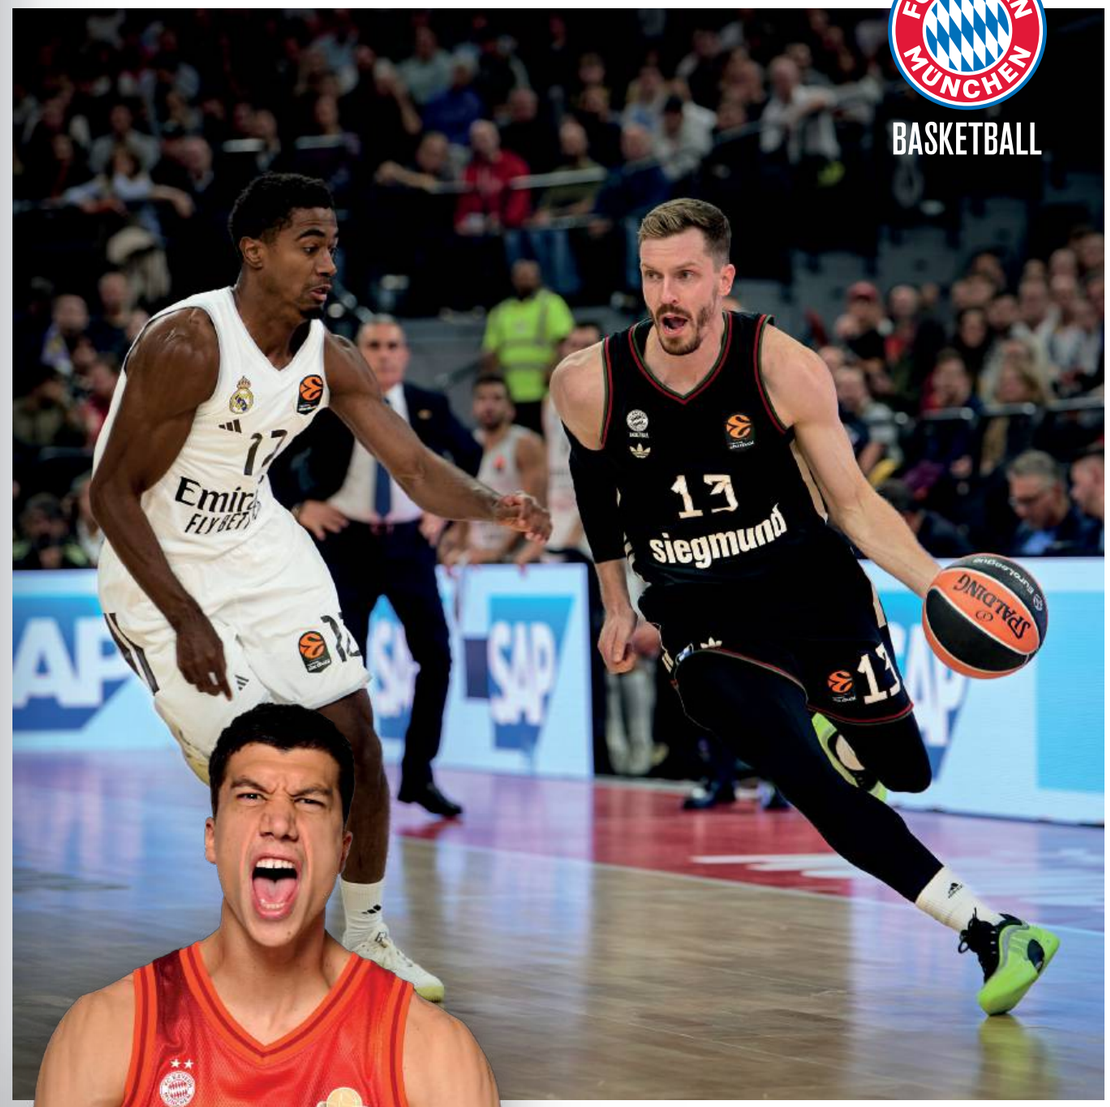




SPORTOSAK VAGYUNK

Az erős sportpartnerek viszik nevünket a világba, még több értelmet adnak márkánknak, és lelkesedést és érzelmes pillanatokat biztosítanak.


SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE





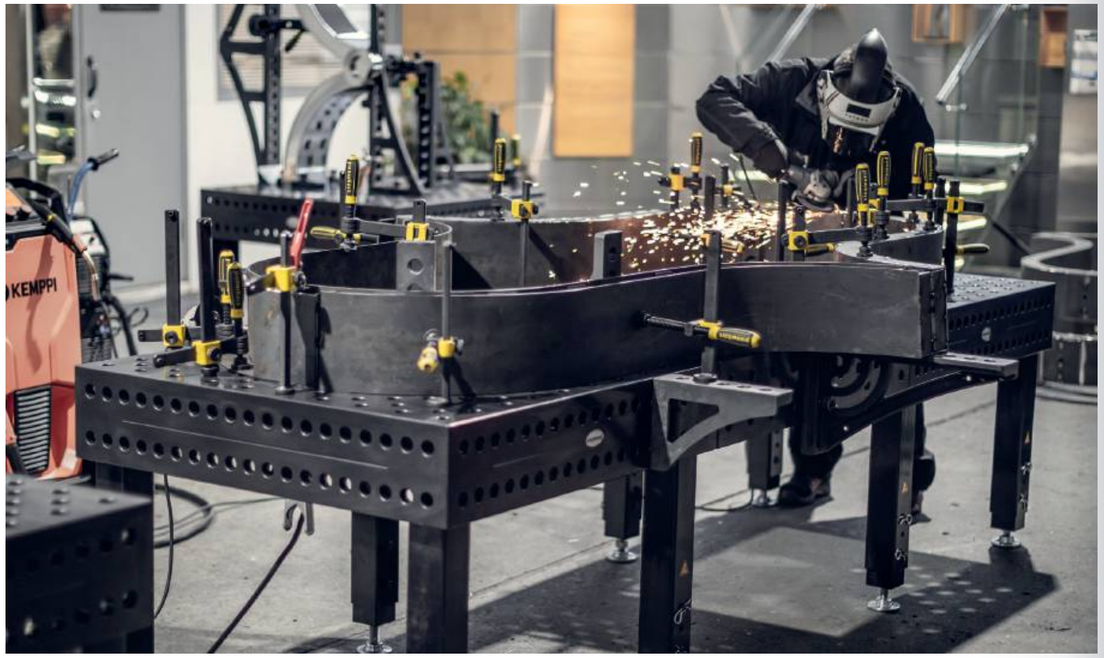



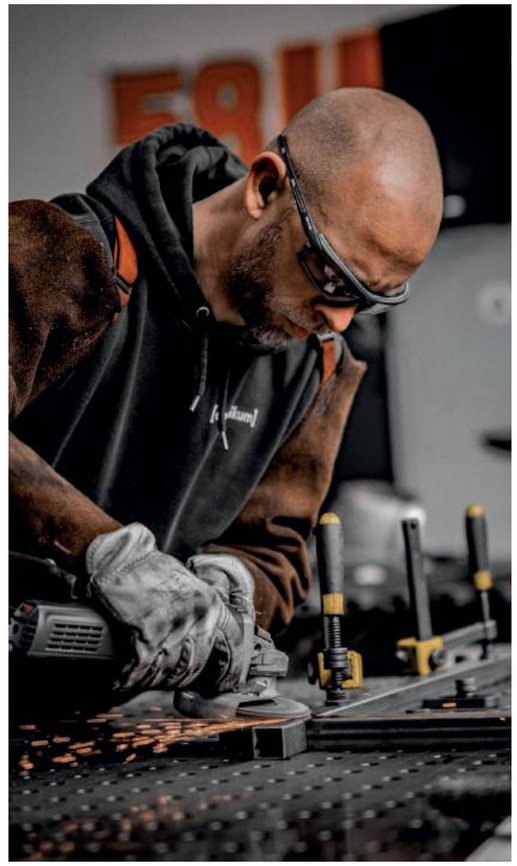





GET MORE









GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

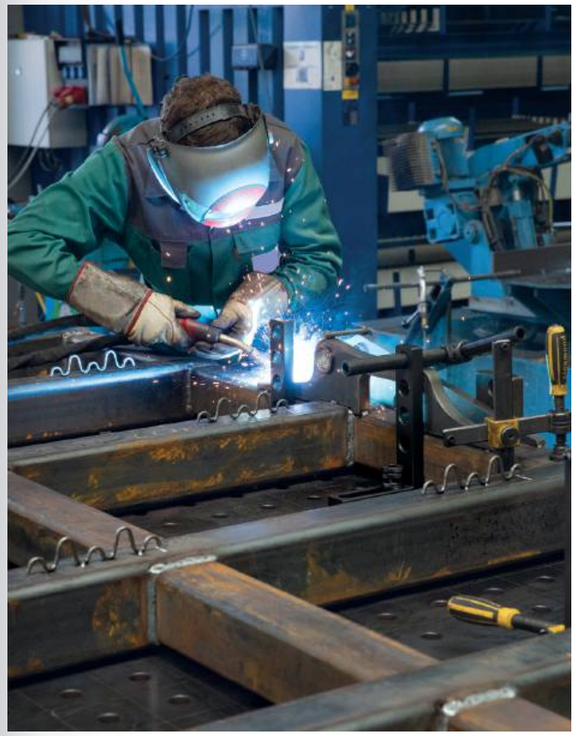



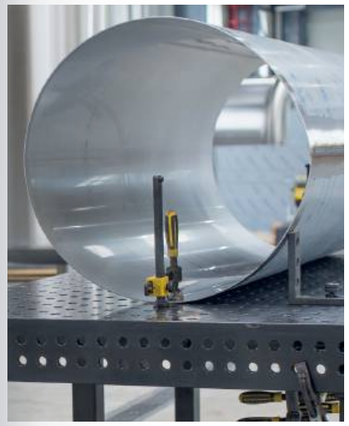



KIS VAGY NAGY ALKATRÉSZEKET KELL HEGESZTENI?

Hegesztőasztalainkkal gyorsan és pontosan végezheti el feladatait.

A hegesztőasztalaink furatainak köszönhetően rendkívül rugalmas és sokoldalú szorítófelület jön létre. Ez lehetőséget ad arra, hogy gyorsan és egyszerűen készítsen sokféle konstrukciót derékszögek, végállítók és szorítók segítségével. Hegesztőasztalaink kiváló precizitása lehetővé teszi az alkatrészek pontos pozicionálását, és így nagyon jó ismételhetőséget érhet el. Minden alkalmazáshoz kínálunk egy tökéletesen összehangolt moduláris rendszert, amellyel kényelmesen és hatékonyan dolgozhat.

- moduláris rendszer mindenkinek
- alkatrészek pontos rögzítése
- kényelmes és hatékony munkavégzés
- Időmegtakarítás az egyszerű kezelésnek köszönhetően

Inspiráló rugalmasság

A Siegmund hegesztőasztallal minden méretű feladathoz jól tud alkalmazkodni. Mindegy, hogy egyedi gyártásról, sorozatgyártásról vagy mintadarab gyártásról van szó, mindenki számára összehangolt és moduláris rendszert kínálunk a legjobb minőségben és maximális rugalmassággal.



WELDING TABLES



Korlátlan lehetőségek

Sínrendszereinkkel, platformrendszereinkkel vagy manipulátorainkkal egyetlen projekt sem túl nagy az Ön számára. A hidak és hullámvasút építéstől a buszgyártásig és még sok minden másig szívesen dolgozunk Önnel, hogy egyedi megoldásokat dolgozzunk ki az Ön egyéni igényeinek és kihívásainak megfelelően.



Maximális szabadság

Moduláris rendszerünknek köszönhetően Siegmund asztalai könnyedén növekednek az Ön feladataival és követelményeivel együtt. Bővítse munkafelületét minden dimenzióban, pl. U-alakú derékszögekkel vagy alumíniumprofilokkal ellátott asztalok összekötésével.


A MEGFELELŐ FURATMÉRET

Válassza ki rendszerét

A megfelelő furatrendszer (16 mm, 22 mm vagy 28 mm) kiválasztása nagymértékben függ az alkatrészek súlyától és a várható torzulási erőktől. Globális piacvezetőként a Siegmund minden igényhez a megfelelő befogórendszert kínálja.

TABLE SYSTEMS

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS

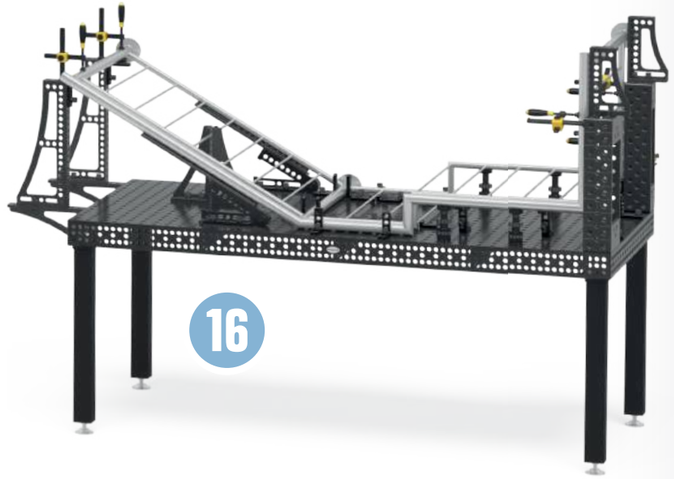

RENDSZER 16

A precíziós rendszer

Ideális könnyű és közepes igénybevételű munkákhoz, valamint precíziós szerelvényekhez. A sűrű, 50 mm-es raszternek köszönhetően a kis alkatrészek nagy pontossággal rögzíthetők. Különösen alkalmas finoman méretezett hegesztett szerkezetekhez, minimális torzulással.

Ajánlott terhelés 2000 kg-ig*
max. 1000 kg lábonként terhelés



RENDSZER 22

A sokoldalú

Az ideális középút a fémmegmunkálásban. Jelentősen nagyobb stabilitást kínál, mint a 16-os rendszer, miközben kezelhetőbb és költséghatékonyabb marad, mint a 28-as rendszer. Tökéletes általános fémmegmunkáláshoz és mérsékelt torzulási erőkhöz.

Ajánlott terhelés 3000 kg-ig*
max. 1500 kg lábonként terhelés



RENDSZER 28

A nagy teherbírású rendszer

A nehéz acélszerkezetek és gépészet globális szabványa. 100 mm-es ráccsal és nagy teherbírású csavarokkal maximális szorítóerőkhöz, több tonnás szerkezetekhez és nagy torzulási erőkhöz tervezték.

Ajánlott terhelés 6000 kg-ig*
max. 2000 kg lábonként terhelés
max. 3000 kg lábonkénti terhelés PLUS asztaloknál

Maximális rugalmasság a rendszeradaptereknek köszönhetően

Speciális adaptereket kínálunk, amelyek lehetővé teszik a tartozékok és szerszámok használatát különböző rendszereken.


* A terhelés az asztallábak típusától és mennyiségétől függ. Az egyes összetevők lényegesen magasabbak. Tapasztalataink alapján az Ön biztonsága érdekében a megadott terheléseket ajánljuk.

EGYEDI HEGESZTŐASZTALOK A SIEGMUNDTÓL

Világszerte 100.000-szer bizonyított

Hegesztő- és szorítóasztalainkat a legmagasabb minőség, rugalmasság és precizitás jellemzi. Asztalainkon nemcsak hegesztési munkákat lehet végezni, hanem többféle rögzítési és szerelési munkákat is olyan anyagokkal, mint a fa és a műanyag. Sok fejlesztési munkát fektettünk be hegesztőasztalainkba, hogy ma rendkívül hatékony megoldást kínálhassunk Önnek.

- hosszú élettartam
- egyedi alapanyagok
- nagy terhelések
- nagy precizitás és pontos rögzítés
- minden feladathoz ugyanaz az alap
- magasfokú vevői elégedettség

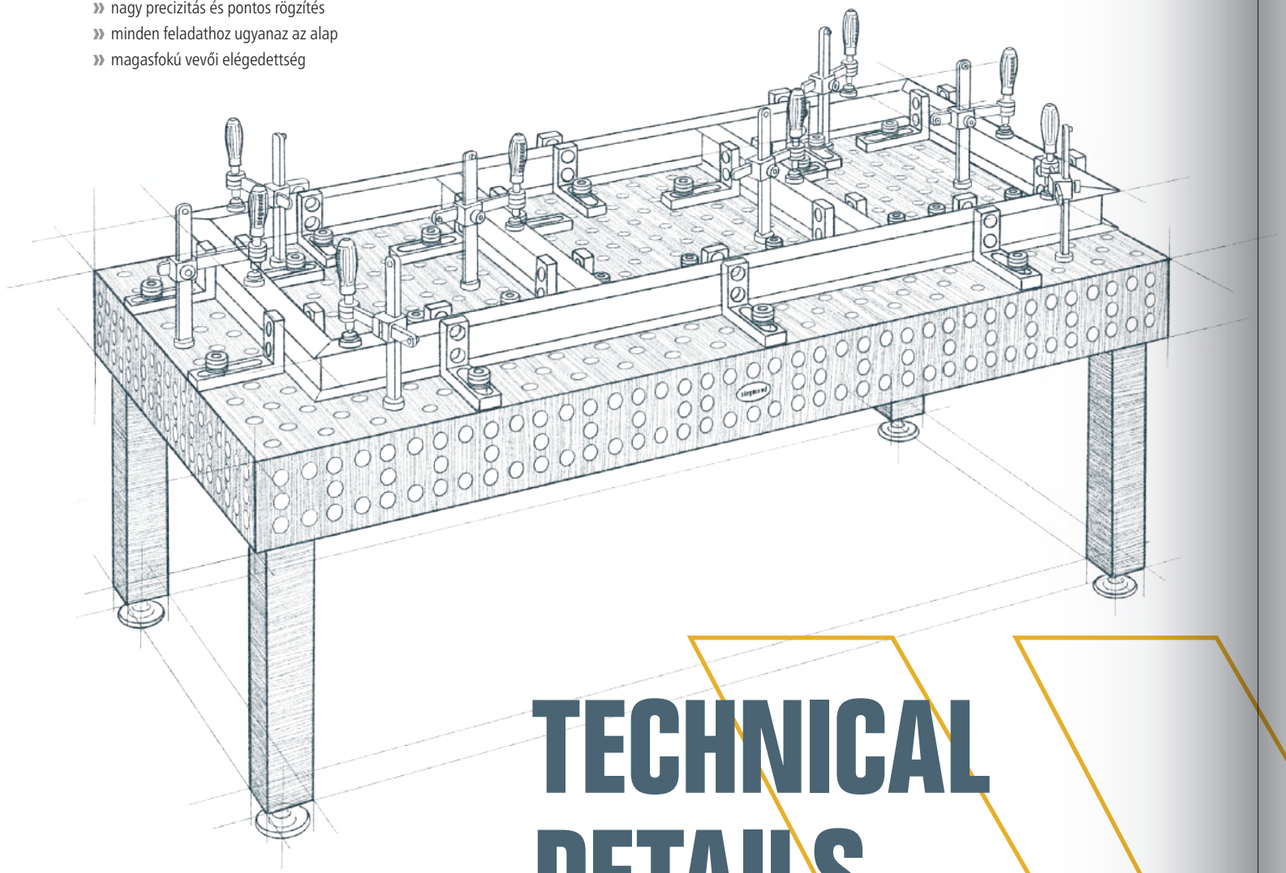

TECHNICAL DETAILS

Egyedi anyagok
- Egyedi, általunk kifejlesztett anyagok
- nagy alapkeménység
- javult a nitridálási eredmények
- javított méretstabilitás

Felület
- precízen mart felület
- csökkentett karbantartási ráfordítások és jobb korrózióvédelem a plazmanitridálás révén

Lekerekített rendszerfuratok
- ezáltal a csavarok és egyéb szerszámok illesztése könnyebb
- furat szélein még kevesebb hegesztési reve tapad meg
- kevesebb sérülés a rendszerfuratok éleinél

Rácsvonalak
- folyamatos vonalak a jobb tájolás érdekében 50 mm-es (16-os rendszer) vagy 100 mm-es (22-es és 28-as rendszer) távolságban
- pontos rögzítést tesz lehetővé

Skála
- méretezés mind a négy oldalon
- időt takarít meg a rögzítés és a beállítás során


Kidolgozott sugarak
- lekerekített élek és sarkok
- csökkenti a sérülés kockázatát
- óvja az alkatrészeket és tartozékokat a sérülésektől

Asztal oldallap
- további szorítófelület
- asztalok meghosszabbításához és összekötéséhez

Bordázat
- az asztallap optimális stabilitása és merevsége érdekében
- minden rendszerű asztalhoz és mérethez


Stabil asztallábak
- optimális nyomáseloszlás
- a nagy szilárdság biztosítja az asztal felületének pontosságát
- különböző változatok állnak rendelkezésre

WELDING TABLES


















AZ ÖSSZES ASZTALSOROZAT ÁTTEKINTÉSE

Fedezze fel a különféle, kiváló minőségű anyagokból készült asztalváltozatokat. Mindegyik változat többféle méretben kapható, és különböző asztallábakkal kombinálható.

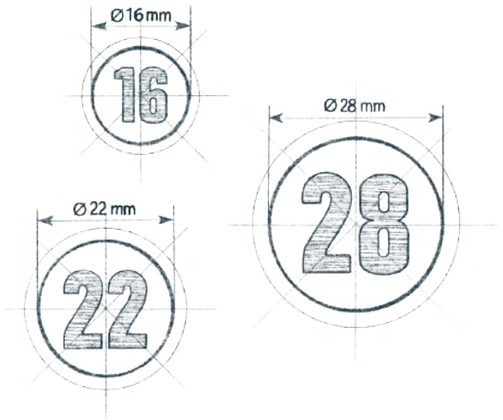


16 BASIC 750


16 PROFESSIONAL 750


22 PROFESSIONAL 750


28 BASIC 750


28 PROFESSIONAL 750

MORE DETAILS

	(Plazmanitridálás nélkül) Acél S355J2+N 750	Acél S355J2+N 750 N BAR
Alap keménység	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆☆☆☆☆
Felület keménysége	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Ütésállóság	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Karcállóság	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆
Hegesztési reve elleni védelem	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Korrozióállóság	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Terelés	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Egyenletesség új állapotban	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆
Élettartam magas használat	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆


16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


16 + PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


22 + PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


28 BASIC 8.7


28 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SIEGMUND´S HARDEST WELDING TABLE


28 + PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

PLAY VIDEO

	Szerszámacél X8.7 X8.7 N BAR	Szerszámacél X8.8 X8.8 N BAR
Alap keménység	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Felület keménysége	★★★★★★★★☆☆	★★★★★★★★★★
Ütésállóság	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
Karcállóság	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Hegesztési reve elleni védelem	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Korrozióállóság	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Terelés	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Egyenletesség új állapotban	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Élettartam magas használat	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆

PLAZMA NITRIDÁLÁS

2009 óta szabvány a Siegmundnál

A Siegmund hegesztőasztalai 2009 óta alapfelszereltségként plazma-nitridáltak. Sok éves tapasztalattal és folyamatos folyamatoptimalizálással olyan hegesztőasztalt fejlesztettünk ki, amely robusztusságával és tartósságával tűnik ki, így szinte páratlan más termékeknél.

- Magasabb kopásállóság
- Minimális vetemedés
- Optimalizált korrózióvédelem
- Kevesebb a hegesztési fröccsenés letapadása
- Hosszan tartó védelem, újbóli kezelés nélkül


BAR-bevonat

A Siegmund egyedi jellemzője a hegesztőasztalok és számos szerszámrész ezt követő BAR bevonata, amely plazmanitridálás után történik. A BAR bevonat (Black-Anti-Rust Coating) emellett kisimítja a felületet és növeli a rozsda elleni védelmet.


- Megerősített rozsda elleni védelem
- A felületek további simítása

ANYAGOK

Alap keménység

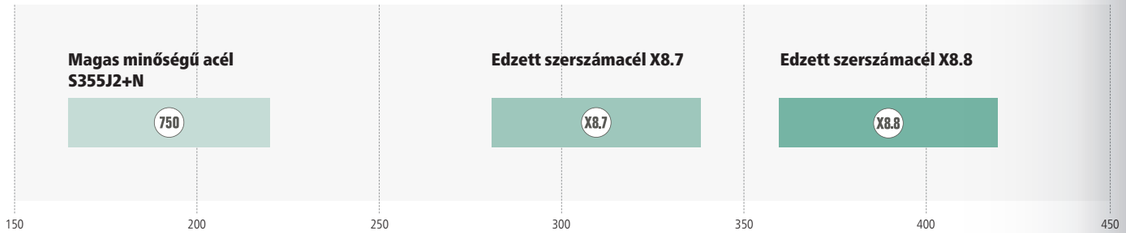

Felület keménysége

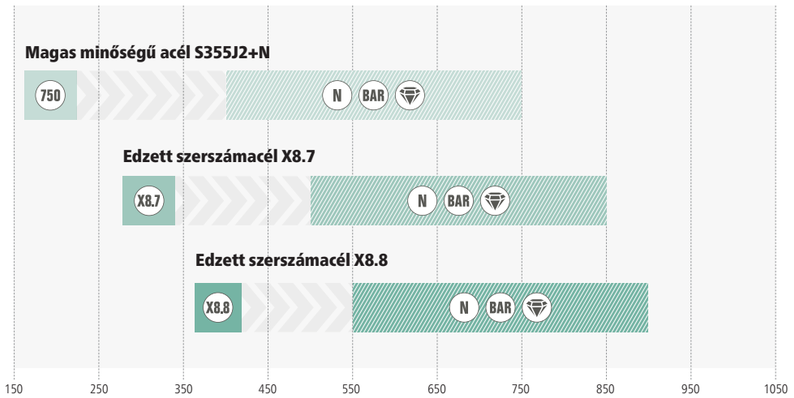


A nagy alapkeménység kulcsfontosságú a nagy ütésállóság és a hegesztőasztal hosszú élettartama szempontjából. Az ezt követő plazmanitrálás és BAR bevonat olyan felületi finomítást eredményez, amely megkeményedik az anyagot, és megvédi a karcolásoktól, korróziótól és hegesztési fröccsenéstől. Csak a nagy alapkeménység és a plazmanitridálás kombinációja eredményez kopásmentes és tartós felületet.

Hozzávetőleges érték Vickersben

Mi az a plazmanitrálás?


A plazmanitridálás egy termokémiai diffúziós eljárás a felületi réteg keményítésére. A munkadarab vagy alkatrész felületi rétege nitrogénnel van dúsítva, amely kopás- és korrózióvédő réteget képez az alkatrész felületén és a felülethez közeli területen. A gyártási folyamat vákuumban, körülbelül 500 Celsius fokon zajlik. További gyártási lépésekkel egy szinte torzulásmentes terméket érünk el.


A plazmanitridálás az egyik legkörnyezetbarátabb edzési eljárás, mivel az edzéshez csak nitrogén, hidrogén és oxigén szükséges. Ezek a gázok a levegő fő alkotóelemei. A Siegmundnál a szükséges energiát kizárólag elektromosan biztosítják, a komponensek fűtésére egyébként a piacon szokásos fosszilis tüzelőanyagok helyett.

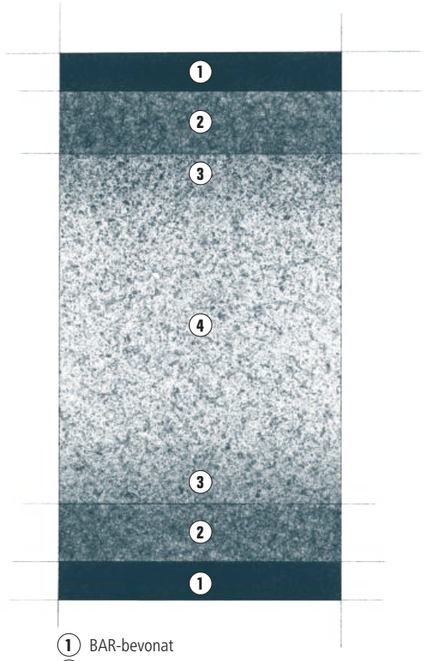

1. BAR-bevonat
2. Vas nitrid
3. Átmeneti régió
4. Alapanyag

UNIQUE SURFACES

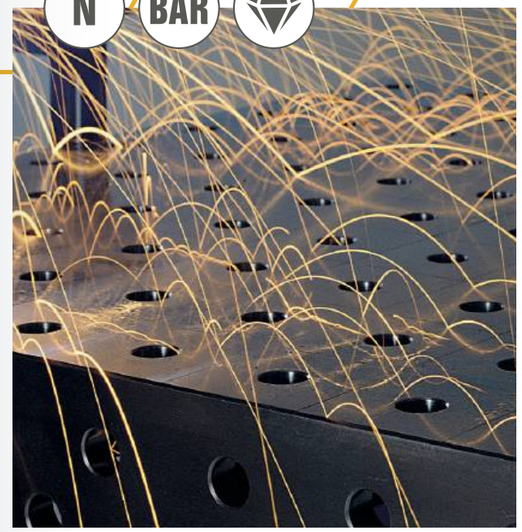








PLAY VIDEO

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

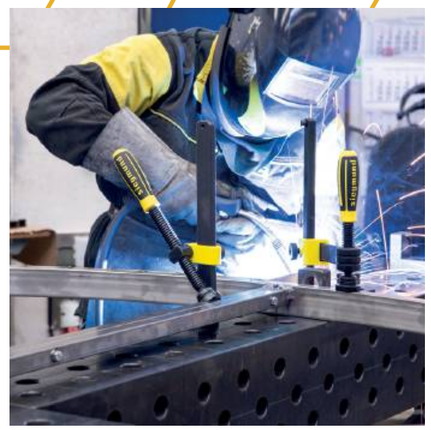











GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK







GET MORE








SMART LEG

Több lehetőség, kevesebb korlát

A Smart Leg a Siegmund új mércét állít a modern hegesztőasztalok terén. A precízen megtervezett és a legmodernebb technológiával felszerelt Smart Leg a folyamat minden lépésében támogatja a felhasználót, érezhetően új szintre emelve a napi munkát.

- Stabil tartás még a legnagyobb terhelés alatt is
- Rugalmasan igazodik a talaj felületéhez
- Egyenetlen talaj kompenzálása
- Ergonomikus munkavégzés
- Minden hegesztőasztalra utólag felszerelhető
- Kompatibilis a 16-os, 22-es és 28-as rendszerrel
- Folyamatos működés hálózati áramról

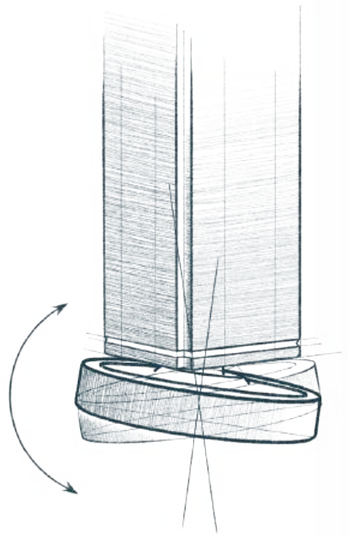

Egyetlen vezérlő és dönthető funkció

- Az asztal magasságának pontos beállítása
- Egyénileg szabályozható lábak
- Maximum 10 fokos dőlésszög (az asztal méretétől függően)



INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT

SMART LEG

SMART AUTO LEVELING



Elektromosan állítható magasságú és nagy terhelésre tervezve

- Fokozatmentes elektromos magasságállítású lábak (300 mm-es löket)
- Akár 12 lábú asztalokhoz is alkalmas
- Vezérlőegység kijelzővel és vészleállítóval
- Memória funkció (akár 3 magasságbeállítás)

Intelligens rendszer automatikus szintezéssel

- Automatikus szintezés: az asztallap automatikus szintezése
- Többasztalos mód: több asztal szinkronizált vezérlése
- Gyors és egyszerű beállítás a kívánt asztalmagassághoz


TURN EXTREME

A forgóasztal precíz forgatáshoz és hajszálpontos pontossághoz

Amikor az alkatrészek tiszta, precíz és ergonomikus hegesztést igényelnek, a pozicionálás kulcsfontosságú a minőség biztosításához és a ciklusidők optimalizálásához. A Siegmund Turn Extreme egy elektromos hegesztőpozícionáló, amelyet ipari és műhelyi alkalmazásokhoz terveztek, lehetővé téve a munkadarabok szabályozott forgatását és igazítását. Különösen kerületi hegesztések, cső- és karimás csatlakozások, valamint aszimmetrikus alkatrészek esetén az állandó forgás állandó forgási sebességet, optimalizált hegesztési megjelenést és reprodukálható eredményeket biztosít – miközben csökkenti az átszerszámozást, az utólagos megmunkálást és a nem produktív állásidőt.

A következő feladatokhoz ajánljuk

- körhegesztések és ismétlődő forgóhegesztési műveletek
- magas minőségi szabványok és egyenletes hőbevitel
- reprodukálható munkafolyamatok
- ergonomikusabb munkakörülmények és fokozott folyamatbiztonság
- a beállítási és mellékidők csökkentése

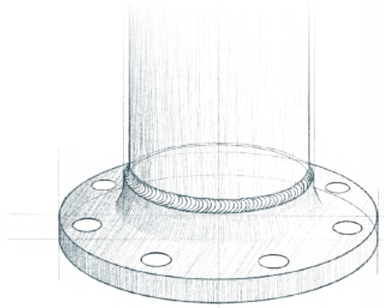





Ön előnyei

- kevesebb beállítási változtatás
- kevesebb állásidő és kevesebb utólagos munka
- állandó és reprodukálható eredmények
- állandó minőség
- ergonomikus munkavégzés
- intuitív analóg működés
- mobil forgóasztal
- kompatibilis a Siegmund moduláris rendszerrel

QUALITY SPEED REPEAT

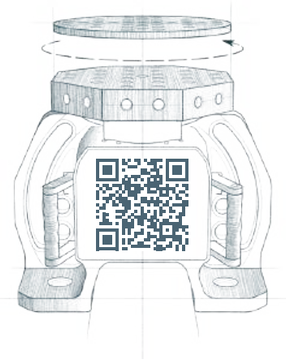

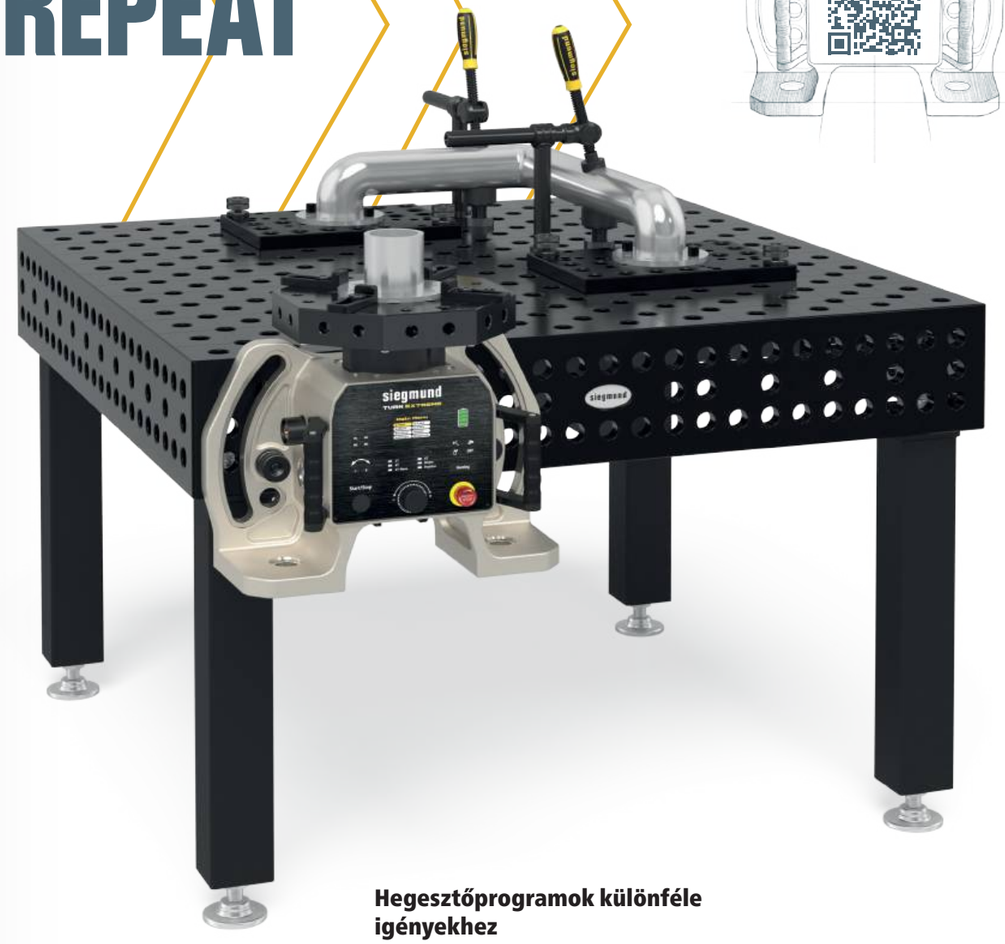

Hegesztőprogramok különféle igényekhez

- Különböző üzemmódok: 2 ütemű, 4 ütemű, 4 ütemű hullámok, 6 ütemű, memória
- 4 ütemű hullám üzemmód: Szinuszhullám-jel egymásra helyezése az egyenletes hullámmintázat érdekében, különösen rozsdamentes acélon
- 6 ütemű üzemmód: Két sebesség, hegesztés közben lábpedállal választható, ideális aszimmetrikus alkatrészekhez
- Átfedési funkció: meghatározott be- és kifutás a precíz hegesztéskezdéshez és -befejezéshez

A SIEGMUND PROFESSZIONÁLIS MUNKAPADJA

robusztus, sokoldalú és jól átgondolt


Akár fűrészelésről, csavarozásról vagy összeszerelésről van szó, a kiváló minőségű Siegmund munkapad stabil és tartós munkafelületet kínál a precíz és biztonságos munkához. Sokoldalúan használható fa- és fémmegmunkáláshoz, javításokhoz vagy kreatív projektekhez, ideális alapot biztosít a hatékony munkához és a professzionális eredményekhez. Támaszkodjon a minőségre, amikor a legfontosabb.



Olyan rugalmas, mint az Ön igényei

A Siegmund munkapad az Ön igényeihez igazodik: Válasszon plazmanitridált acéllemezek vagy könnyű alumíniumlemezek közül, és egészítse ki őket MDF védőlemezeinkkel. A moduláris rendszernek köszönhetően a munkapad rugalmasan bővíthető – például fiókokkal, gépekhez való bővítőasztalokkal vagy munkafelület-bővítésekkel.

MODULAR AND FLEXIBLE

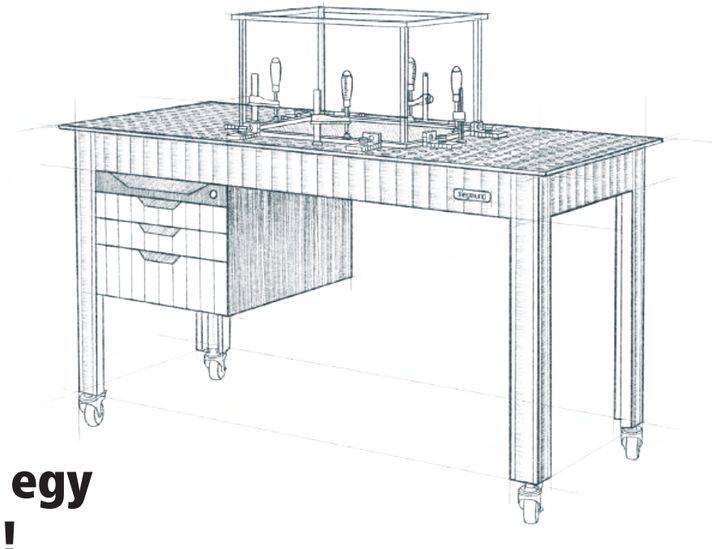

Több, mint egy munkapad!

- sokoldalúan használható fémmegmunkáláshoz, faszerkezetekhez vagy javításokhoz
- stabil és tartós munkafelület a precíz munkavégzéshez
- különféle kiváló minőségű munkafelület közül választhat
- modulárisan bővíthető fiókokkal vagy bővítőasztalokkal
- ergonomikus munkavégzés a magasságban állítható lábaknak köszönhetően
- egyedileg konfigurálható bármilyen műhelymérethez
- a funkcionalitás és a design tökéletes kombinációja

WATCH VIDEO








SÍN RENDSZER STANDARD KIVITELŰ

Minőség, ami vezet. Tartós precizitás.

A Siegmund Standard sínrendszer stabil és precíz alapot biztosít a befogási alkalmazások széles skálájához – különösen nagy és nehéz alkatrészekhez. A plazma-nitridált sínek nagy terheléseket bírnak, ellenállnak a deformációnak, és pontos vezetést biztosítanak nagy távolságokon.

Egyetlen csatlakozókeret három asztalméretet fed le, leegyszerűsítve a tervezést és a jövőbeni bővítéseket. A sínek padlószint fölé vagy alá is telepíthetők, rugalmasan alkalmazkodva a különböző terekhez és folyamatokhoz. Hozzon létre egy moduláris munkakörnyezetet, amely a projektjeivel együtt növekszik.

RAIL SYSTEM

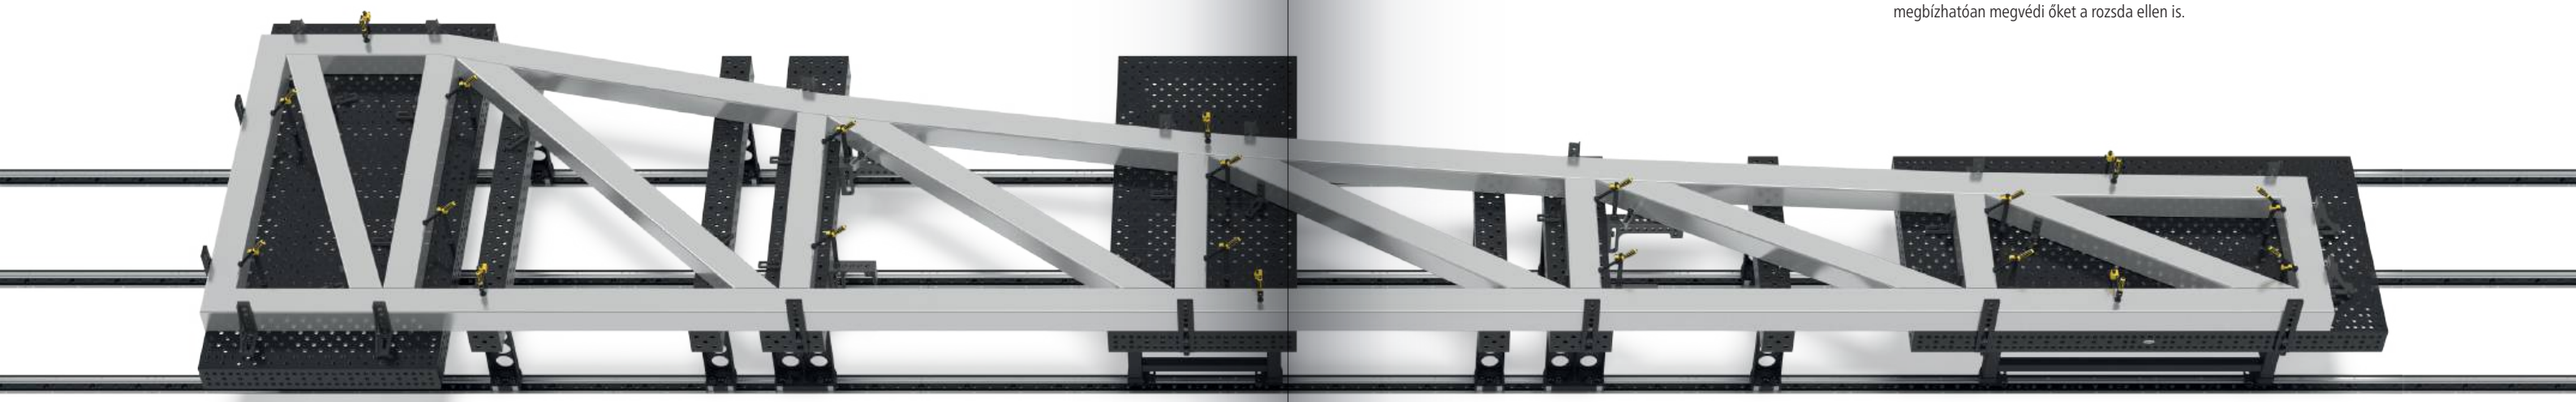



Padló feletti installáció


- Gyors telepítés építési munkálatok nélkül
- A sínek bármikor meghosszabbíthatóak
- Könnyen hozzáférhető és könnyen karbantartható



Padló alatti installáció

- Akadálymentes munkafelület
- Könnyen hozzáférhető sínek
- Optimálisan védett a padlóba szerelésnek köszönhetően

Örömmel készítünk Önnek egyedi árajánlatot!

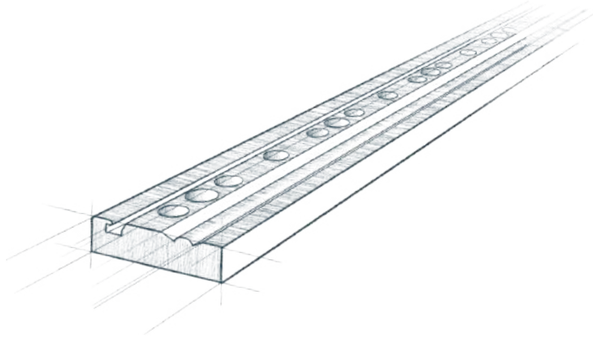

Jól védett: Plazma-nitriáld sinek

Az integrált körsínnel ellátott alapsínek kiváló minőségű S355J2+N acélból készülnek, majd plazmanitridáltak. Ez az eljárás nemcsak kivételes keménységet és tartósságot biztosít a síneknek, hanem megbízhatóan megvédi őket a rozsda ellen is.





MODULAR CELL

Maximális biztonság és egyszerű üzembe helyezés

A Siegmund lézerhegesztő cella optimális védelmet nyújt a szórt sugárzás és a lézerrel végzett munka során előforduló visszaverődések ellen. Innovatív kialakításának és előre összeszerelt oldalfalainak köszönhetően gyorsan használatra kész. Alkalmas kézi lézerhegesztésre és lézeres tisztításra 940-1090 nm hullámhossz-tartományban.





Előre szerelt oldalfalak a DIN EN 60825-4 szerint

- Alumínium kompozit panelek (B1 minősítéssel)
- Jóváhagyás maximum 4 kW teljesítményű lézerhez
- DIN EN 60825-4 szerint tanúsítva
- falvastagság 4 mm, Falmagasság 2520 mm
- passzív szellőzőnyílással
- bármikor bővíthető



Javaslatunk: Zárt tető

- csatlakozás elérhető a füstelvezető rendszerhez (Ø 200 mm)
- Alumínium kompozit panelek (B1 minősítéssel)
- falvastagság 4 mm
- DIN EN 60825-4 szerint tanúsítva
- bármikor frissíthető



Minősített lézervédő ablak

- optimális szemvédelem, amikor a cellába néz
- jó láthatóság kívül-belül
- Ablakvastagság 3 mm
- kiváló minőségű polikarbonátból készült
- DIN EN 60825-4 és DIN EN 207 szerint tanúsítva




MAXIMUM SAFETY


Opcionális biztonsági csomag


1. 1x Biztonsági kapcsoló ajtóreteszeléssel
2. 1x Ajtónyitás érzékelő
3. 2x Vészleállító kapcsoló
4. Tömlőcsatlakozók és elosztók
5. 1x "Laser" jelzőfény LED
6. 1x Vezérlőszekrény ki/be kapcsolóval, aktuátorral, 1x 32A 380V CEE aljzattal, 1x Schuko aljzat F típusú csatlakozóval (230V)


- Minden alkatrész vevő általi összeszerelése, előre bekábelezett vezérlőszekrénnyel
- Vezérlőszekrény csatlakozás: 380V, 32A közvetlen kábelezéssel

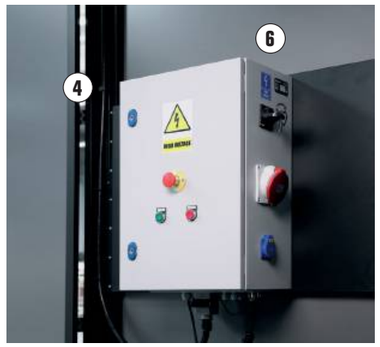









Szorítóütköző

Precíz rögzítés és pontos alátámasztás a tökéletes hegesztési eredményekért

- Fémlemezek egyszerű rögzítése közvetlenül a hegesztőasztalon
- Akár 5 precíz fokozat a különböző anyagvastagságokhoz
- Sokoldalúan felhasználható, munkadarabok alátámasztására is alkalmas
- Nitridált felület az optimális védelemért a rozsda és a karcolások ellen
- Alacsony interferencia kontúr robottal való munkavégzés során
- 16-os, 22-es és 28-as rendszerekhez elérhető

65 / 115 / 155



160460.N 220460.N 280460.N





MORE DETAILS



GET MORE



160626.N 280626.N 220626.N

Csőkönyök bilincs

- Kompakt kialakítás minimális interferencia kontúrral
- Költséghatékony alternatíva a hagyományos szorítókhoz képest
- rögzítés beállító gyűrűvel

78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

A Siegmund Workstation segítségével alacsony költségű munkahelyet kap kis területen, rengeteg tárhellyel a szokásos Siegmund minőségben. Minden tartozék kompatibilis a munkaállomás perforált lemezeivel, így mindenféle hegesztési, befogási vagy összeszerelési munka elvégezhető rajtuk. Függetlenül attól, hogy fával dolgozik, vagy fémszerkezeteket épít és hegeszt, a munkaállomás ugyanolyan sokoldalú, mint az Ön ötletei és feladatai.

Ön előnyei

- precíz munkafelület
- masszív keret
- stabil fiókok
- sokoldalú
- egyénileg konfigurálható
- különböző méretek
- Elrendezés és tárhely

58 / 110 / 148






DISCOVER MORE



Rögzítő rendszer

Néhány lépésben hozza létre egyedi alkatrész rendszerét.

- Építsen szerelvényeket magának
- Könnyű kombináció sablonokkal
- Moduláris rendszer a maximális rugalmasságért
- Alumínium profil rögzített hosszúságban és rudanként kapható








MORE INFORMATION

Szorító karom


Kis helyigény, nagy hatás

- alacsony interferencia kontúr
- robothegesztéshez ajánlott
- rugalmas rögzítési tartomány
- a munkadarabok megbízható és precíz rögzítése
- gyors és egyszerű működés
- ideális lapos alkatrészekhez

169

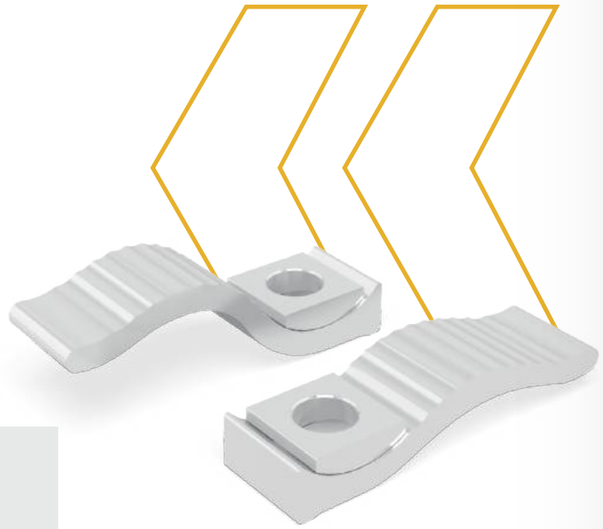





MORE DETAILS




DISCOVER MORE

PERFECT COMBINATION FOR SERIES PRODUCTION

Siegmund Hegesztő Cella

- minden egyes alkalmazáshoz konfigurálva és kibővítve
- minden típusú robottal kompatibilis
- exkluzív Siegmund cella kialakítás
- alacsony kezdeti költségek és nagy hatékonyság
- magas biztonsági színvonal
- gyors összeszerelés

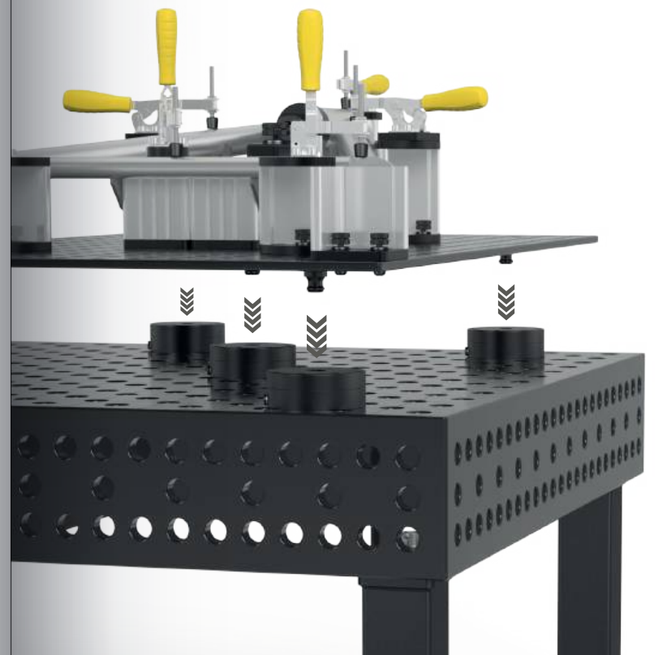



PNEUMATIC



MANUAL

Nullapontos szorítórendszer

- Maximális függőleges tartóerő modulonként 2 kN
- Nagy pontosságú nullázás
- Gyorsan válthat az ismétlődő események között
- A nem produktív hegesztési idők minimalizálása
- Használható hegesztőrobottal és anélkül is
- Nagyon jó ismétlési pontosság

GET MORE



Asztali satu

- Edzett minőségi acélból készült szorítópofák, menetes szárak és menetes persely
- előre nyíló
- Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben
- a satupofa fedeleinek egyszerű cseréje

90 / 130 / 176

ALL PRODUCTS



GET MORE



87 / 127 / 173

Emelőfül

- Siegmund hegesztőasztalok és U-alakú derékszögek biztonságos szállításához
- Terhelési kapacitás: 3000 kg (axiális terhelés)

Süllyesztettfejű csavar

- asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához
- rögzített hosszútávú kapcsolat
- külső hatszöggel
- keményített

76 / 121 / 165



STRONG
STABLE
SECURE

MORE DETAILS



Asztali prés

Tökéletes hegesztés előfeszítéssel a hegesztés előtt

- nyomóerő 2,5 tonna
- teljes löket 60 mm
- működési erő 330 N
- Löketszám pumpálásonként 4,6 mm
- Túlfolyószeleppel
- rögzítés mindig két helyen szükséges

92 / 132 / 178






DISCOVER MORE





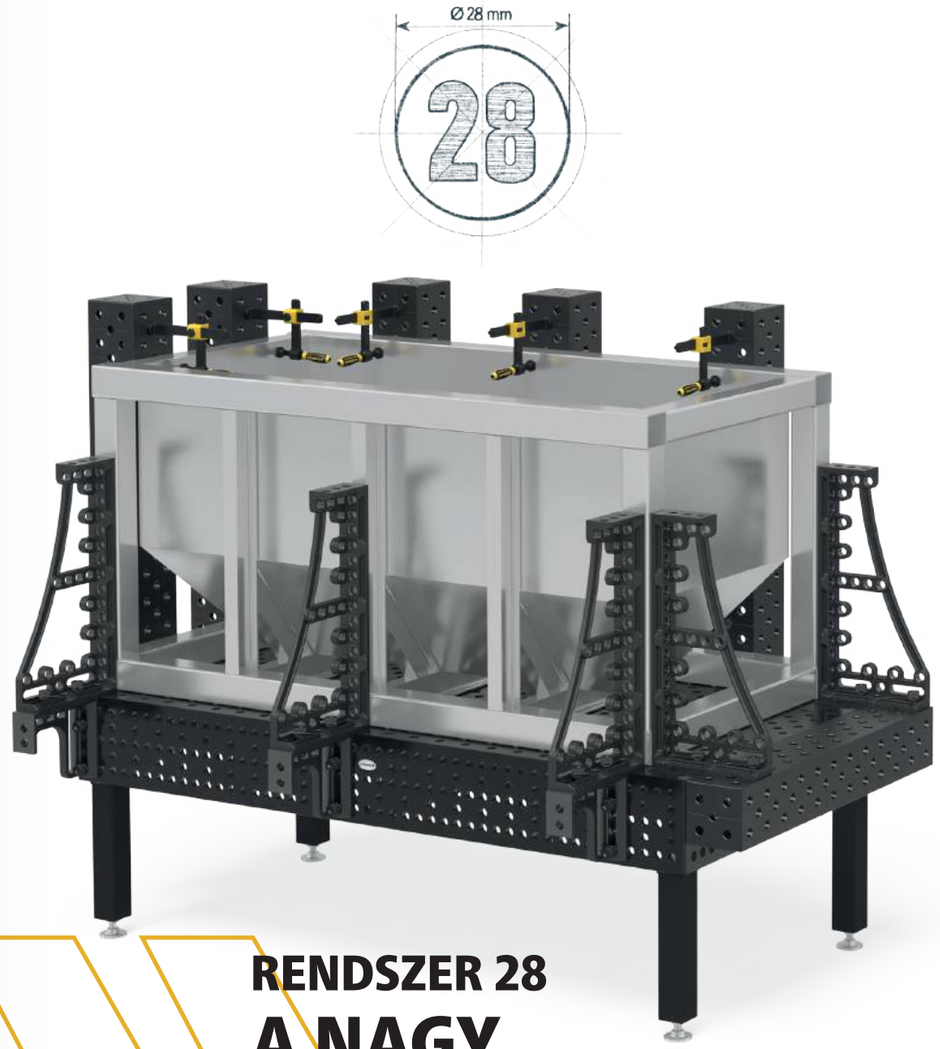

RENDSZER 28
A NAGY TEHERBÍRÁSÚ RENDSZER

A nehéz acélszerkezetek és gépészet globális szabványa. 100 mm-es ráccsal és nagy teherbírású csavarokkal maximális szorítóerőkhöz, több tonnás szerkezetekhez és nagy torzulási erőkhöz tervezték.

Ajánlott terhelés 6000 kg-ig
max. 2000 kg lábonként terhelés
max. 3000 kg lábonkénti terhelés PLUS asztaloknál

A terhelés az asztallábak típusától és mennyiségétől függ. Az egyes összetevők lényegesen magasabbak. Tapasztalataink alapján az Ön biztonsága érdekében a megadott terheléseket ajánljuk.

Basic 750

- Magas minőségű acél S355J2+N
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- M12-es menet az asztal mind a 4 oldalán 200 mm-enként
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.537 €**	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.558 €**	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**2.001 €**	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.264 €**	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.547 €**	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.520 €**	4-281040	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Plazma nitrálás nélkül: Nincs védve a rozsda, karcolások és hegesztési reve letapadása ellen. Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reve letapadása ellen.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Asztallábak







	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	**61 €**	**68 €**	**101 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. A görgő nem megengedett a 1200x800mm-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

Basic szett











		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.

Basic 8.7

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- M12-es menet az asztal mind a 4 oldalán 200 mm-enként
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.518 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.511 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.836 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.848 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.386 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.702 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**3.053 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**4.230 €**	4-281040.XD7	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728















		280543	160415	284050.Set	283999	
1	4-281200	8x	8x		1x	**1.264 €** •
2	4-281300	8x	8x	2x	1x	**1.909 €** •
3	4-281400	8x	8x	4x	1x	**3.377 €** •

Professional 750

- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 200 mm, Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.552 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.545 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.450 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.547 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.716 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**4.204 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.812 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**7.438 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**5.416 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.944 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**12.091 €**	4-280055.P	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal: www.siegmund.com/F-table75028



www.siegmund.com/
F-table75028

Asztallábak










	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő	Padló rögzítő
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Láb magasság	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**86 €**	**88 €**	**111 €**	**144 €**	**58 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek

















		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.























280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.026 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.575 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.159 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.115 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**9.898 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Asztal oldalának magassága 200 mm, Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**3.187 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm	4	392 kg	**3.179 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**4.072 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**4.379 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.753 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**5.195 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.863 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.950 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.642 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**9.531 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**14.807 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**21.361 €**	4-280065.XD7D	○

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül vagy 100x100 mm-es ráccsal: www.siegmund.com/F-tableX728



www.siegmund.com/
F-tableX728

Asztallábak



	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő	Padló rögzítő
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Láb magasság	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatíváként	**86 €**	**88 €**	**111 €**	**144 €**	**58 €**	**58 €**


Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.

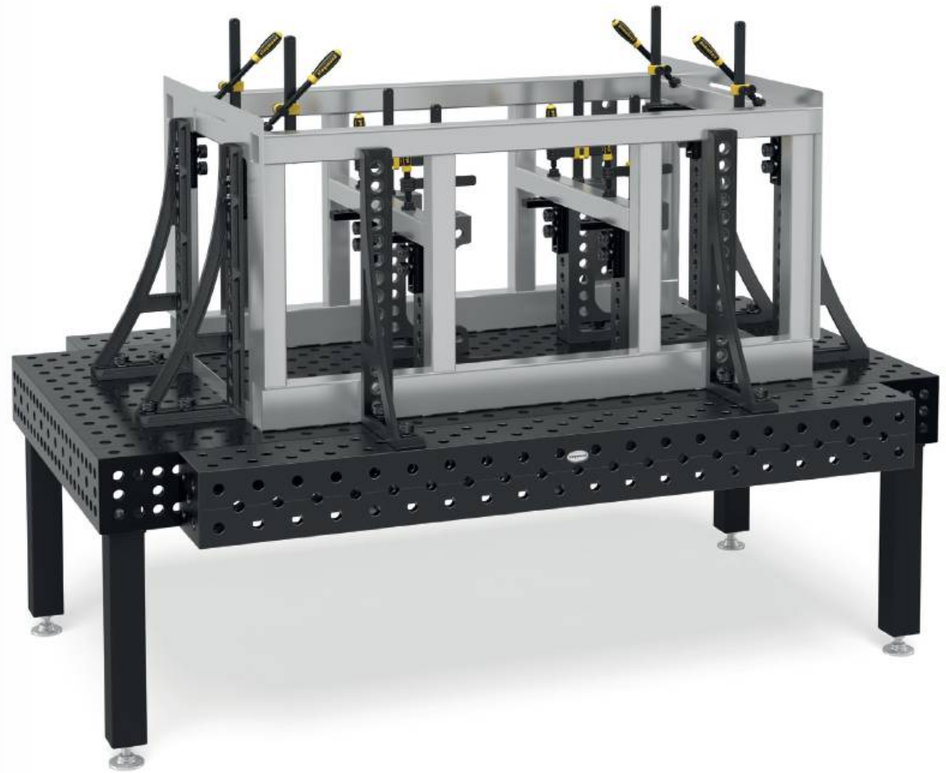









280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	**2.026 €** ●
4x	2x	2x					1x	**3.575 €** ●
6x	2x	2x		1x			1x	**5.159 €** ●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.115 €** ●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**9.898 €** ●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Edzett szerszámacél X8.8, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Asztal oldalának magassága 300 mm, Furatok az asztal oldalán 3 sor 50 mm távolsággal, 2 sor 100 mm távolsággal
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.535 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.892 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**6.389 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.769 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**7.335 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**10.488 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**16.182 €**	4-280055.XD8PL	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 6000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül: www.siegmund.com/F-tableX828plus



www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Asztallábak









	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Kapacitás lábanként	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Láb magasság	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**86 €**	**88 €**	**109 €**	**144 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek

















		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és a szállítási költséget.






















280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999			
2x	2x						1x	**2.026 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.575 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.159 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.115 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**9.898 €**	•

Hatszögű hornyú asztal

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Hatszögű hornyok távolsága 100 mm
- Furat Ø 28 mm, Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 200 mm, Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

BAR N X8.7 28

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.436 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.738 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**6.120 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.690 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**7.025 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**10.382 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**16.196 €**	4-280055.HNK	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Minden hatszögű horonnyal ellátott asztalhoz jár

HN283999:
4x HN280547 Csúszó blokk 25 mm
4x 280546.4 Polírozott szorító



Asztallábak



	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő	Padló rögzítő
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Láb magasság	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**86 €**	**88 €**	**111 €**	**144 €**	**58 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és a szállítási költséget.











		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
1	4-283100	2x	2x						1x	**2.026 €** •
2	4-283200	4x	2x	2x					1x	**3.575 €** •
3	4-283300	6x	2x	2x		1x			1x	**5.159 €** •
4	4-283400	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.115 €** •
5	4-283500	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**9.898 €** •

Siegmund emelőállvány

- két emelőhengerrel
- nagy rugalmasság
- könnyű kezelhetőség
- masszív olló és acélgörgők
- Az érintkezőléc véd a zúzódás ellen
- Padló feletti és padló alatti beépítés lehetséges





Emelő platform 2010
2000x1000 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.197 €**	•



Emelő platform 2012
2000x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.461 €**	•



Emelő platform 2412
2400x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.974 €**	•



Emelő platform 3015
3000x1500 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm, Emelési idő terhelve: 35~45 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.330 €**	•

Emelő platform 2010 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 24,5 – 27 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x990 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 470 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**11.125 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1135 kg	**12.117 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR.8 N BAR	1266 kg	**12.691 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1104 kg	**12.612 €**	4-HB280020.HNK	•

Emelő platform 2012 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 24,5 – 27 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 490 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**11.998 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1262 kg	**13.048 €**	4-HB280060.XD7D	•

Emelő platform 2412 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2400x1200 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 24,5 – 27 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2390x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 530 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**13.114 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1443 kg	**14.340 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR.8 N BAR	1602 kg	**15.033 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1399 kg	**14.585 €**	4-HB280030.HNK	•

Emelő platform 3015 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 3000x1500 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 24,5 – 27 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2990x1490 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 865 kg
- Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg
- Emelési idő terhelve: 34~45 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**19.859 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2239 kg	**21.447 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR.8 N BAR	2476 kg	**22.404 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2170 kg	**22.298 €**	4-HB280040.HNK	•

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Hosszúság, B: Szélesség, G: Súly

Forgó asztal-állítható magasságú Helyhez kötött



- Méretek (HxSZ): kb. 785x785 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.372 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.365 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.690 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.043 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.554 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.041 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.320 €**	2-DS804211.XD7	•

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.

Forgó asztal-állítható magasságú Mozgatható



- Méretek (HxSZ): kb. 795x795 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.514 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.507 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.831 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.185 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.696 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.182 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.462 €**	2-DM804211.XD7	•

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.

Mágneses földelés csatlakozás

Mágneses földcsatlakozás forgócsuklóval a tiszta és sima felületek nagy megtartó ereje érdekében. Nincs több összecsavarodott kábel a gyors és egyszerű földelésnek köszönhetően. A csatlakozás rögzíthető szorítóval vagy kábellel. Adapterlemezzel és süllyesztettfejű csavarral kombinálva tökéletesen alkalmas a forgó asztal utólagos felszereléséhez.



Mágneses földelés csatlakozás Forogóasztalhoz
gyors és könnyű földelés, nem csavarodik meg a kábel, nagy tartási erő a tiszta és sima felületeken, Terhelhetőség akár 500 A – 35%-os kitöltési tényező mellett, a szállítmány tartalma: Adapterlemez és süllyesztettfejű csavar

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobil asztalemelő 500 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1115x630 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 65 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 500 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.479 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.874 €**	2-HT804014.XD7	•

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.

Mobil asztalemelő 1000 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1490x990 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 200 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Rögzítés a rendszerfuratokon keresztül
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.334 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.772 €**	2-HS804044.XD7	•

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.

Mobil asztalemelő 1200 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1490x990 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 210 kg
- Munkamagasság kb. 800 – 1100 mm között
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1200 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	678 kg	**6.973 €**	2-HS280035.XD7D	•

Termékajánlás



Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg
Második emelőhenger 1700 kg teherbíráshoz (mínusz lemez), Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis,
Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpedál, rögzítő anyag

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**474 €** •



Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiszerelés nitridált
távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez,
Szállítási terjedelem: 4 db

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Siegmund Workstation 1208

- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x800 mm Premium Light
- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Furat Ø 28 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)





Siegmund Workstation 1208
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 804004.X7 Perforált lemezt

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	**1.494 €** •
					Ahelyett 1.517 €



Siegmund Workstation 1208 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 804004.X7 Perforált lemezt, 1x 284030 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 284635 Csavar és prizma tartó, 1x 004025.1 Szerszámfal polccal

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	**1.629 €** •
					Ahelyett 1.661 €



Siegmund Workstation 1208 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 804004.X7 Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004120 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	**1.924 €** •
					Ahelyett 1.953 €



Siegmund Workstation 1208 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 804004.X7 Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004120 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	**2.354 €** •
					Ahelyett 2.388 €

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.
plusz csomagolás / Szállítás


Siegmund Workstation 1208 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1208
választhat a láb és a görgők között

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**78 €** •




Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 0806 / 1208
homokszórt, bármikor frissíthető, oldalfalak nélküli Workstation hoz 0806 / 1208, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**87 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**98 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**109 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**120 €** •





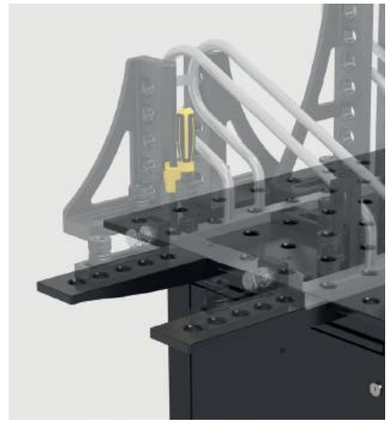

Termékajánlás



Készlet Meghosszabbítás Premium Light perforált lemezekhez Premium Light 1 sor furat
Tartalma: 1x 804050 Meghosszabbítás Premium Light perforált lemezekhez Premium Light 1 sor furat tartalmazza a 4 rögzítőcsavart, 1x 800528 Süllyesztettfejű csavar Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**120 €** •
						Ahelyett 138 €



Készlet Külső ütköző Premium Light perforált lemezekhez Premium Light
Tartalma: 1x 804051 Külső ütköző Premium Light perforált lemezekhez Premium Light tartalmazza a 4 rögzítőcsavart, 1x 800528 Süllyesztettfejű csavar Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**120 €** •
						Ahelyett 138 €



Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiszerelés nitridált
távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez, Szállítási terjedelem: 4 db

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás, MS: Anyag vastagság

Siegmund Workstation 1212



- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x1200 mm Premium Light
- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Furat Ø 28 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 1212
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 804034.X7 Perforált lemezt

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.862 €** •
					Ahelyett 1.883 €



Siegmund Workstation 1212 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 804034.X7 Perforált lemezt, 1x 284630 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 284635 Csavar és prizma tartó, 1x 004625 Szerszámfal polccal

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	**2.006 €** •
					Ahelyett 2.038 €



Siegmund Workstation 1212 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 804034.X7 Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004720 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.300 €** •
					Ahelyett 2.327 €



Siegmund Workstation 1212 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 804034.X7 Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004720 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.738 €** •
					Ahelyett 2.770 €

Anyag vastagság 15 mm: A 280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.1.N távtartót kell használni.
plusz csomagolás / Szállítás


Siegmund Workstation 1212 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1212
választhat a láb és a görgők között

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**86 €** •




Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 1212
homokszórt, bármikor frissíthető, Oldalfalak nélküli 1212-es Workstation hoz, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**92 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**103 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**114 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**125 €** •



Termékajánlás



Szerszámkészletet A
2x 280610.N Szorító, 6x 280511 Csavar, 2x 800653.1.N Távolságtartó, 6x 280412 Végállító, 1x 280852.1 Hatszögkulcs

28

	G	Akciós ár
2-287320	9,99 kg	**482 €** •
		Ahelyett 685 €



Szerszámkészletet B
4x 280610.N Szorító, 8x 280511 Csavar, 3x 800653.1.N Távolságtartó, 6x 280412 Végállító, 2x 280420.N Végállító, 1x 280852.1 Hatszögkulcs, 1x 284320 Asztali satu tartalmazza Satu szorítópofa készlet

28

	G	Akciós ár
2-287340.1	38,12 kg	**983 €** •
		Ahelyett 1.505 €



Szerszámkészletet C
6x 280610.N Szorító, 12x 280511 Csavar, 4x 800653.1.N Távolságtartó, 4x 280412 Végállító, 2x 280420.N Végállító, 2x 280152.N Derékszög, 2x 804050 Bővítés perforált lemezekhez, 2x 800528 Süllyesztettfejű csavar, 1x 280852.1 Hatszögkulcs, 1x 284320 Készlet Siegmund asztali stau 125

28

	G	Akciós ár
2-287360	67,34 kg	**1.727 €** •
		Ahelyett 2.467 €

Konfigurálja a saját Munkaállomását

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás



Oktagonális asztal 200

rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Adapterlemez felár ellenében kapható, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.750 €** ○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**6.595 €** ○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**9.808 €** ○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**10.654 €** ○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**11.499 €** ○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**12.344 €** ○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**13.395 €** ○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**13.190 €** ○



Oktagonális asztal 100

rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Adapterlemez felár ellenében kapható, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**5.071 €** ○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.750 €** ○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**7.439 €** ○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**9.132 €** ○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**9.808 €** ○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**10.146 €** ○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**11.386 €** ○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**12.344 €** ○



Oktagonális lemez

rögzítés furatokon keresztül támasztó hüvelyekkel (280500), M8-as menet az oldalán, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.705 €** ○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.381 €** ○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**4.057 €** ○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**5.113 €** ○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**6.434 €** ○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.820 €** ○

Súly = Oktagonális lemez + Raklap
Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.
További asztalméretek kérésre.
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál







Oktagonális asztal Premium Light 200

Akár 40%-os súlycsökkenés a hagyományosan használt anyagokhoz képest, rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.750 €** ○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**6.595 €** ○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**9.808 €** ○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**10.654 €** ○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**11.499 €** ○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**12.344 €** ○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**13.395 €** ○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**13.190 €** ○



Oktagonális asztal Premium Light 100

Akár 40%-os súlycsökkenés a hagyományosan használt anyagokhoz képest, rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**5.071 €** ○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.750 €** ○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**7.439 €** ○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**9.132 €** ○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**9.808 €** ○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**10.146 €** ○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**11.386 €** ○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**12.344 €** ○



Oktagonális lemez Premium Light

Akár 40%-os súlycsökkenés a hagyományosan használt anyagokhoz képest, rögzítés furatokon keresztül támasztó hüvelyekkel (280500), M8-as menet az oldalán, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.705 €** ○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.381 €** ○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**4.057 €** ○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**5.113 €** ○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**6.434 €** ○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.820 €** ○

Súly = Oktagonális lemez + Raklap
Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.
További asztalméretek kérésre.
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál

Adapterlemez felár ellenében kapható



Egyedi igényekhez adapter lemez felár

nyolcszögletű, oldallappal ellátott asztalokhoz

0-940000	**719 €** ○



Felár a fúrókör testreszabásáért

nyolcszögletű lemezekhez

0-940000.1	**535 €** ○

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Excentrikus végállító Ø 60 / Ø 100 nitridált
Támaszként is használható, végtelen csavarás




	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**23 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**28 €** •

Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel nitridált
földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás



	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**28 €** •

Flex végállító 25x140 Acél galvanizált
ovális furat, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**25 €** •

Flex végállító 25x156 Alumínium
ovális furat, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**24 €** •

Univerzális végállító 150 L / 200 L / 250 L nitridált
ovális furat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**41 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**48 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**51 €** •

Univerzális végállító 150 L / 225 L Alumínium
ovális furat



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**43 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**62 €** •

Univerzális végállító 225 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, prizmákkal és adapterekkel kombinálható



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**62 €** •

Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval polírozott
rugós tartóval, rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**62 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stop28





Szorítóütköző 6–15 mm nitridált
NEW

lemezek rögzítéséhez vagy munkadarabok alátámasztásához, alacsony interferencia kontúr, Fokozatok: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg	**76 €** •

Univerzális végállító 300 / 325 L / 500 / 525 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**62 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**64 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**83 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**79 €** •

Univerzális végállító 100 / 150 / 250 nitridált
csak rendszerfurat, ovális furat nélkül, furattávolság 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**26 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**33 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**48 €** •

Beállító lemez nitridált
tartalmaz 2x Távtartó persely, végtelen beállítás 0-90° között



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**57 €** •

Univerzális végállító 500 S / 750 S / 1000 S nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**86 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**109 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**123 €** •


Sík derékszög 175 / 500 nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**87 €** •
2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**218 €** •

MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság, B: Szélesség, WS: falvastagság, VB: beállítási határ, H: Magasság

Végállító és szorító derékszög 75 L / 175 VL nitridált
csak rendszerfurat, ovális furat nélkül




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**51 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**99 €** •

Végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**84 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**90 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**107 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**117 €** •

Végállító és szorító derékszög 275 WL nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, ovális furat 200 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**117 €** •

Végállító és szorító derékszög 175 L Alumínium
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**119 €** •


Végállító és szorító derékszög 175 WL nitridált
ovális furat, Rögzíthető minden irányban



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**107 €** •



Végállító és szorító derékszög 200 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**129 €** •

Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	bal	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**167 €** •
2-280162.N	bal	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**218 €** •
2-280166.N	bal	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**267 €** •
2-280167.N	jobb	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**267 €** •

Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK nitridált
asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	bal	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**263 €** •
2-280126.N	jobb	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**263 €** •
2-280130.N	bal	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**326 €** •
2-280132.N	jobb	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**326 €** •

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	bal	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**305 €** •
2-280165.N	jobb	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**305 €** •

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK nitridált
asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	bal	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**395 €** •
2-280136.N	jobb	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**395 €** •
2-280144.N	bal	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**483 €** •
2-280146.N	jobb	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**483 €** •

Végállító és szorító derékszög 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	bal	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**304 €** •
2-280121	jobb	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**304 €** •
2-280138	bal	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**475 €** •
2-280139	jobb	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**475 €** •
2-280140	bal	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**584 €** •
2-280141	jobb	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**584 €** •
2-280148	bal	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**923 €** •
2-280149	jobb	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**923 €** •

Sarokcsatlakozó Kicsi / Nagy Öntöttvas nitridált
diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**235 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**315 €** •


L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly





Csúszótalp nitridált

Egy derékszög kombinálása a csúszó talppal két tengelyen történő csúszást tesz lehetővé, anyag: GGG40



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**339 €** •

Fordító derékszög 275 nitridált

állítás 0-180° között



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**362 €** •

Univerzális derékszög mechanikus szorítás nitridált

tartalmaz beállítási sablont, a beállítható szög tartománya 10° és 150°



BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**395 €** •

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás nitridált

végtelen állítás 0-225° között, a 14-es imbuszkulcs (280854) nem tartozék



BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**655 €** •

Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 nitridált

furattávolság 50 mm, anyag: GGG40



BAR N 28

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	jobb	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**337 €** •
2-280301.N	bal	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**337 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-square28

Rögzítő egység 400x350x200 Plazma-nitridált

ötoldalú, furattávolság 50 mm



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**759 €** •

Mozgatható szögállító nitridált

4-oldalú asztalhosszabbító vagy asztalbeállító, végállító, anyag: GGG40



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**279 €** •

Szorítósin nitridált

sokoldalú összekötő elem



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**757 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.230 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.992 €** ○

U-alakú derékszög 200x100 ovális furat Plazma-nitridált

ovális furattal, asztalok csatlakoztatásához (280563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges



BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**548 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**548 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**869 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**869 €** •




L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SL: Oldalhossz, MS: Anyag vastagság



U-alakú derékszög 200x100 Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (280563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 1000 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**452 €**	•
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**790 €**	•
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.195 €**	•
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.532 €**	•



U-alakú derékszög 200x200 Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (280563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**363 €**	•
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**444 €**	•
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**572 €**	•
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**726 €**	•
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**878 €**	•
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**969 €**	•
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.207 €**	•
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.334 €**	•
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.381 €**	•
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.491 €**	•
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.620 €**	•
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.706 €**	•
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**2.094 €**	•
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.625 €**	•
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**3.252 €**	•





U-alakú derékszög 200x200 Premium Light Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (800564 csatlakozócsavarral), rögzítéshez 280511 csavarokkal Távtartó 800653.1.N szükséges, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**551 €**	•
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**933 €**	•
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.330 €**	•
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.639 €**	•

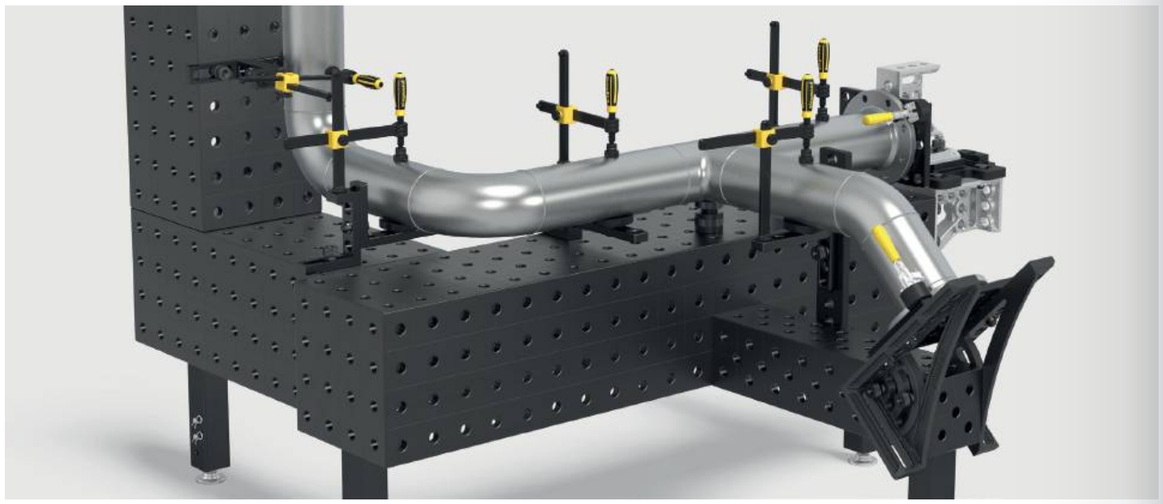

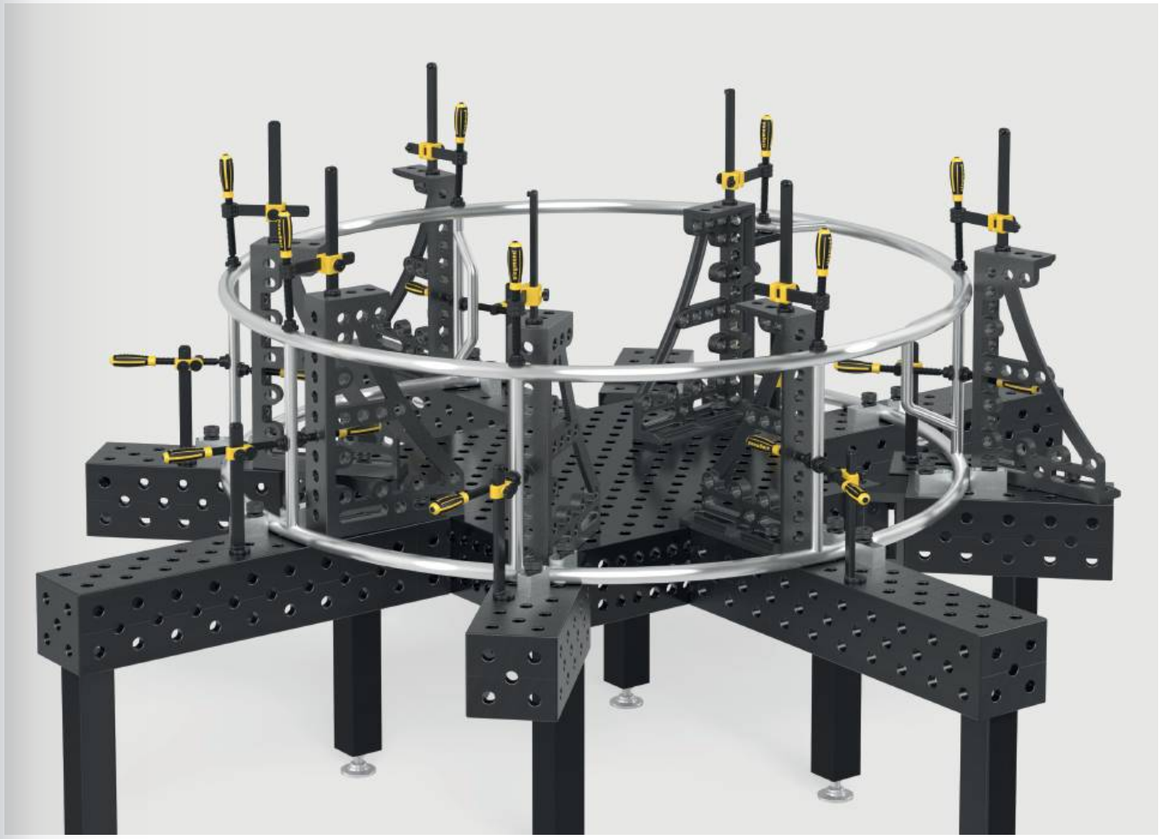




U-alakú derékszög 400x200 Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (280563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**892 €**	•
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.453 €**	•
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**2.053 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.235 €**	•
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.666 €**	•
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**3.212 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.950 €**	•
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**5.235 €**	○



U-alakú derékszög 400x400 Plazma-nitridált


asztalok csatlakoztatásához (280563 csatlakozócsavarral), 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható, Kérésre diagonális háló

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.373 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.290 €**	•
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.599 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.308 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**4.021 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**5.013 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**6.043 €**	•
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**8.196 €**	○

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly

Alumínium derékszögprofil

- Gyorsan használatra kész az elülső részen található szorítólemezeknek köszönhetően
- Rugalmas rögzítési lehetőségek az integrált hatszögletű horonynak köszönhetően
- Könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
- Ideális asztalhosszabbítóként vagy kiegészítő függőleges szorítófelületként
- Költségoptimalizált az integrált komponenseknek köszönhetően



Alumínium derékszögprofil 500x200x200 hexagonális horonnyal
Szorítólemez mindkét végén, hexagonális horonnyal HX14, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000546 szűkítő persely szükséges), Sík tolerancia < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**263 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**369 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**440 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**512 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**618 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**798 €** •

Csúszó blokkok



Csúszó blokk HX14 Standard kivitelű nitridált
M12-es menettel, kiegészítők rögzítése M12 csavarral, helyezze be a kívánt pozícióba a horonyba való illesztéssel oldalról

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**8 €** •



Csúszó blokk HX14 forgatható nitridált
kiegészítők rögzítése M12 csavarral, lehetővé teszi a nyílásba felülről történő elhelyezését, feszültségek keletkezhetnek a horonyban, amikor a csavar rögzítésének irányába fordulnak

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**10 €** •




Csúszó blokk HX14 hosszú nitridált
M12-es menettel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**10 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.


www.siegmund.com/
F-profile

Alumínium profil tartó



Alumínium profil tartó 200x50 mm (50 mm-es rács)
Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000546 szűkítő persely szükséges)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**57 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**89 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**103 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**125 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**166 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**206 €** •



Alumínium profil tartó 200x50 mm (50 mm-es rács ovális furattal)
Változatos szorítás is lehetséges szögben, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000546 szűkítő persely szükséges)


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**65 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**101 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**118 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**144 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**188 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**237 €** •


Tartozékok



Csavaros szorító adapter nitridált
csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szoritóhoz: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	**15 €** •
2-AP280602.N	dupla	105 mm	45 mm	0,65 kg	**18 €** •

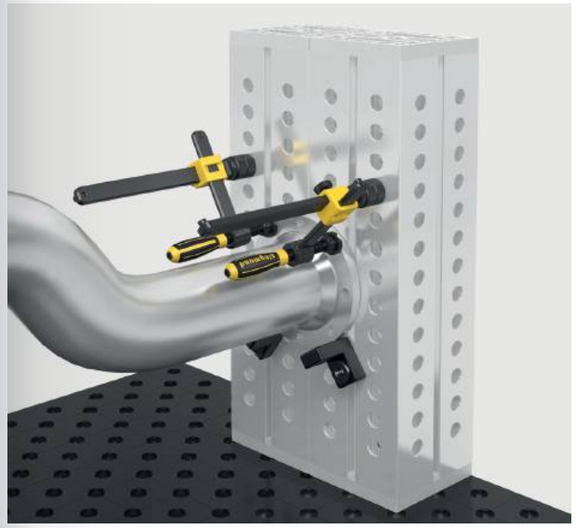

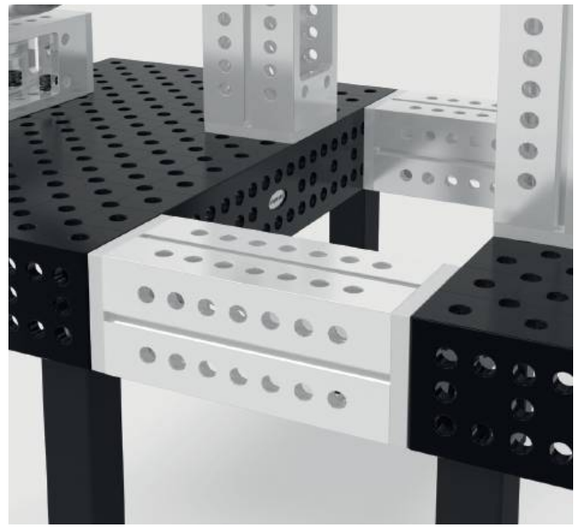

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő



Lemezes szorítócsavar polírozott

280590: Befogási tartomány kb. 47-53 mm, 280590.3: Befogási tartomány kb. 72-78 mm, 280590.4: Befogási tartomány kb. 97-103 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	dupla	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**65 €** •
2-280590.3	tripla	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**69 €** •
2-280590.4	négyszeres	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**75 €** •



Lemezes szorító süllyesztett rögzítőcsavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, 280595: Befogási tartomány kb. 47-53 mm, 280595.3: Befogási tartomány kb. 72-78 mm, 280595.4: Befogási tartomány kb. 97-103 mm, nem alkalmas ovális furathoz, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	dupla	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**45 €** •
2-280595.3	tripla	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**51 €** •
2-280595.4	négyszeres	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**56 €** •



Gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	dupla	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**56 €** •
2-280513	tripla	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**62 €** •
2-280515	négyszeres	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**68 €** •



Süllyesztettfejű csavar rés nélkül polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, csak alumínium profilok rögzítéséhez, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	dupla	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**36 €** •
2-AP280529	tripla	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**43 €** •
2-AP280530	négyszeres	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**50 €** •



Süllyesztettfejű csavar Premium Light <-> Premium Light polírozott

2 komponens rögzítése Premium Light (anyagvastagság 15 mm), alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**44 €** •



Süllyesztettfejű csavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	dupla	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**45 €** •
2-280529	tripla	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**52 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-bolt28



Csatlakozó csavar a gallérral polírozott

asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	dupla	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**28 €** •
2-280584	tripla	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**33 €** •
2-280585	négyszeres	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**39 €** •



Gyors szorítócsavar rövid rés nélkül polírozott

minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alumínium profilokhoz alkalmas, ovális furatokhoz használható

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	dupla	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**50 €** •
2-280525	tripla	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**56 €** •



Állítható gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

280571: Befogási tartomány kb. 25-50 mm, 280573: Befogási tartomány kb. 50-75 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	dupla	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**62 €** •
2-280573	tripla	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**76 €** •



Univerzális csavar polírozott

280532: Befogási tartomány kb. 45-53 mm, 280533: Befogási tartomány kb. 70-78 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	dupla	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**59 €** •
2-280533	tripla	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**66 €** •

Stílus: dupla / tripla / négyszeres



L: Hosszúság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, AM1: Meghúzási Nyomaték Alumínium, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, ZK1: Feszítőerő Alumínium, Ø: Átmérő







Süllyesztettfejű csavar XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light polírozott

Siegmund Light termékek csatlakoztatásához (anyagvastagság 15 mm), nem alkalmas alumínium profilokhoz, rögzített hosszútávú kapcsolat, keményített

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563		52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**23 €** •

Süllyesztettfejű csavar XL / Siegmund <-> Siegmund Light polírozott

a Siegmund és a Siegmund Light összekötésére (25 mm és 15 mm vastagságú anyag), nem alkalmas alumínium profilokhoz, rögzített hosszútávú kapcsolat, keményített

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564		62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**23 €** •

Süllyesztettfejű csavar XL polírozott

asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat, keményített

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	dupla	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**23 €** •
2-280564	tripla	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**29 €** •

Gyors szorítócsavar fogantyúval polírozott

szorítás szerszámok használata nélkül, Befogási tartomány 33-60 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	dupla	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**73 €** •

Pozícionáló csavar polírozott

költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**15 €** •

Univerzális csavar Basic polírozott

280536: Befogási tartomány kb. 42-57 mm, 280537: Befogási tartomány kb. 67-82 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, használat előtt tisztítsa meg a furatokat, nem alkalmas alumínium profilokhoz

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	dupla	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**48 €** •
2-280537	tripla	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**54 €** •

Mágneses csavar Alumínium

szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**29 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**34 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**40 €** •

Távolságtartó mágneses csavarhoz polírozott

távolságtartás két szorítóelem között

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**8 €** •

Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiszerelés nitridált

távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez, Szállítási terjedelem: 4 db

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •





L: Hosszúság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, SF: szárhossz, HK: maximális tartóerő, MS: Anyag vastagság



Professional Csavaros szorító nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**84 €** •



Professional Csavaros szorító XL nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**96 €** •



Professional Csavaros szorító 45°/90° nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**78 €** •



Professional gyorsfeszítős szorító nitridált
Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**108 €** •



Basic kerek csőbilincs 180° polírozott / nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, szorítás 180° -os szögben, rögzítés beállító gyűrűvel

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**70 €** •



Csőbilincs univerzális polírozott / nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**85 €** •




Csőkönyök bilincs nitridált NEW
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, rögzítés beállító gyűrűvel, Kompakt kialakítás minimális interferencia kontúrral, Költséghatékony alternatíva a hagyományos szorítókhoz képest

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	**54 €** •





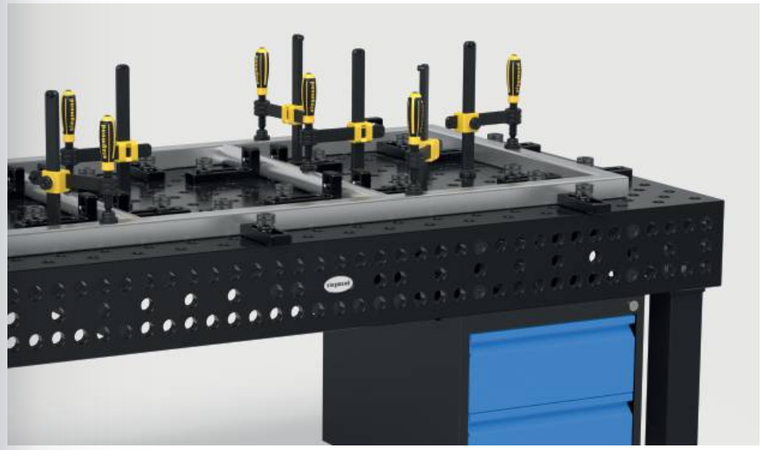





Basic kerek csőbilincs 90° nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás 90° szögben, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, rögzítés beállító gyűrűvel

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**57 €** •



Függőleges szorító
Csavaros szoritóhoz: 280611.1, 280611.2, használható furatban, menetes persellyel 280618.N, Az orsó trapézmenete 20x4 mm

28

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**81 €** •



Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**118 €** •



Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Az orsó trapézmenete 20x4 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

28

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**116 €** •



C toldó a bilincsekhez nitridált
Kompatibilis: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**20 €** •



Hagyományos gyorsszorító
befogás a furat rácsától függetlenül

28

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**68 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**78 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**92 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**98 €** •

B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SP: max.szorítóerő, L: Hosszúság



Gyorsszorító 100
Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 0-100 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**70 €** •



Gyorsszorító 160
Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-140 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**70 €** •



Függőleges bilincs 1800 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**53 €** •
			Ahelyett 57 €



Függőleges bilincs 2200 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**57 €** •
			Ahelyett 61 €



Vízszintes bilincs 1800 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**51 €** •
			Ahelyett 54 €



Vízszintes bilincs 3000 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**58 €** •
			Ahelyett 62 €



Vízszintes csatlakozó szorító 2500 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**65 €** •
			Ahelyett 69 €



Vízszintes csatlakozó szorító 4000 adapterrel
Adapter CS280715.4, a rendszer 28 mm furatához

28

	SP	G	Akciós ár
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**81 €** •
			Ahelyett 87 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-clamp28



Menetes persely Tr 20x4 nitridált
280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1-hoz, trapézmenet 20x4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**8 €** •



Menetes persely Tr 12x3 polírozott
trapézmenet 12x3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**10 €** •



Prizma csavaros szorítóhoz
16 mm-es golyós orsóhoz

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**11 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**15 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**13 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**20 €** •



Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz
16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhoz használható, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**11 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**15 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**13 €** •



Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz csiszolt
16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, vevői igény szerint

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**15 €** •



Duo prizma Ø 40
16 mm-es golyós orsóhoz

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**22 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**24 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**24 €** •



Rögzítő híd 2P Csavaros szorítóhoz
2 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 2 gömbcsap, 2 prizma

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**53 €** •



Rögzítő híd 3P Csavaros szorítóhoz
3 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 3 gömbcsap, 3 prizma

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**66 €** •

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SP: max.szorítóerő, Ø: Átmérő



Prizma Ø 50 135° menetes szárral

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649, Ø 80 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**40 €** •



Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig


		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**34 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**40 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**42 €** •



Prizma Ø 60 135° menetes szárral

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649, Ø 80 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**34 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**40 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**42 €** •



Prizma Ø 80 90° menetes szárral

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**42 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**48 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**51 €** •



Prizma Ø 120 157° menetes szárral

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszáma: 280649, Ø 400 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**58 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**70 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**79 €** •









Szorító kúp polírozott

kerek és szögletes csövek tartásához Ø 80 mm-ig, rögzítés csavarokkal

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**39 €** •



Csavartámaszték Ø 80 polírozott

finombeállítási magasság az 75-110 mm tartományban, kombinálható a 280821 támasztókészlettel és a prizma kiterjesztésekkel

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**87 €** •



Magasságban állítható támasztó skálával polírozott

tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**53 €** •

H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő

Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral nitridált
prizmák furatokba szereléséhez

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**11 €** •

Prizma hosszabbító polírozott
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**14 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**17 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**20 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**26 €** •

Távtartó készlet 11-darabos készlet polírozott
1-100 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**57 €** •

Támasztó torony polírozott
különböző támasztó felületek, M10-es menettel

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**29 €** •

Távtartó készlet
gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**29 €** •

Menetes persely M16 menethez polírozott
távtartó számára

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**17 €** •

Távtartó 100
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**43 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**48 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**52 €** •

Távtartó 150
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**45 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**50 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**54 €** •

Vertikális tartócső
Multi szorító toronyhoz

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**58 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**66 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**74 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**85 €** •

Lemez Kicsi / Nagy
Multi szorító toronyhoz

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**29 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**44 €** •

Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel
Multi szorító toronyhoz, Kompatibilis vízszintes rudak: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**35 €** •

Egy szorítótoronyhoz a következő alkatrészekre lesz szükséged:

1. Vertikális tartócső (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Lemez Multi szorító toronyhoz (280646 / 280646.5)
3. Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel (280617.5H)
4. Vízszintes rúd (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Menetes persely (280618.N)
6. Orsó (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Prizma csavaros szorítóhoz (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)






Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Hosszúság, G: Súly, Ø: Átmérő, H: Magasság, B: Szélesség



Szerszámkocsi homokszórt
Max. összes súly 240 kg

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**792 €** •



Ponyva
280910 szerszámkocsihoz

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**294 €** •



Szerszámkocsi kompakt homokszórt
praktikus tárolás a hegesztőasztal alatt

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**800 €** •



Ponyva
280911 szerszámkocsihoz

28


	G	
2-280916	3,20 kg	**294 €** •



Szerszámtartó homokszórt
hegesztőasztal beszerelés csavarokkal vagy falba csavarással

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**305 €** •



Szerszámtartó modul homokszórt
mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**87 €** •



Szerszámtartó modul persely nélkül homokszórt
mert Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**58 €** •



Csapszeg szerszámtartó modulhoz polírozott

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •



Hegesztő védőfal
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**213 €** •



Földelés Komfort
garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**51 €** •



Hegesztőpisztoly tartó polírozott
elhelyezhető a furatban

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**33 €** •



Hatszögkulcs Méretek 6
sárga

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**17 €** •



Hatszögkulcs Méretek 14
a rögzítőcsavarok és nagy univerzális derékszögek meghúzásához

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**17 €** •



Kefe Ø 30 védőkupakkal
furatok tisztításához

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**22 €** •



Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag
furatok tisztításához

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**66 €** •



Emelőfül
Siegmund hegesztőasztalok és U-alakú derékszögek biztonságos szállításához, Rögzítéshez: Rendszer 28: 4x 280511, Rendszer 22: 4x 002822, Terhelési kapacitás: 3000 kg (axiális terhelés)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**110 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő

Basic



Sub Table Box zárható Basic asztalhoz
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €



Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €



Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS



Sub Table Box zárható
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €




Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Konfiguráció



Bepattintható fiók
homokszórt, bármikor frissíthető, Sub Table Box-hoz, 0806 / 1208 / 1212 Workstationhoz oldalfalakkal

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**69 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**77 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**85 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**92 €** •





L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás

Asztali satu 125



Siegmund asztali stau 125
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**266 €** •



Satu szorítópofa készlet 125 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**59 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 125 Rendszer 28
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004320, 2x Csavar 280511, 1x Satu szorítópofa készlet 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**407 €** •

Asztali satu 150



Siegmund asztali stau 150
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**345 €** •



Satu szorítópofa készlet 150 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**67 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 150 Rendszer 28
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004330, 2x Csavar 280511, 1x Satu szorítópofa készlet 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**488 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Satu pofa védő

A satupofaburkolatok alapteste tömör alumínium profilokból áll. A profilokba integrált mágnesek megbízhatóan tartják a burkolatokat a satukon, és gyors és egyszerű cserét tesznek lehetővé, a munkadarabtól vagy a megmunkálási lépéstől függően. A nagyon nagy mágneses erő ellenére a munkadarabok nincsenek mágnesezve. A satupofák derékszögűek és síkpárhuzamosak, ami azt jelenti, hogy a Siegmund satu magas szintű pontossága megmarad.

Satu szorítópofa készlet

2x Üvegszál: alkalmas finoman mart, finoman gyalult, csiszolt vagy polírozott felületekre, 2x Gumi: alkalmas fa és műanyag alkatrészekhez, 2x Alumínium semleges: durva és közepesen finom megmunkálású munkadarabok biztonságos rögzítése a hornyoknak köszönhetően, 2x Alumínium prizmák: Kerek vagy ovális munkadarabok befogása prizmákkal







G: Súly, SP: max.szorítóerő



Asztali prés Rendszer 28
nyomóerő 2,5 tonna, teljes löket 60 mm, működési erő 330 N, Löketszám pumpálásonként 4,6 mm, Túlfolyószeleppel, rögzítés mindig két helyen szükséges

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.180 €** •



Speciális szög Rendszer 28
az asztali prés vertikális rögzítéséhez vagy kiterjesztéséhez

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**107 €** •



Tolószerszám
000701.AL: acélmunkákhoz ajánlott, 000701.PA: rozsdamentes acélhoz ajánlott

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Bélyeg 90°-os hosszabbítócsővel
sarkok benyomásához a hegesztési varrat károsodása nélkül

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**103 €** •



Cső adapter POM-C
csövek egyengetéséhez, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000703.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000703.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000703.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000703.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**23 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**23 €** •




Csőhajlító dugó POM-C
csövek hajlítására és kiegyenesítésére, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000704.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000704.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000704.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000704.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**42 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**42 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**42 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Számláló blokk POM-C
A rögzítéshez aljzat szükséges, rögzítve 160515 / 220515 / 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza), Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000705.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000705.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000705.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000705.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**54 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**53 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**52 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**48 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**46 €** •



Csatlakozó aljzat
az ellenblokk forgatható rögzítéséhez a furatokban, rögzítéshez: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**23 €** •

Termékajánlás



Basic készlettel
Tartalmazza a készletet: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Akciós ár
2-280783	1,98 kg	**120 €** •
		Ahelyett 151 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 21,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, rögzítve 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

28

	G	Akciós ár
2-280782.1	1,29 kg	**175 €** •
		Ahelyett 219 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 26,9
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, rögzítve 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

28

	G	Akciós ár
2-280782.4	1,26 kg	**174 €** •
		Ahelyett 217 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 33,7
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, rögzítve 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

28

	G	Akciós ár
2-280782.2	1,17 kg	**171 €** •
		Ahelyett 215 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 42,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, rögzítve 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

28

	G	Akciós ár
2-280782.3	1,06 kg	**165 €** •
		Ahelyett 208 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 48,3
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, rögzítve 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

28


	G	Akciós ár
2-280782.5	1,01 kg	**163 €** •
		Ahelyett 204 €

G: Súly, L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, Ø: Átmérő

Sín rendszer Standard kivitelű

- Edzett és rozsdavédett sínek
- Könnyed mozgás a sínen
- gyorsan szállítható, mivel minden termék alapkivitelben raktáron van
- Padló feletti és padló alatti beépítés lehetséges
- struktúrált munkaterület számos rögzítési lehetőséggel
- Rendszer 16 / Rendszer 22: Csak kérésre






Alapozó sín kerek sínnel Plazma-nitridált
Edzett és rozsdavédett sínek, Padló feletti és padló alatti beépítés lehetséges


BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.179 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.690 €** •



Csatlakozó keret SB 1800x900 henger betéttel
Standard keret asztallapokhoz 1800x900 nyomtávú, a görgő a mozgás irányától függően áthelyezhető, asztallap és csatlakozókeret csatlakoztatása 4x 280528-al, rögzítés a sínhez 2x 280511-el

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.343 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.643 €** •



Professional Extreme 8.7 asztallap SB 1800x900
csak az SB 1800x900 csatlakozókerettel kompatibilis

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**5.030 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**6.477 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**9.284 €** •



Professional 750 asztallap SB 1800x900 NEW
csak az SB 1800x900 csatlakozókerettel kompatibilis

100 BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	**4.010 €** •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	**5.244 €** •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	**7.680 €** •





U-alakú derékszög SB 1800



U-alakú derékszög 200x200 SB 1800 Plazma-nitridált
talplemezekkel 1800 nyomtávhoz

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.706 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**2.094 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.625 €** •



U-alakú derékszög 400x200 SB 1800 Plazma-nitridált
talplemezekkel 1800 nyomtávhoz

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.666 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**3.212 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.950 €** •

U-alakú derékszög SB 900



U-alakú derékszög 200x200 SB 900 Plazma-nitridált
talplemezekkel 900 nyomtávhoz

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**969 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.207 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.381 €** •




U-alakú derékszög 400x200 SB 900 Plazma-nitridált
talplemezekkel 900 nyomtávhoz

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.453 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**2.053 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.235 €** •



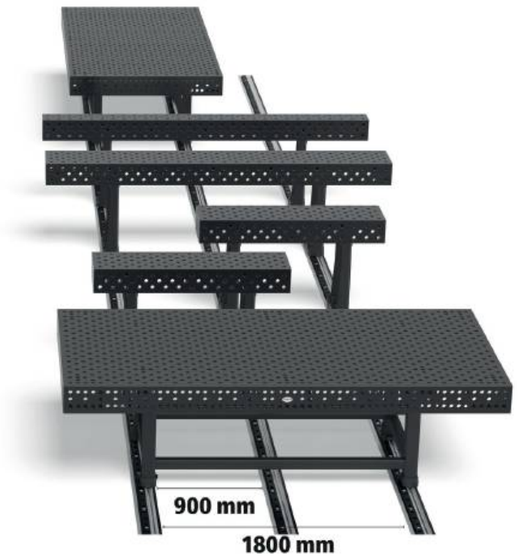

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, MS: Anyag vastagság



Láb henger betéttel



Láb henger betéttel U-alakú derékszöghöz 200x200
az U-alakú derékszög és a láb összekötése behelyezett görgővel 2x 280528-al, rögzítés a sínhez 2x 280513-el, dőlés elleni védelemmel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**840 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**955 €** •



Láb henger betéttel U-alakú derékszöghöz 400x200
az U-alakú derékszög és a láb összekötése behelyezett görgővel 2x 280528-al, rögzítés a sínhez 2x 280513-el, dőlés elleni védelemmel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**1.019 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.120 €** •







Termékajánlás



Rögzítőcsavar a sínrendszerhez polírozott
gumi ütközővel, a tartó- és alapsínek végeihez van rögzítve, megakadályozza a kerek sínből való kihajtást és korlátozza a megtett távolságot, lapos kialakítás a minimális zavaró kontúrért

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**15 €** •



Süllyesztettfejű csavar polírozott
alkatrészek süllyesztett kapcsolata, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**45 €** •



Gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott
O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**56 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**62 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, AM1: Meghúzási Nyomaték Alumínium





RENDSZER 22
A SOKOLDALÚ

Az ideális középút a fémmegmunkálásban. Jelentősen nagyobb stabilitást kínál, mint a 16-os rendszer, miközben kezelhetőbb és költséghatékonyabb marad, mint a 28-as rendszer. Tökéletes általános fémmegmunkáláshoz és mérsékelt torzulási erőkhöz.

Ajánlott terhelés 3000 kg-ig
max. 1500 kg lábonként terhelés

A terhelés az asztallábak típusától és mennyiségétől függ. Az egyes összetevők lényegesen magasabbak. Tapasztalataink alapján az Ön biztonsága érdekében a megadott terheléseket ajánljuk.

Professional 750

- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Furat Ø 22 mm, Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 150 mm, Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.930 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.489 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.509 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.550 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**3.176 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**4.095 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.971 €**	4-220040.P	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal: www.siegmund.com/F-table75022



www.siegmund.com/
F-table75022

Asztallábak









	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Láb magasság	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**75 €**	**76 €**	**105 €**	**125 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.






















220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	**1.634 €** •
4x	2x						1x	**2.840 €** •
6x	2x						1x	**3.819 €** •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.317 €** •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.038 €** •

Professional Extreme 8.7

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Furat Ø 22 mm, Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Asztal oldalának magassága 150 mm, Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.238 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.234 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.890 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.917 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**4.129 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.690 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**4.314 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**6.044 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.779 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.978 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**11.602 €**	4-220055.XD7	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes teherelosztás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)



www.siegmund.com/
F-tableX722

Asztallábak









	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Láb magasság	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**75 €**	**76 €**	**105 €**	**125 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek




















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.

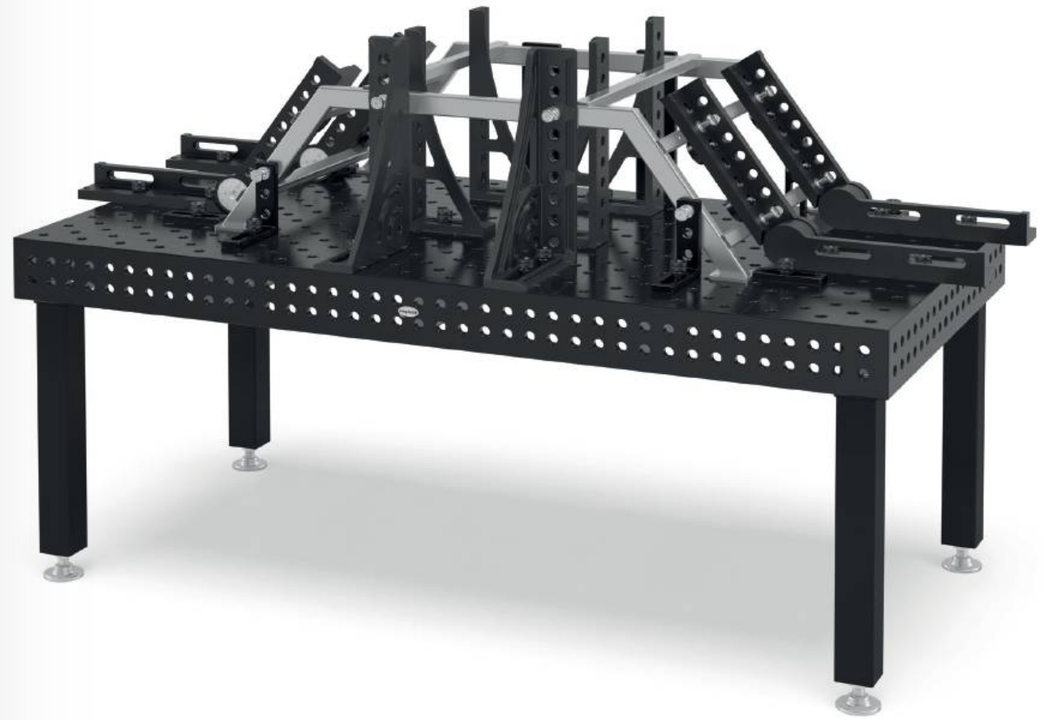





















220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.634 €**	•
4x	2x						1x	**2.840 €**	•
6x	2x						1x	**3.819 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.317 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.038 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Furat Ø 22 mm, Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Asztal oldalának magassága 250 mm, Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**3.193 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**3.223 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**4.079 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**5.244 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**8.033 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**12.725 €**	4-220055.XD7PL	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül: www.siegmund.com/F-tableX722plus



www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Asztallábak



	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Láb magasság	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**75 €**	**76 €**	**102 €**	**125 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x


Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.











220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	**1.634 €** •
4x	2x						1x	**2.840 €** •
6x	2x						1x	**3.819 €** •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.317 €** •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.038 €** •

Siegmund emelőállvány



- két emelőhengerrel
- nagy rugalmasság
- könnyű kezelhetőség
- masszív olló és acélgörgők
- Az érintkezőléc véd a zúzódás ellen
- Padló feletti és padló alatti beépítés lehetséges



Emelő platform 2010

2000x1000 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.197 €** •



Emelő platform 2012

2000x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.461 €** •



Emelő platform 2412

2400x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.974 €** •

Emelő platform 3015

3000x1500 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm, Emelési idő terhelve: 35~45 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.330 €** •

Emelő platform 2010 Hegesztőasztallal



- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 17 – 19 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x990 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 470 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**10.097 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	959 kg	**10.612 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	1065 kg	**11.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Emelő platform 2012 Hegesztőasztallal



- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 17 – 19 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 490 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1062 kg	**11.499 €**	4-HB220060.XD7	•

Emelő platform 2412 Hegesztőasztallal



- tartalmazza a hegesztőasztalt 2400x1200 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 17 – 19 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2390x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 530 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**11.655 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1210 kg	**12.339 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1338 kg	**12.804 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Emelő platform 3015 Hegesztőasztallal



- tartalmazza a hegesztőasztalt 3000x1500 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 17 – 19 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2990x1490 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 865 kg
- Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg
- Emelési idő terhelve: 34~45 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**17.887 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	1893 kg	**18.894 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	2091 kg	**19.949 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Hosszúság, B: Szélesség, G: Súly

Forgó asztal-állítható magasságú Helyhez kötött



- Méretek (HxSZ): kb. 785x785 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.074 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.440 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.947 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.331 €**	2-DS224211.PD	•

Forgó asztal-állítható magasságú Mozgatható



- Méretek (HxSZ): kb. 795x795 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.215 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.582 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**2.089 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.473 €**	2-DM224211.PD	•

Mágneses földelés csatlakozás

Mágneses földcsatlakozás forgócsuklóval a tiszta és sima felületek nagy megtartó ereje érdekében. Nincs több összecsavarodott kábel a gyors és egyszerű földelésnek köszönhetően. A csatlakozás rögzíthető szorítóval vagy kábellel. Adapterlemezzel és süllyesztettfejű csavarral kombinálva tökéletesen alkalmas a forgó asztal utólagos felszereléséhez.



Mágneses földelés csatlakozás Forogóasztalhoz
gyors és könnyű földelés, nem csavarodik meg a kábel, nagy tartási erő a tiszta és sima felületeken, Terhelhetőség akár 500 A – 35%-os kitöltési tényező mellett, a szállítmány tartalma: Adapterlemez és süllyesztettfejű csavar

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-rotating

Mobil asztalemelő 500 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1115x630 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 65 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 500 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.385 €**	2-HT224004.P	•

Mobil asztalemelő 1200 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1490x990 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 210 kg
- Munkamagasság kb. 750 – 1050 mm között
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1200 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**5.103 €**	2-HS220035.P	•

Termékajánlás



Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg
Második emelőhenger 1700 kg teherbíráshoz (mínusz lemez), Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis, Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpedál, rögzítő anyag

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**474 €** •





Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Siegmund Workstation 1208



- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x800 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyagvastagság kb. 18 mm
- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 1208
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 224004.P Perforált lemezt

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	**1.400 €** •
					Ahelyett 1.423 €



Siegmund Workstation 1208 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 224004.P Perforált lemezt, 1x 224030 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 224635 Csavar és prizma tartó, 1x 004025.1 Szerszámfal polccal

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	**1.536 €** •
					Ahelyett 1.568 €



Siegmund Workstation 1208 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 224004.P Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004120 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	**1.830 €** •
					Ahelyett 1.859 €



Siegmund Workstation 1208 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 224004.P Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004120 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	**2.261 €** •
					Ahelyett 2.295 €


plusz csomagolás / Szállítás

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1208
választhat a láb és a görgők között

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**78 €** •



Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 0806 / 1208
homokszórt, bármikor frissíthető, oldalfalak nélküli Workstation hoz 0806 / 1208, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**87 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**98 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**109 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**120 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212



- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x1200 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyagvastagság kb. 18 mm
- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 1212
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 224034.P Perforált lemezt

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.742 €** •
					Ahelyett 1.762 €



Siegmund Workstation 1212 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 224034.P Perforált lemezt, 1x 224630 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 224635 Csavar és prizma tartó, 1x 004625 Szerszámfal polccal

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	**1.887 €** •
					Ahelyett 1.917 €



Siegmund Workstation 1212 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 224034.P Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004720 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**2.179 €** •
					Ahelyett 2.206 €



Siegmund Workstation 1212 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 224034.P Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004720 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.617 €** •
					Ahelyett 2.649 €


plusz csomagolás / Szállítás

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1212
választhat a láb és a görgők között

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**86 €** •



Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 1212
homokszórt, bármikor frissíthető, Oldalfalak nélküli 1212-es Workstation hoz, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**92 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**103 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**114 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**125 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás



Oktagonális asztal 150

rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Adapterlemez felár ellenében kapható, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**5.174 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.936 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.828 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**9.589 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**10.349 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**11.110 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**12.056 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**11.871 €** ○



Oktagonális lemez

rögzítés furatokon keresztül támasztó hüvelyekkel (220500), M8-as menet az oldalán, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.434 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**3.043 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.652 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.604 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.792 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**6.139 €** ○

Súly = Oktagonális lemez + Raklap
Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.
További asztalméretek kérésre.
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál

Adapterlemez felár ellenében kapható


Oktagonális asztal összekapcsolásánál egy pozicionáló adapterlemez szükséges. Külön kérésre egyedi furatkiosztással is rendlehető az adapterlemez.



Egyedi igényekhez adapter lemez felár

nyolcszögletű, oldallappal ellátott asztalokhoz

0-940000	**719 €** ○




Felár a fúrókör testreszabásáért

nyolcszögletű lemezekhez

0-940000.1	**535 €** ○

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

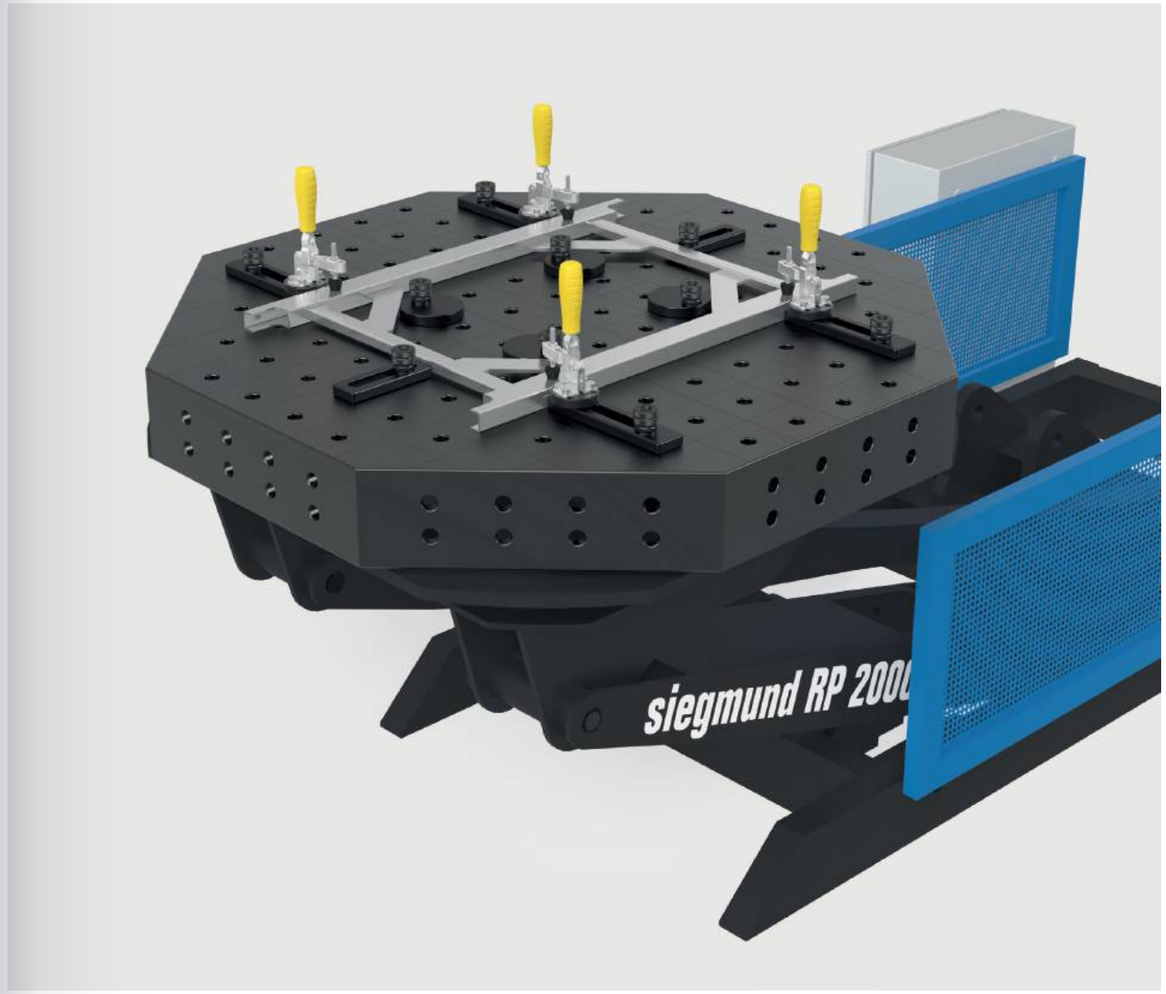





L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő



Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel nitridált
földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**24 €** •



Excentrikus végállító Ø 100 nitridált
Támaszként is használható, végtelen csavarás

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**25 €** •



Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stop22





Szorítóütköző 4–12 mm nitridált NEW
lemezek rögzítéséhez vagy munkadarabok alátámasztásához, alacsony interferencia kontúr, Fokozatok: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	**72 €** •

Univerzális végállító 150 L nitridált
ovális furat

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**34 €** •

Univerzális végállító 225 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, prizmákkal és adapterekkel kombinálható

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**53 €** •

Univerzális végállító 300 nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**59 €** •

Univerzális végállító 500 S nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**85 €** •

MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság, B: Szélesség, VB: beállítási határ

Végállító és szorító derékszög 175 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**79 €** •

Végállító és szorító derékszög 175 VL nitridált
csak rendszerfurat, ovális furat nélkül



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**70 €** •

Végállító és szorító derékszög 175 WL nitridált
ovális furat, Rögzíthető minden irányban




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**79 €** •

Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	bal	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**110 €** •
2-220162.N	bal	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**144 €** •

Végállító és szorító derékszög 300x195 nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**94 €** •






Végállító és szorító derékszög 300 GK nitridált
asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	bal	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**195 €** •
2-220126.N	jobb	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**195 €** •

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	bal	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**210 €** •
2-220165.N	jobb	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**210 €** •

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK nitridált
asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	bal	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**301 €** •
2-220136.N	jobb	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**301 €** •
2-220144.N	bal	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**429 €** •
2-220146.N	jobb	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**429 €** •

Sarokcsatlakozó kicsi öntöttvas nitridált
diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**251 €** •

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás polírozott
végtelen állítás 0-225° között, a 14-es imbuszkulcs (280854) nem tartozék



	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**614 €** •

U-alakú derékszög 200x150 Plazma-nitridált
asztalok csatlakoztatásához (220563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**391 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**520 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**851 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.145 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.470 €** •


Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, SL: Oldalhossz

Alumínium derékszögprofil

- Gyorsan használatra kész az elülső részen található szorítólemezeknek köszönhetően
- Rugalmas rögzítési lehetőségek az integrált hatszögletű horonynak köszönhetően
- Könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
- Ideális asztalhosszabbítóként vagy kiegészítő függőleges szorítófelületként
- Költségoptimalizált az integrált komponenseknek köszönhetően



Alumínium derékszögprofil 500x200x200 hexagonális horonnyal
Szorítólemez mindkét végén, hexagonális horonnyal HX14, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000542 szűkítő persely szükséges), Sík tolerancia < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**241 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**341 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**408 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**475 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**575 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**744 €** •

Csúszó blokkok



Csúszó blokk HX14 Standard kivitelű nitridált
M12-es menettel, kiegészítők rögzítése M12 csavarral, helyezze be a kívánt pozícióba a horonyba való illesztéssel oldalról

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**8 €** •



Csúszó blokk HX14 forgatható nitridált
kiegészítők rögzítése M12 csavarral, lehetővé teszi a nyílásba felülről történő elhelyezését, feszültségek keletkezhetnek a horonyban, amikor a csavar rögzítésének irányába fordulnak

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**10 €** •



Csúszó blokk HX14 hosszú nitridált
M12-es menettel


B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**10 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-profile


Alumínium profil tartó



Alumínium profil tartó 200x36 mm (50 mm-es rács)
Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000542 szűkítő persely szükséges)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**47 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**70 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**84 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**101 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**134 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**167 €** •



Alumínium profil tartó 200x36 mm (50 mm-es rács ovális furattal)
Változatos szorítás is lehetséges szögben, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (2x 000542 szűkítő persely szükséges)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**53 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**81 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**95 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**117 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**152 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**190 €** •


Tartozékok



Csavaros szorító adapter nitridált
csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szoritóhoz: 220610.1, 220630.1, 220615.1

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	**14 €** •
2-AP220602.N	dupla	81 mm	35 mm	0,32 kg	**17 €** •

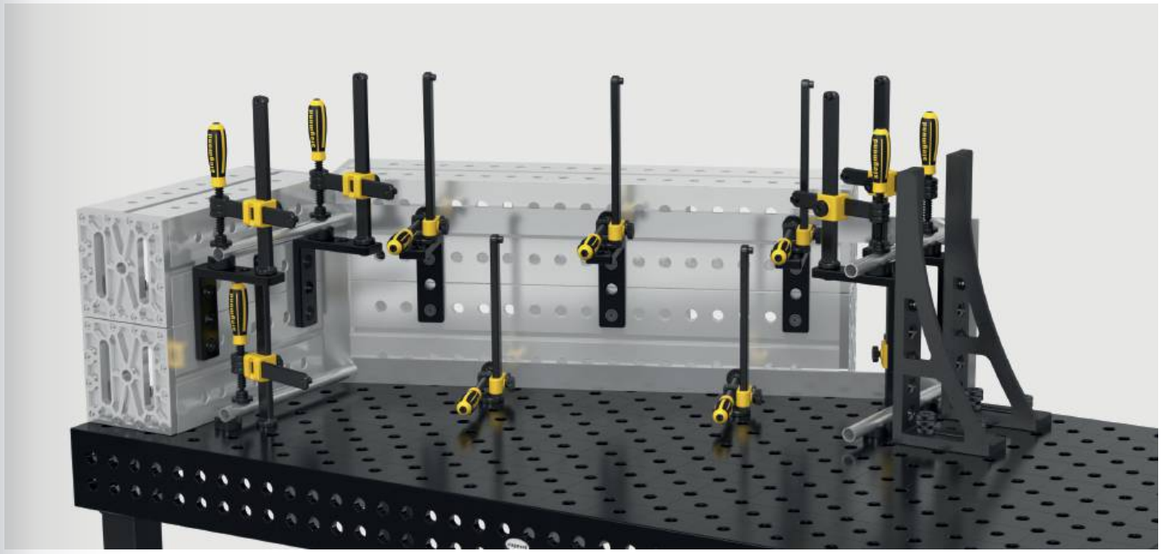

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő



Lemezes szorítócsavar polírozott

220590: Befogási tartomány kb. 33-39 mm, 220590.3: Befogási tartomány kb. 51-57 mm, 220590.4: Befogási tartomány kb. 69-75 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	dupla	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**53 €** •
2-220590.3	tripla	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**58 €** •
2-220590.4	négyszeres	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**64 €** •



Lemezes szorító süllyesztett rögzítőcsavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, 220595: Befogási tartomány kb. 33-39 mm, 220595.3: Befogási tartomány kb. 51-57 mm, 220595.4: Befogási tartomány kb. 69-75 mm, nem alkalmas ovális furathoz, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	dupla	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**43 €** •
2-220595.3	tripla	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**48 €** •
2-220595.4	négyszeres	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**53 €** •



Gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	dupla	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**44 €** •
2-220513	tripla	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**56 €** •
2-220515	négyszeres	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**67 €** •



Süllyesztettfejű csavar rés nélkül polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, csak alumínium profilok rögzítéséhez, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	dupla	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**34 €** •
2-AP220529	tripla	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**41 €** •
2-AP220530	négyszeres	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**47 €** •



Süllyesztettfejű csavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	dupla	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**41 €** •
2-220529	tripla	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**47 €** •



Csatlakozó csavar a gallérral polírozott

asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	dupla	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**23 €** •
2-220584	tripla	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**29 €** •
2-220585	négyszeres	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**35 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-bolt22



Gyors szorítócsavar rövid rés nélkül polírozott

minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alumínium profilokhoz alkalmas, ovális furatokhoz használható

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	dupla	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**41 €** •
2-220525	tripla	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**47 €** •



Állítható gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

220571: Befogási tartomány kb. 18-36 mm, 220573: Befogási tartomány kb. 36-54 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	dupla	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**51 €** •
2-220573	tripla	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**61 €** •



Univerzális csavar polírozott

220532: Befogási tartomány kb. 33-39 mm, 220533: Befogási tartomány kb. 51-57 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	dupla	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**48 €** •
2-220533	tripla	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**54 €** •



Süllyesztettfejű csavar XL polírozott

asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat, keményített

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	dupla	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**21 €** •




Mágneses csavar Alumínium

szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges

AL 22

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**22 €** •

Stílus: dupla / tripla / négyszeres

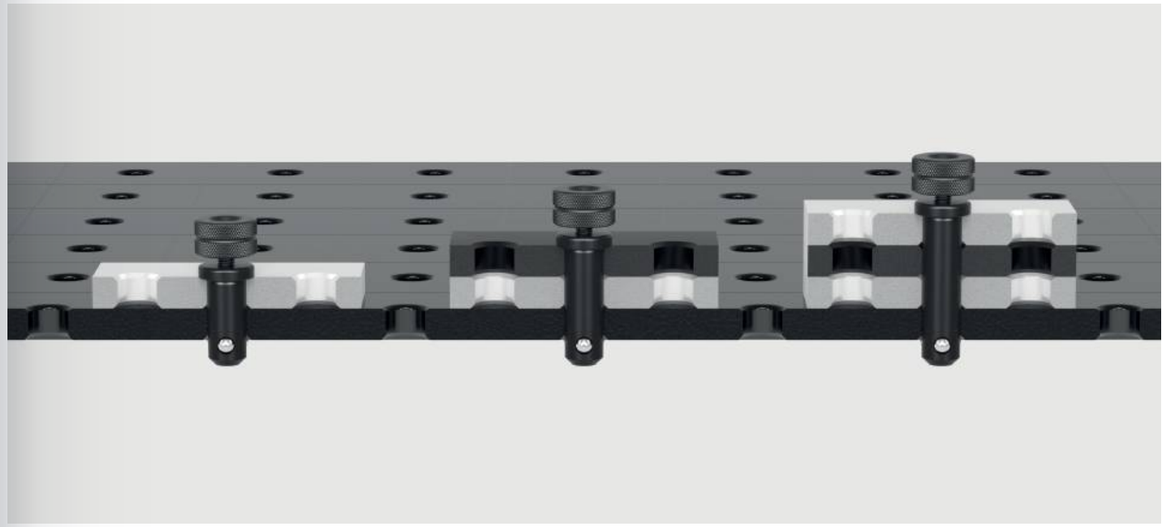

L: Hosszúság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, AM1: Meghúzási Nyomaték Alumínium, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, ZK1: Feszítőerő Alumínium, SF: szárhossz, HK: maximális tartóerő




Professional Csavaros szorító polírozott / nitridált

cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, Az orsó trapézmenete 16x4 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**68 €** •



Professional Csavaros szorító 45°/90° nitridált

cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, Az orsó trapézmenete 16x4 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**64 €** •



Professional gyorsfeszítős szorító polírozott / nitridált

Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	**103 €** •



Csőbilincs univerzális polírozott / nitridált

cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, Az orsó trapézmenete 16x4 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**75 €** •



Csőkönyök bilincs nitridált

NEW

cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, Az orsó trapézmenete 16x4 mm, rögzítés beállító gyűrűvel, Kompakt kialakítás minimális interferencia kontúrral, Költséghatékony alternatíva a hagyományos szorítókhoz képest

BAR N 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	**43 €** •



Duo prizma Ø 40

10 mm-es golyós orsóhoz

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**20 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**19 €** •



Prizma csavaros szorítóhoz

10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**10 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**14 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**9 €** •







Menetes persely polírozott

220610.1-höz, trapézmenet 16x4 mm S22 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**8 €** •



Gyorsszorító 100

Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 0-100 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**70 €** •



Gyorsszorító 160

Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-140 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**70 €** •



Függőleges bilincs 1800 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**53 €** •
			Ahelyett 57 €



Függőleges bilincs 2200 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**57 €** •
			Ahelyett 61 €



Vízszintes bilincs 1800 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**51 €** •
			Ahelyett 54 €



Vízszintes bilincs 3000 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**58 €** •
			Ahelyett 62 €



Vízszintes csatlakozó szorító 2500 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**65 €** •
			Ahelyett 69 €



Vízszintes csatlakozó szorító 4000 adapterrel

Adapter CS220715.4, 22 mm-es rendszerfurathoz

22

	SP	G	Akciós ár
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**81 €** •
			Ahelyett 87 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-clamp22

B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SP: max.szorítóerő, Ø: Átmérő, L: Hosszúság



Prizma Ø 50 135° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649, Ø 80 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**31 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**36 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**40 €** •



Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**42 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**42 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**42 €** •



Prizma Ø 60 135° menetes szárral polírozott
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649, Ø 80 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**34 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**40 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**42 €** •



Prizma Ø 80 90° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**42 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**48 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**51 €** •



Prizma Ø 120 157° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 220649, Ø 400 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**54 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**70 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**76 €** •





Csavartámaszték Ø 80 polírozott
finombeállítási magasság az 75-110 mm tartományban, kombinálható a 220821 támasztókészlettel és a prizma meghosszabbításával

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**65 €** •



Magasságban állítható támasztó skálával polírozott
tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**51 €** •



Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral polírozott
prizmák furatokba szereléséhez

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**8 €** •



Távtartó készlet 11-darabos készlet polírozott
1-100 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**53 €** •



Támasztó torony polírozott
különböző támasztó felületek, M10-es menettel

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**26 €** •



Távtartó készlet
gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**26 €** •



Prizma hosszabbító polírozott
kompatibilis a prizmákkal, a 220821 támasztókészlettel és a 220822 csavartámasszal


B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**19 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**23 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**26 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság



Szerszámkocsi homokszórt
Max. összes súly 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**792 €** •



Hegesztő védőfal
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**213 €** •



Kefe Ø 24 védőkupakkal
furatok tisztításához

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**20 €** •



Kefe Ø 24 Furathoz / 10 darabos csomag
furatok tisztításához

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**64 €** •



Hatszögkulcs Méretek 5
sárga

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**17 €** •



Hegesztőpisztoly tartó polírozott
elhelyezhető a furatban

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**26 €** •









Földelés Komfort
garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**51 €** •



Emelőfül
Siegmund hegesztőasztalok és U-alakú derékszögek biztonságos szállításához, Rögzítéshez: Rendszer 28: 4x 280511, Rendszer 22: 4x 002822, Terhelési kapacitás: 3000 kg (axiális terhelés)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**110 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box zárható
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €



Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €



Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm


22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguráció



Bepattintható fiók
homokszórt, bármikor frissíthető, Sub Table Box-hoz, 0806 / 1208 / 1212 Workstationhoz oldalfalakkal

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**69 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**77 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**85 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**92 €** •







L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás

Asztali satu 125



Siegmund asztali stau 125
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**266 €** •



Satu szorítópofa készlet 125 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**59 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 125 Rendszer 22
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004320, 2x Csavar 220513, 2x Szűkítőgyűrű 000544, 1x Satu szorítópofa készlet 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**436 €** •

Asztali satu 150



Siegmund asztali stau 150
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**345 €** •



Satu szorítópofa készlet 150 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**67 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 150 Rendszer 22
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004330, 2x Csavar 220513, 2x Szűkítőgyűrű 000544, 1x Satu szorítópofa készlet 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**517 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Satu pofa védő

A satupofaburkolatok alapteste tömör alumínium profilokból áll. A profilokba integrált mágnesek megbízhatóan tartják a burkolatokat a satukon, és gyors és egyszerű cserét tesznek lehetővé, a munkadarabtól vagy a megmunkálási lépéstől függően. A nagyon nagy mágneses erő ellenére a munkadarabok nincsenek mágnesezve. A satupofák derékszögűek és síkpárhuzamosak, ami azt jelenti, hogy a Siegmund satu magas szintű pontossága megmarad.

Satu szorítópofa készlet

2x Üvegszál: alkalmas finoman mart, finoman gyalult, csiszolt vagy polírozott felületekre, 2x Gumi: alkalmas fa és műanyag alkatrészekhez, 2x Alumínium semleges: durva és közepesen finom megmunkálású munkadarabok biztonságos rögzítése a hornyoknak köszönhetően, 2x Alumínium prizmák: Kerek vagy ovális munkadarabok befogása prizmákkal







G: Súly, SP: max.szorítóerő



Asztali prés Rendszer 22
nyomóerő 2,5 tonna, teljes löket 60 mm, működési erő 330 N, Löketszám pumpálásonként 4,6 mm, Túlfolyószeleppel, rögzítés mindig két helyen szükséges

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.180 €** •



Speciális szög Rendszer 22
az asztali prés vertikális rögzítéséhez vagy kiterjesztéséhez

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**79 €** •



Tolószerszám
000701.AL: acélmunkákhoz ajánlott, 000701.PA: rozsdamentes acélhoz ajánlott

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Bélyeg 90°-os hosszabbítócsővel
sarkok benyomásához a hegesztési varrat károsodása nélkül

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**103 €** •



Cső adapter POM-C
csövek egyengetéséhez, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000703.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000703.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000703.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000703.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**23 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**23 €** •



Csőhajlító dugó POM-C
csövek hajlítására és kiegyenesítésére, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000704.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000704.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000704.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000704.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**42 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**42 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**42 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Számláló blokk POM-C
A rögzítéshez aljzat szükséges, rögzítve 160515 / 220515 / 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza), Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000705.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000705.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000705.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000705.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**54 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**53 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**52 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**48 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**46 €** •



Csatlakozó aljzat
az ellenblokk forgatható rögzítéséhez a furatokban, rögzítéshez: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**20 €** •

Termékajánlás



Basic készlettel
Tartalmazza a készletet: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Akciós ár
2-220783	1,77 kg	**99 €** •
		Ahelyett 124 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 21,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, rögzítve 220515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

22

	G	Akciós ár
2-220782.1	1,55 kg	**171 €** •
		Ahelyett 212 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 26,9
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, rögzítve 220515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

22

	G	Akciós ár
2-220782.4	1,52 kg	**168 €** •
		Ahelyett 210 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 33,7
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, rögzítve 220515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

22

	G	Akciós ár
2-220782.2	1,43 kg	**167 €** •
		Ahelyett 208 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 42,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, rögzítve 220515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

22

	G	Akciós ár
2-220782.3	1,32 kg	**161 €** •
		Ahelyett 201 €




Csőegyenesítő készlet mert Ø 48,3
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, rögzítve 220515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

22

	G	Akciós ár
2-220782.5	1,27 kg	**158 €** •
		Ahelyett 197 €

G: Súly, L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, Ø: Átmérő

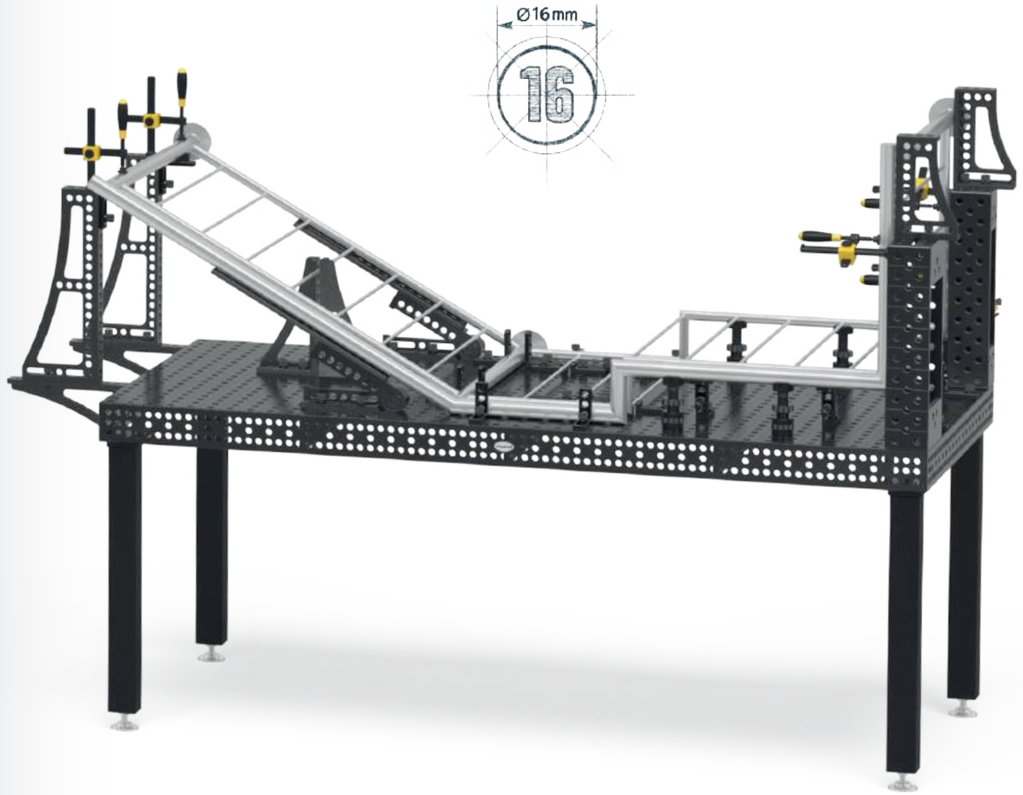

RENDSZER 16
A PRECÍZIÓS RENDSZER

Ideális könnyű és közepes igénybevételű munkákhoz, valamint precíziós szerelvényekhez. A sűrű, 50 mm-es raszternek köszönhetően a kis alkatrészek nagy pontossággal rögzíthetők. Különösen alkalmas finoman méretezett hegesztett szerkezetekhez, minimális torzulással.

Ajánlott terhelés 2000 kg-ig
max. 1000 kg lábonként terhelés

A terhelés az asztallábak típusától és mennyiségétől függ. Az egyes összetevők lényegesen magasabbak. Tapasztalataink alapján az Ön biztonsága érdekében a megadott terheléseket ajánljuk.

Basic 750

- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 50 mm, Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- tartalmazza a standard lábakat

BAR N 750 16

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.457 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.457 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.900 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**2.033 €**	4-161035.P	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 1000 kg egyenletes teherelosztás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Asztallábak








	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	**61 €**	**68 €**	**101 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. A görgő nem megengedett a 1200x800mm-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

Basic szett














		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**960 €** •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.592 €** •

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és a szállítási költséget.

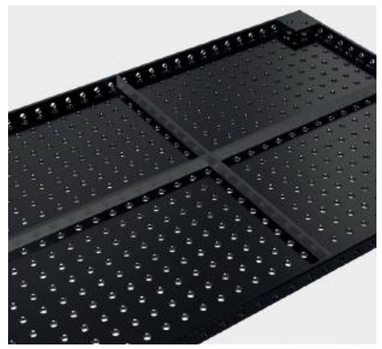


Professional 750

- Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 100 mm, Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.231 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.365 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**3.155 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**4.322 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.687 €**	4-160040.P	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes teherelosztás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)



www.siegmund.com/
F-table75016

Asztallábak








	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Láb magasság	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**61 €**	**67 €**	**101 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.

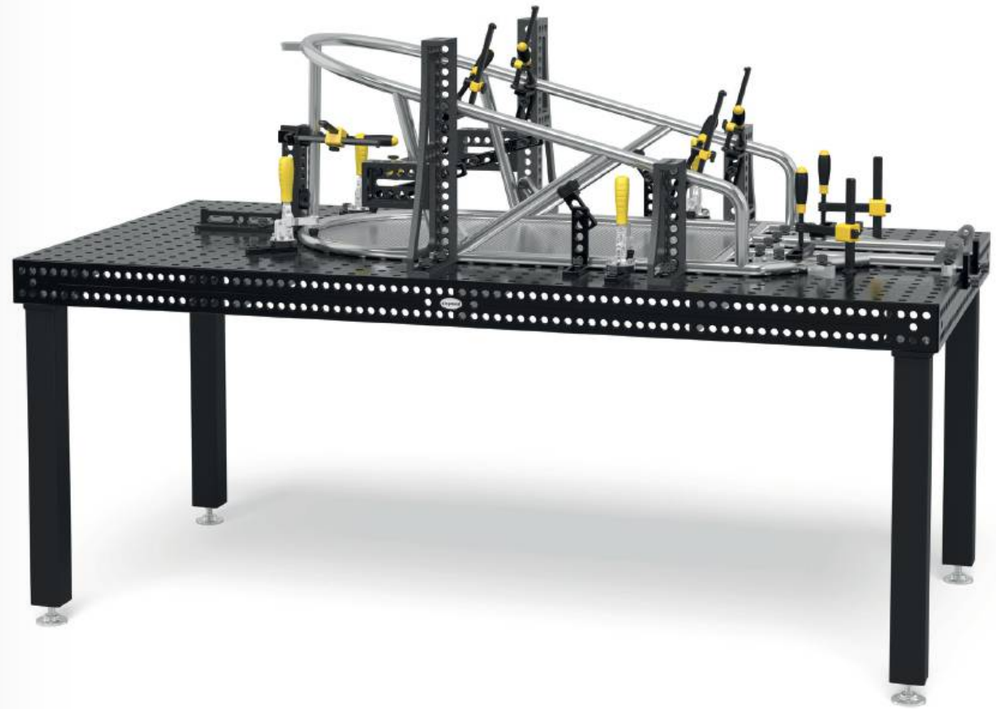


















	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
	4x						1x	**1.174 €** •
	6x	2x					1x	**2.099 €** •
	8x	2x		1x			1x	**3.109 €** •
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.722 €** •
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.237 €** •

Professional Extreme 8.7

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 100 mm, Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.488 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.971 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	**2.106 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.586 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.720 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.622 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.567 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**4.286 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**5.024 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**6.270 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**10.318 €**	4-160055.X7D	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül: www.siegmund.com/F-tableX716



www.siegmund.com/
F-tableX716

Asztallábak








	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Láb magasság	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**61 €**	**67 €**	**101 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásveszély miatt nem ajánlott 1000x500 mm és 1200x800 mm asztaloknál sem.

Készletek
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és a szállítási költséget.





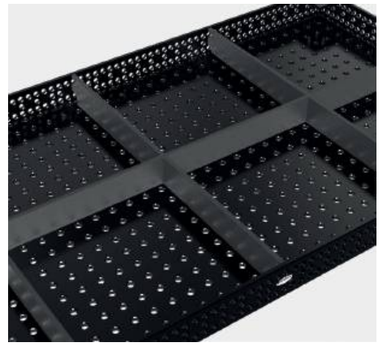














160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	**1.174 €** •
6x	2x					1x	**2.099 €** •
8x	2x		1x			1x	**3.109 €** •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.722 €** •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.237 €** •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Asztal oldalának magassága 150 mm, Furatok az asztal oldalán 3 sor 25 mm távolsággal, 2 sor 50 mm távolsággal
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül
- tartalmazza a standard lábakat

Asztalméret	Lábak	Súly			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.872 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.992 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.971 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.581 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.925 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**11.407 €**	4-160055.X7PL	•

Súly = Asztal felülete + Raklap + Alap láb
Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül: www.siegmund.com/F-tableX716plus



www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Asztallábak








	Standard felszereltség	Standard felszereltség	Állítható magasságú	Görgők rögztőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Láb magasság	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	**61 €**	**66 €**	**101 €**	**58 €**

Munkamagasság = az asztalláb magassága + az asztal oldalfalának magassága
A megadott teherbírások statikus terhelésre vonatkoznak. Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget.





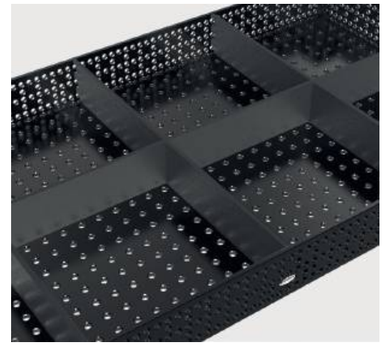














160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	**1.174 €** •
6x	2x					1x	**2.099 €** •
8x	2x		1x			1x	**3.109 €** •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.722 €** •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.237 €** •

Siegmund emelőállvány

- két emelőhengerrel
- nagy rugalmasság
- könnyű kezelhetőség
- masszív olló és acélgörgők
- Az érintkezőléc véd a zúzódás ellen
- Padló feletti és padló alatti beépítés lehetséges





Emelő platform 2010
2000x1000 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**7.197 €** •



Emelő platform 2012
2000x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.461 €** •



Emelő platform 2412
2400x1200 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm, Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.974 €** •

Emelő platform 3015
3000x1500 mm-es asztalhoz, Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm, Emelési idő terhelve: 35~45 másodperc, Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg, incl. szigetelő lemezek

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.330 €** •

Emelő platform 2010 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 11,5 – 13 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x990 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 470 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**10.076 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**10.489 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**10.892 €**	4-HB160020.X7PL	•

Emelő platform 2012 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2000x1000 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 11,5 – 13 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 1990x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 490 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**11.471 €**	4-HB160060.X7D	•

Emelő platform 2412 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 2400x1200 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 11,5 – 13 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2390x1190 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 530 kg
- Teljes magasság behúzva: 330 mm, Emelési tartomány: 1100 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 4000 kg
- Emelési idő terhelve: 45~55 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**11.882 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**12.584 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**13.141 €**	4-HB160030.X7PL	•

Emelő platform 3015 Hegesztőasztallal

- tartalmazza a hegesztőasztalt 3000x1500 mm és szigetelőlapot
- Anyag vastagság Asztal felülete kb. 11,5 – 13 mm
- Méretek (HxSZ): kb. 2990x1490 mm
- Súly (asztal nélkül) kb. 865 kg
- Teljes magasság behúzva: 430 mm, Emelési tartomány: 650 mm
- A munkamagasság a teljes magasság plusz az asztal oldalfala
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (asztal nélkül) 6000 kg
- Emelési idő terhelve: 34~45 másodperc
- Erő 2,2 kW, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz



Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**17.603 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**18.186 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**18.841 €**	4-HB160040.X7PL	•

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Hosszúság, B: Szélesség, G: Súly

Forgó asztal-állítható magasságú Helyhez kötött



- Méretek (HxSZ): kb. 785x785 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.311 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.311 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.753 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.865 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.840 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.221 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.913 €**	2-DS164210.X7	•

Forgó asztal-állítható magasságú Mozgatható



- Méretek (HxSZ): kb. 795x795 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg
- Munkamagasság 780 mm és 1100 mm között
- A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.453 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.453 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.895 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**2.006 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.982 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.363 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**2.055 €**	2-DM164210.X7	•

Mágneses földelés csatlakozás

Mágneses földcsatlakozás forgócsuklóval a tiszta és sima felületek nagy megtartó ereje érdekében. Nincs több összecsavarodott kábel a gyors és egyszerű földelésnek köszönhetően. A csatlakozás rögzíthető szorítóval vagy kábellel. Adapterlemezzel és süllyesztettfejű csavarral kombinálva tökéletesen alkalmas a forgó asztal utólagos felszereléséhez.



Mágneses földelés csatlakozás Forogóasztalhoz
gyors és könnyű földelés, nem csavarodik meg a kábel, nagy tartási erő a tiszta és sima felületeken, Terhelhetőség akár 500 A – 35%-os kitöltési tényező mellett, a szállítmány tartalma: Adapterlemez és süllyesztettfejű csavar

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobil asztalemelő 500 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1115x630 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 65 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Csak meghatározott munkalapokkal kompatibilis (speciális rögzítési pontok a munkalapon)
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 500 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.750 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.325 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.279 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.742 €**	2-HT164014.X7	•

Mobil asztalemelő 1000 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1490x990 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 200 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Rögzítés a rendszerfuratokon keresztül
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1000 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.786 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**3.203 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.608 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**4.118 €**	2-HS160035.P	•

Mobil asztalemelő 1200 kg



- Méretek (HxSZ): kb. 1490x990 mm
- Súly (lemez nélkül): kb. 210 kg
- Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
- Maximális terhelhetőség: Basic keret (lemez nélkül) 1200 kg

Méretek Munkafelület	Jellemzők Munkafelület	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**5.314 €**	2-HS160035.X7D	•

Termékajánlás



Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg
Második emelőhenger 1700 kg teherbíráshoz (mínusz lemez), Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis, Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpedál, rögzítő anyag

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**474 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Siegmund Workstation 0806



- 600 mm-es hely a fiókok számára
- tartalmazza a perforált lemezt 800x600 mm
- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyagvastagság kb. 12 mm
- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 0806
Kisméretű munkaállomásként a munka előkészítéséhez vagy bővítőasztalként a Workstation 1208-hoz, a szállítmány tartalma: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic keret, 1x 164009.X7 Perforált lemezt

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	61,02 kg	**898 €** •
					Ahelyett 919 €



Siegmund Workstation 0806 tartalmazza Fiók
Kisméretű munkaállomásként a munka előkészítéséhez vagy bővítőasztalként a Workstation 1208-hoz, a szállítmány tartalma: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic keret, 1x 164009.X7 Perforált lemezt, 1x 004225.WS Fiók 120 mm

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	70,02 kg	**1.013 €** •
					Ahelyett 1.016 €




Siegmund Workstation 0806 zárt tartalmaz 3 fiókot
Kisméretű munkaállomásként a munka előkészítéséhez vagy bővítőasztalként a Workstation 1208-hoz, a szállítmány tartalma: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic keret, 1x 164009.X7 Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004920 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,52 kg	**1.328 €** •
					Ahelyett 1.354 €

plusz csomagolás / Szállítás

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguráció



Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 0806 / 1208
homokszórt, bármikor frissíthető, oldalfalak nélküli Workstation hoz 0806 / 1208, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**87 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**98 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**109 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**120 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208



- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x800 mm
- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyagvastagság kb. 12 mm
- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 1208
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 164004.X7 Perforált lemezt

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120,16 kg	**1.293 €** •
					Ahelyett 1.317 €



Siegmund Workstation 1208 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 164004.X7 Perforált lemezt, 1x 164030 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 164635 Csavar és prizma tartó, 1x 004025.1 Szerszámfal polccal

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,94 kg	**1.428 €** •
					Ahelyett 1.461 €



Siegmund Workstation 1208 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 164004.X7 Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004120 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,66 kg	**1.724 €** •
					Ahelyett 1.752 €



Siegmund Workstation 1208 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic keret, 1x 164004.X7 Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004120 Oldalfal készlet

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185,16 kg	**2.154 €** •
					Ahelyett 2.188 €

plusz csomagolás / Szállítás


Siegmund Workstation 1208 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1208
választhat a láb és a görgők között

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**78 €** •



Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 0806 / 1208
homokszórt, bármikor frissíthető, oldalfalak nélküli Workstation hoz 0806 / 1208, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**87 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**98 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**109 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**120 €** •

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás

Siegmund Workstation 1212



- bal és jobb oldalon 600 mm hely a fiókoknak
- tartalmazza a perforált lemezt 1200x1200 mm
- Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal
- Anyagvastagság kb. 12 mm
- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül) / Görgő 400 kg (lemez nélkül)



Siegmund Workstation 1212
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 164034.1.X7 Perforált lemezt

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.694 €** •
					Ahelyett 1.715 €



Siegmund Workstation 1212 tartalmazza Polcok
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 164034.1.X7 Perforált lemezt, 1x 164630 Rögzítőtartó, 1x 004620 Polc, 1x 164635 Csavar és prizma tartó, 1x 004625 Szerszámfal polccal

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,75 kg	**1.838 €** •
					Ahelyett 1.870 €



Siegmund Workstation 1212 félig zárt tartalmaz 3 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 164034.1.X7 Perforált lemezt, 2x 004230 Fiók 180 mm, 1x 004235 Fiók 240 mm, 1x 004720 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**2.132 €** •
					Ahelyett 2.158 €



Siegmund Workstation 1212 zárt tartalmaz 6 fiókot
a szállítmány tartalma: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic keret, 1x 164034.1.X7 Perforált lemezt, 4x 004230 Fiók 180 mm, 2x 004235 Fiók 240 mm, 2x 004720 Oldalfal készlet

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.570 €** •
					Ahelyett 2.602 €


plusz csomagolás / Szállítás

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguráció



4-görgős összeállítás mert Workstation 1212
választhat a láb és a görgők között

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**86 €** •



Fiók sínnel és rögzítéssel mert Workstation 1212
homokszórt, bármikor frissíthető, Oldalfalak nélküli 1212-es Workstation hoz, A konzolra akkor van szükség, ha nincsenek oldalfalak

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**92 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**103 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**114 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**125 €** •

Termékajánlás



Szerszámkészletet A
2x 160620 Szorító, 6x 160511 Csavar, 4x 160412 Végállító, 1x 160852 Hatszögkulcs

	G	Akciós ár
2-167320	2,64 kg	**310 €** •
		Ahelyett 400 €



Szerszámkészletet B
4x 160620 Szorító, 8x 160511 Csavar, 6x 160412 Végállító, 2x 160108.N Derékszög, 1x 160852 Hatszögkulcs, 1x 164310 Asztali satu tartalmazza Satu szorítópofa készlet

	G	Akciós ár
2-167340.1	15,54 kg	**656 €** •
		Ahelyett 1.010 €




Szerszámkészletet C
6x 160620 Szorító, 10x 160511 Csavar, 8x 160412 Végállító, 2x 160108.N Derékszög, 2x 164050 Bővítés perforált lemezekhez, 2x 160528 Süllyesztettfejű csavar, 1x 160852 Hatszögkulcs, 1x 164310 Asztali satu tartalmazza Satu szorítópofa készlet

	G	Akciós ár
2-167360	21,78 kg	**959 €** •
		Ahelyett 1.371 €




Készlet A perforált lemez külső ütközője
Tartalma: 1x 164051 A perforált lemez külső ütközője Tartalmaz 2 rögzítőcsavart, 1x 160528 Süllyesztettfejű csavar dupla

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**65 €** •
						Ahelyett 85 €



Készlet Bővítés perforált lemezekhez 1 sor furat
Tartalma: 1x 164050 Bővítés perforált lemezekhez 1 sor furat Tartalmaz 2 rögzítőcsavart, 1x 160528 Süllyesztettfejű csavar dupla

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**65 €** •
						Ahelyett 85 €



Készlet Bővítés perforált lemezekhez 2 sor furat
Tartalma: 1x 164055 Bővítés perforált lemezekhez 2 sor furat tartalmazza a 4 rögzítőcsavart, 2x 160528 Süllyesztettfejű csavar dupla

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**98 €** •
						Ahelyett 144 €





L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás



Oktagonális asztal 100

rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Adapterlemez felár ellenében kapható, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.995 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.417 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**5.284 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.651 €** ○



Oktagonális asztal 50

rögzítés adapterlemezzel (nem része a szállítási csomagnak - külön rendelendő), Adapterlemez felár ellenében kapható, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.696 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.975 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.755 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.985 €** ○




Oktagonális lemez

rögzítés furatokon keresztül támasztó hüvelyekkel (160500), M8-as menet az oldalán, Kedvezmény: 2 db-tól kezdődően: 5%, 5 db-tól kezdődően: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.756 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.950 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.875 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.439 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**4.329 €** ○

Súly = Oktagonális lemez + Raklap
Speciális vevői igény szerint az adaptáció változhat.
További asztalméretek kérésre.
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál



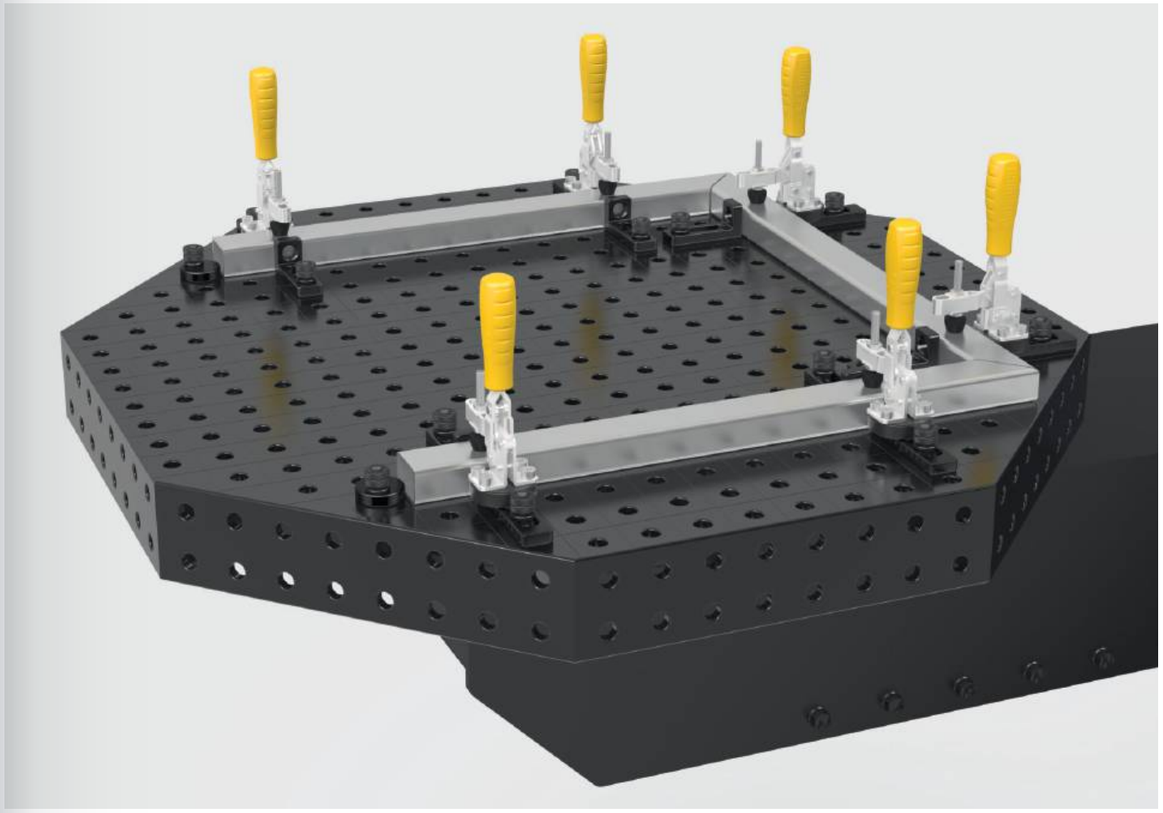

Adapterlemez felár ellenében kapható


Oktagonális asztal összekapcsolásánál egy pozicionáló adapterlemez szükséges. Külön kérésre egyedi furatkiosztással is rendelhető az adapterlemez.



Egyedi igényekhez adapter lemez felár
nyolcszögletű, oldallappal ellátott asztalokhoz

16 22 28

0-940000	**719 €** ○



Felár a fúrókör testreszabásáért
nyolcszögletű lemezekhez

16 22 28

0-940000.1	**535 €** ○

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Excentrikus végállító Ø 45 / Ø 75 nitridált
végtelen csavarás

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**22 €** •

Excentrikus végállító Ø 75 M10-es menettel nitridált
földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**23 €** •

Univerzális végállító 50 L / 80 L nitridált
csak rendszerfurat, ovális furat nélkül, furat távolság 25 mm

BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**25 €** •

Univerzális végállító 80 L nitridált
ovális furat

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**35 €** •

Flex végállító 12x83 Alumínium
ovális furat, Különösen alkalmas rozsdamentes acélból készült alkatrészekhez


AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**19 €** •

Flex végállító 12x78 / 12x97 Acél galvanizált
ovális furat

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**18 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**32 €** •

Flex végállító 24x78 Acél galvanizált
Hosszú rögzítőcsavar szükséges, ovális furat

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**24 €** •

Univerzális végállító 115 L / 150 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, prizmákkal és adapterekkel kombinálható

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**42 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**47 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stop16

Szorítóütköző 2–8 mm nitridált
NEW

flemezek rögzítéséhez vagy munkadarabok alátámasztásához, alacsony interferencia kontúr, Fokozatok: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg	**59 €** •

Univerzális végállító 115 L Alumínium
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, prizmákkal és adapterekkel kombinálható


AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**36 €** •

Univerzális végállító / Rögzítőhíd nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, szorítóhídként használható, csavaros szorítóval rögzíthető


BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**51 €** •

Univerzális végállító 300 M / 500 M nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja


100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**53 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**81 €** •

Sík derékszög 250 nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja

BAR N 16



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**105 €** •

Beállító lemez nitridált
tartalmaz 2x Távtartó persely, végtelen beállítás 0-90° között

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**45 €** •





MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság, B: Szélesség, VB: beállítási határ, WS: falvastagság, H: Magasság

Végállító és szorító derékszög 50 L / 90 VL nitridált
csak rendszerfurat, ovális furat nélkül



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**36 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**58 €** •

Végállító és szorító derékszög 90 X nitridált
ovális furat



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**42 €** •

Végállító és szorító derékszög 90 WL nitridált
ovális furat, Rögzíthető minden irányban



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**61 €** •

Végállító és szorító derékszög 90 SL / 90 L / 140 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**44 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**58 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**69 €** •

Végállító és szorító derékszög 140 WL nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, ovális furat 100 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**67 €** •







Végállító és szorító derékszög 150 L nitridált
rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**73 €** •

Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	bal	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**95 €** •
2-160164.N	bal	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**133 €** •

Fordító derékszög 150 nitridált
állítás 0-180° között




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N			150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**98 €** •

Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító nitridált
asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	bal	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**132 €** •
2-160163.N	jobb	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**132 €** •

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő



Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK / 750 GK nitridált

asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott

100 · BAR · N · 16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	bal	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**129 €** •
2-160126.N	jobb	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**129 €** •
2-160134.N	bal	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**197 €** •
2-160136.N	jobb	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**197 €** •
2-160146.N	bal	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**339 €** •
2-160148.N	jobb	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**339 €** •




Sarokcsatlakozó öntöttvas nitridált

diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40

BAR · N · 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**175 €** •



Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás nitridált

végtelen állítás 0-225° között, hozzáillő imbuszkulcs (280852.1) nem tartozék

BAR · N · 16

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**515 €** •



Univerzális derékszög mechanikus szorítás nitridált

tartalmaz beállítási sablont, a beállítható szög tartománya 10° és 150°

BAR · N · 16

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**340 €** •




Támasztó és csatlakozó keret Kicsi / Nagy nitridált

asztal kiterjesztésként használható

BAR · N · 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	jobb	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**175 €** •
2-160301.N	bal	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**175 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**272 €** •



Rögzítő egység Plazma-nitridált

ötoldalú, asztalok csatlakoztatásához (160563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény

BAR · N · 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**443 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**674 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**943 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-square16



U-alakú derékszög 100x100 Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (160563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges

BAR · N · 750 · 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**321 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**459 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**737 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**901 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.330 €** •



U-alakú derékszög 200x100 Plazma-nitridált

asztalok csatlakoztatásához (160563 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges

BAR · N · 750 · 16


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**347 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**584 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**1.007 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.333 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.786 €** •



L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, MS: Anyag vastagság, G: Súly, SL: Oldalhossz

Alumínium derékszögprofil


- Gyorsan használatra kész az elülső részen található szorítólemezeknek köszönhetően
- Rugalmas rögzítési lehetőségek az integrált hatszögletű horonynak köszönhetően
- Könnyű kialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
- Ideális asztalhosszabbítóként vagy kiegészítő függőleges szorítófelületként
- Költségoptimalizált az integrált komponenseknek köszönhetően



Alumínium derékszögprofil 500x100x100 hexagonális horonnyal
Szorítólemez mindkét végén, hexagonális horonnyal HX8, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, Sík tolerancia < 0,9 mm / 1000 mm


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**73 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**94 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**125 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**146 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**167 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**198 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**251 €** •

Csúszó blokkok



Készlet Csúszó blokk HX8
4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, nyílásba való behelezés oldalról, csúszásmentes illeszkedés a nyílásba a rugós golyónak köszönhetően

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •



Készlet Csúszó blokk HX8 forgatható
4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, lehetővé teszi a nyílásba felülről történő elhelyezését, feszültségek keletkezhetnek a horonyban, amikor a csavar rögzítésének irányába fordulnak, További online verziók: M5-es menettel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**10 €** •



Készlet Csúszó blokk HX8 beilleszthető
4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, nyílásba való behelyezés felülről, csúszásmentes illeszkedés a nyílásba a rugós golyónak köszönhetően, További online verziók: M5-es menettel

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •



Alumínium profil tartó



Alumínium profil tartó 100x24 mm (25 mm-es rács)
Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**29 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**43 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**51 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**62 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**78 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**101 €** •



Alumínium profil tartó 100x24 mm (25 mm-es rács ovális furattal)
Változatos szorítás is lehetséges szögben, Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**33 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**50 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**58 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**73 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**90 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**116 €** •

Tartozékok



Csavaros szorító adapter nitridált
csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szoritóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**15 €** •



Hosszúkás adapter csavaros szorítóhoz
csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szoritóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, rögzítéshez: Szorítócsavar horony nélkül

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**11 €** •



Körszelvényű adapter csavaros szorítóhoz
csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szoritóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, rögzítéshez: Szorítócsavar horony nélkül

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**14 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő



Lemezes szorítócsavar polírozott

160590: Befogási tartomány kb. 22-26 mm, 160590.3: Befogási tartomány kb. 34-38 mm, 160590.4: Befogási tartomány kb. 46-50 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dupla	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**48 €** •
2-160590.3	tripla	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**53 €** •
2-160590.4	négyszeres	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**58 €** •



Lemezes szorító süllyesztett rögzítőcsavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, 160595: Befogási tartomány kb. 22-26 mm, 160595.3: Befogási tartomány kb. 34-38 mm, 160595.4: Befogási tartomány kb. 46-50 mm, nem alkalmas ovális furathoz, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dupla	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**42 €** •
2-160595.3	tripla	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**47 €** •
2-160595.4	négyszeres	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**52 €** •



Gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	dupla	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**40 €** •
2-160513	tripla	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**48 €** •
2-160515	négyszeres	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**56 €** •

Stílus: dupla / tripla / négyszeres







Süllyesztettfejű csavar rés nélkül polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, csak alumínium profilok rögzítéséhez, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	dupla	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**33 €** •
2-AP160529	tripla	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**40 €** •
2-AP160530	négyszeres	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**45 €** •



Süllyesztettfejű csavar polírozott

alkatrészek süllyesztett kapcsolata, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	dupla	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**33 €** •
2-160529	tripla	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**40 €** •



Csatlakozó csavar a gallérral polírozott

asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	dupla	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**24 €** •
2-160584	tripla	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**29 €** •
2-160585	négyszeres	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**33 €** •



Gyors szorítócsavar rövid rés nélkül polírozott

minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alumínium profilokhoz alkalmas, ovális furatokhoz használható

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	dupla	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**34 €** •
2-160525	tripla	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**42 €** •

L: Hosszúság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, AM1: Meghúzási Nyomaték Alumínium, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, ZK1: Feszítőerő Alumínium





Állítható gyorsrögzítős csavar rés nélkül polírozott

160571: Befogási tartomány kb. 12-24 mm, 160573: Befogási tartomány kb. 24-36 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	dupla	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**44 €** •
2-160573	tripla	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**53 €** •



Univerzális csavar polírozott

160532: Befogási tartomány kb. 22-28 mm, 160533: Befogási tartomány kb. 34-40 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	dupla	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**41 €** •
2-160533	tripla	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51 €** •



Mágneses csavar Alumínium

szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**17 €** •
2-160740.1	0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**19 €** •
2-160740.2	0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**22 €** •

Távolságtartó mágneses csavarhoz polírozott

távolságtartás két szorítóelem között

B 16



	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •



Süllyesztettfejű csavar XL polírozott

asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat, keményített

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	dupla	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**20 €** •
2-160564	tripla	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**24 €** •



Pozícionáló csavar polírozott

költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**13 €** •





Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Hosszúság, G: Súly, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, AM1: Meghúzási Nyomaték Alumínium, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél, SF: szárhossz, HK: maximális tartóerő



Professional Csavaros szorító polírozott / nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N B 16


	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**67 €** •



Professional Csavaros szorító 45°/90° polírozott
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között

B 16


	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**64 €** •



Professional gyorsfeszítős szorító polírozott / nitridált
csak plazma nitridált hegesztőasztalokhoz ajánlott, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**91 €** •

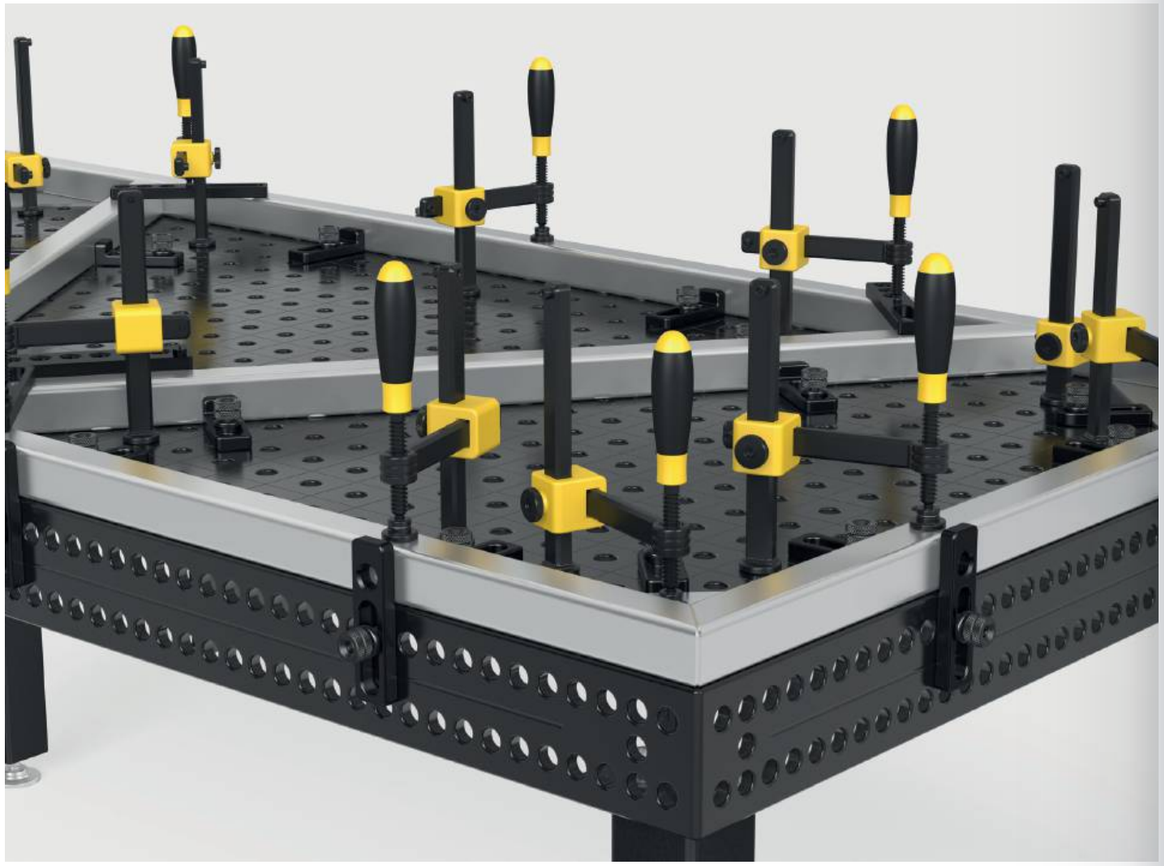

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-clamp16








Csőkönyök bilincs nitridált NEW
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, rögzítés beállító gyűrűvel, Kompakt kialakítás minimális interferencia kontúrral, Költséghatékony alternatíva a hagyományos szorítókhoz képest

BAR N 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160626.N	1,50 kN	100 mm	285 mm	0,50 kg	**32 €** •



Csavaros rögzítő körszelvénnyel polírozott
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, alkalmas egyszerű befogó alkalmazásokhoz, rögzítés beállító gyűrűvel

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**67 €** •



Csőbilincs univerzális polírozott
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**68 €** •



Basic csavaros rögzítő polírozott / nitridált
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x3 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**37 €** •



Rövid menetes orsó persellyel és prizmával polírozott
trapézmenet 12x3 mm, minden rendszer furatában használható

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**26 €** •



Menetes persely polírozott
trapézmenet 12x3 mm, minden rendszer furatában használható

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**14 €** •

B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, SP: max.szorítóerő, Ø: Átmérő



Prizma csavaros szorítóhoz
8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	**10 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	**14 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**10 €** •



Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz
8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhoz használható, sarokban vagy barázdákban történő rögzítéshez

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**10 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**14 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**11 €** •



Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz polírozott
kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal, vevői igény szerint

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**17 €** •



Duo prizma Ø 25
8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhoz használható

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**14 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	**17 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**14 €** •



Gyorsszorító 100
Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 0-100 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	**70 €** •



Gyorsszorító 160
Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-140 mm, Szerelés a rendszerfuratokba

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	**70 €** •





Függőleges bilincs 1800 adapterrel
Adapter CS160715.4, a rendszer 16 mm furatához

16

	SP	G	Akciós ár
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**53 €** •
			Ahelyett 57 €



Vízszintes bilincs 1800 adapterrel
Adapter CS160715.4, a rendszer 16 mm furatához

16

	SP	G	Akciós ár
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**51 €** •
			Ahelyett 54 €



Vízszintes csatlakozó szorító 2500 adapterrel
Adapter CS160715.4, a rendszer 16 mm furatához

16

	SP	G	Akciós ár
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**65 €** •
			Ahelyett 69 €




Vízszintes csatlakozó szorító 4000 adapterrel
Adapter CS160715.4, a rendszer 16 mm furatához

16

	SP	G	Akciós ár
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**81 €** •
			Ahelyett 87 €

Szorító karom



Szorítókarom 2-12 / 18-32
Alumínium, CS160212: Befogási tartomány 2-12 mm, CS161832: Befogási tartomány 18-32 mm, rögzítéshez: Csavar 160532 (a szállítást nem tartalmazza)

AL 16


		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**13 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**13 €** •




Készlet Szorítókarom
a szállítmány tartalma: 4x Szorítókarom 2-12 CS160212, 4x Szorítókarom 18-32 CS161832, 4x Csavar 160532

16

	G	Akciós ár
2-CS160212.Set	0,92 kg	**186 €** •
		Ahelyett 268 €

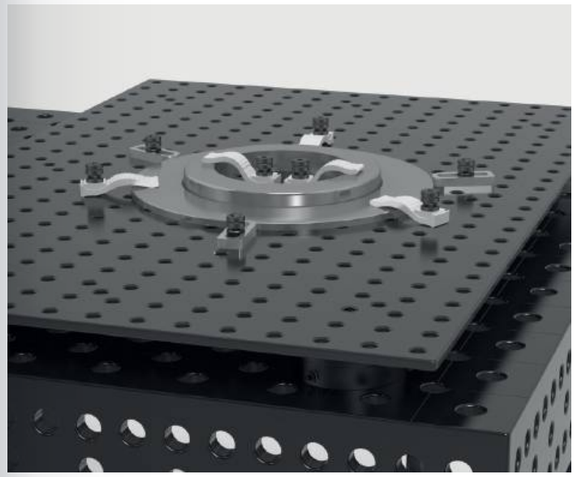

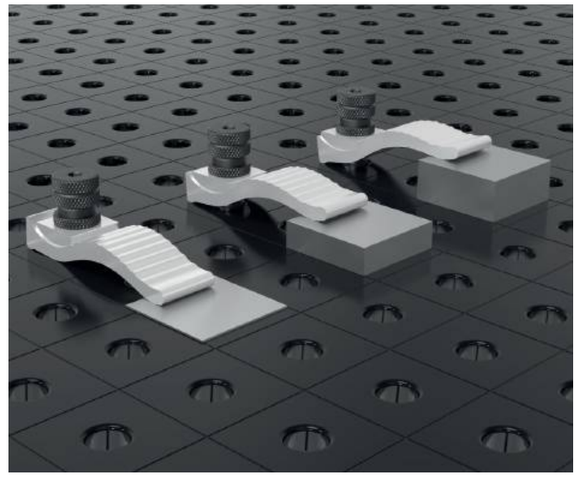


H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság, B: Szélesség, SP: max.szorítóerő



Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**42 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**57 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**54 €** •



Prizma Ø 80 120° menetes szárral
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszáma: 160649, Ø 120 mm-es csövekig

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**47 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**70 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**70 €** •



Variálható prizma Ø 50 90°/120° gallér nélkül polírozott
prizma csavarokkal rögzíthetők, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**43 €** •



Szorító kúp polírozott
kerek és szögletes csövek tartásához Ø 45 mm-ig, rögzítés csavarokkal

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**18 €** •







Csavartámaszték Ø 50 polírozott
a finombeállítási magasság az 55-75 mm tartományban, kombinálható a 160821 támasztókészlettel és a prizma meghosszabbításával

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**39 €** •



Magasságban állítható támasztó skálával polírozott
tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**48 €** •



Távtartó készlet 7 darabos polírozott
1-60 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**44 €** •



Támasztó torony polírozott
különböző támasztó felületek, M10-es menettel

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**22 €** •



Távtartó készlet
távtaró készlet: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**22 €** •



Prizma hosszabbító polírozott
kompatibilis a prizmákkal, a 160821 támasztókészlettel és az 160822 csavartámasszal

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**20 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**25 €** •



Prizma csavar gallér polírozott
prizmák furatokba szereléséhez

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •



Speciális csavar
S16-os rendszerű prizmákhoz

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő, L: Hosszúság



Szerszámkocsi homokszórt
Max. összes súly 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**647 €** •



Szerszámtartó homokszórt
hegesztőasztalra szerelés univerzális csavarral 160532 vagy falra csavarozással

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**261 €** •



Hegesztő védőfal
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**213 €** •



Szerszámtartó modul persellyel homokszórt
mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**76 €** •



Szerszámtartó modul persely nélkül homokszórt
mert Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**54 €** •

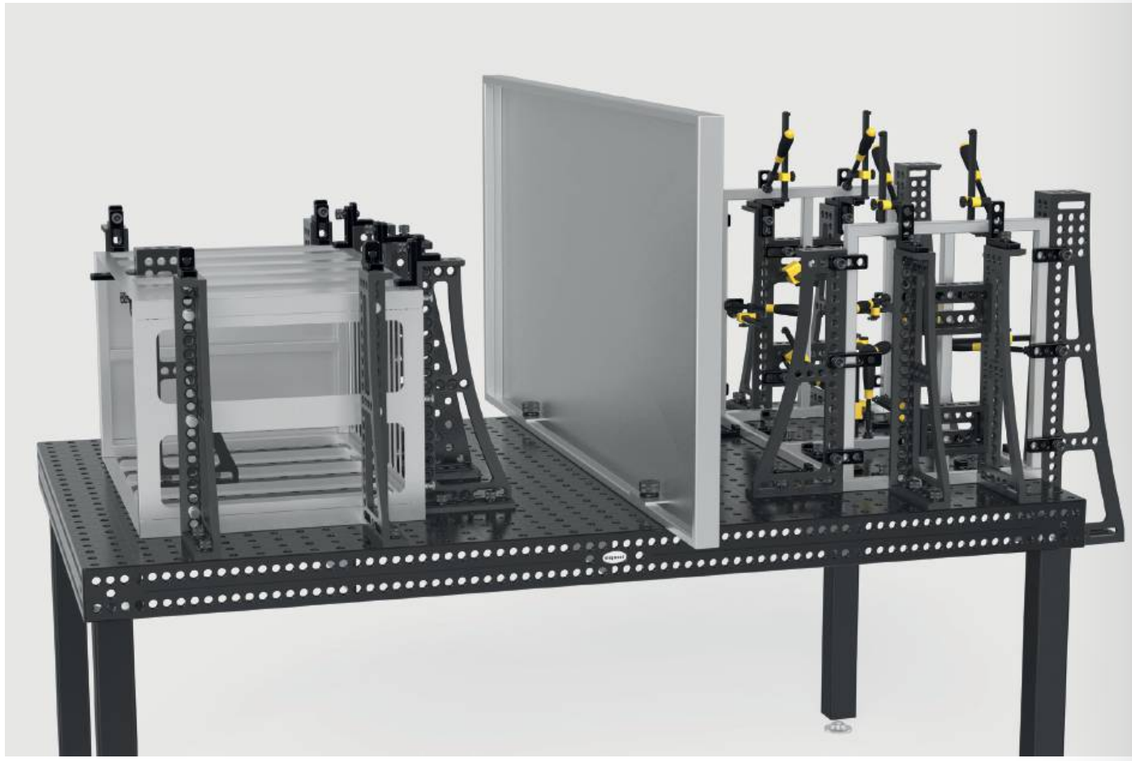

Csapszeg szerszámtartó modulhoz polírozott
10 db-os csomag

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**15 €** •



Hatszögkulcs Méretek 4
sárga

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**13 €** •



Kefe Ø 17 védőkupakkal
furatok tisztításához

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**18 €** •

Kefe Ø 17 Furathoz / 10 darabos csomag
furatok tisztításához

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**65 €** •



Hegesztőpisztoly tartó polírozott
elhelyezhető a furatban

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**24 €** •



Földelés Komfort
garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**51 €** •



Emelőfül
Siegmund hegesztőasztalok és U-alakú derékszögek biztonságos szállításához, Rögzítéshez: Rendszer 16: 4x 160511, Terhelési kapacitás: 1500 kg (axiális terhelés)

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**66 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő

Basic



Sub Table Box zárható Basic asztalhoz
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €



Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box zárható
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, Asztal mérete 1000x500 mm nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, Asztal mérete 1000x500 mm nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €



Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, Asztal mérete 1000x500 mm nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**386 €** •



Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 2 fiókot
tartalmaz fiókok (2x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**548 €** •
						Ahelyett 554 €




Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 3 fiókot
tartalmaz fiókok (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva, fiók kihúzható hossza 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Akciós ár
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**601 €** •
						Ahelyett 616 €

Konfiguráció



Bepattintható fiók
homokszórt, bármikor frissíthető, Sub Table Box-hoz, 0806 / 1208 / 1212 Workstationhoz oldalfalakkal

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**69 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**77 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**85 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**92 €** •





L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, TF: Terhelési kapacitás

Asztali satu 100



Siegmund asztali stau 100
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 100 mm, Megnyitó 100 mm, Felszerelés Hegesztőasztalok: Rendszer 16: 2x 160511, Rendszer 22: 2x 160513 + 2x 000541, Rendszer 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**227 €** •



Satu szorítópofa készlet 100 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

	G	
2-004315	0,70 kg	**54 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 100 Rendszer 16
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 100 mm, Megnyitó 100 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004310, 2x Csavar 160511, 1x Satu szorítópofa készlet 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**334 €** •

Asztali satu 125



Siegmund asztali stau 125
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**266 €** •



Satu szorítópofa készlet 125 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**59 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 125 Rendszer 16
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 125 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004320, 2x Csavar 160511, 2x Szűkítőgyűrű 000546, 1x Satu szorítópofa készlet 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**405 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Asztali satu 150



Siegmund asztali stau 150
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160511 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220513 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**345 €** •



Satu szorítópofa készlet 150 Táskával
a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**67 €** •



Készlet Siegmund asztali stau 150 Rendszer 16
Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 150 mm, Megnyitó 150 mm, a szállítmány tartalma: 1x Asztali satu 004330, 2x Csavar 160511, 2x Szűkítőgyűrű 000546, 1x Satu szorítópofa készlet 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**486 €** •

Satu pofa védő

A satupofaburkolatok alapteste tömör alumínium profilokból áll. A profilokba integrált mágnesek megbízhatóan tartják a burkolatokat a satukon, és gyors és egyszerű cserét tesznek lehetővé, a munkadarabtól vagy a megmunkálási lépéstől függően. A nagyon nagy mágneses erő ellenére a munkadarabok nincsenek mágnesezve. A satupofák derékszögűek és síkpárhuzamosak, ami azt jelenti, hogy a Siegmund satu magas szintű pontossága megmarad.

Satu szorítópofa készlet

2x Üvegszál: alkalmas finoman mart, finoman gyalult, csiszolt vagy polírozott felületekre, 2x Gumi: alkalmas fa és műanyag alkatrészekhez, 2x Alumínium semleges: durva és közepesen finom megmunkálású munkadarabok biztonságos rögzítése a hornyoknak köszönhetően, 2x Alumínium prizmák: Kerek vagy ovális munkadarabok befogása prizmákkal



G: Súly, SP: max.szorítóerő



Asztali prés Rendszer 16
nyomóerő 2,5 tonna, teljes löket 60 mm, működési erő 330 N, Löketszám pumpálásonként 4,6 mm, Túlfolyószeleppel, rögzítés mindig két helyen szükséges

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.180 €** •



Speciális szög Rendszer 16
az asztali prés vertikális rögzítéséhez vagy kiterjesztéséhez

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**58 €** •



Tolószerszám
000701.AL: acélmunkákhoz ajánlott, 000701.PA: rozsdamentes acélhoz ajánlott

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •



Bélyeg 90°-os hosszabbítócsővel
sarkok benyomásához a hegesztési varrat károsodása nélkül

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**103 €** •



Cső adapter POM-C
csövek egyengetéséhez, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000703.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000703.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000703.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000703.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**23 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**23 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**23 €** •




Csőhajlító dugó POM-C
csövek hajlítására és kiegyenesítésére, Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000704.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000704.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000704.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000704.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**42 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**42 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**42 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**42 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Számláló blokk POM-C
A rögzítéshez aljzat szükséges, rögzítve 160515 / 220515 / 280513 csavarral (a szállítást nem tartalmazza), Ø 21,4 mm-es csövekhez: 000705.1, Ø 26,9 mm-es csövekhez: 000705.4, Ø 33,7 mm-es csövekhez: 000705.2, Ø 42,4 mm-es csövekhez: 000705.3, Ø 48,3 mm-es csövekhez: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**54 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**53 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**52 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**48 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**46 €** •



Csatlakozó aljzat
az ellenblokk forgatható rögzítéséhez a furatokban, rögzítéshez: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**19 €** •

Termékajánlás



Basic készlettel
Tartalmazza a készletet: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Akciós ár
2-160783	1,52 kg	**83 €** •
		Ahelyett 102 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 21,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, rögzítve 160515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

16

	G	Akciós ár
2-160782.1	1,59 kg	**169 €** •
		Ahelyett 210 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 26,9
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, rögzítve 160515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

16

	G	Akciós ár
2-160782.4	1,56 kg	**166 €** •
		Ahelyett 208 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 33,7
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, rögzítve 160515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

16

	G	Akciós ár
2-160782.2	1,47 kg	**165 €** •
		Ahelyett 206 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 42,4
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, rögzítve 160515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

16

	G	Akciós ár
2-160782.3	1,36 kg	**160 €** •
		Ahelyett 199 €



Csőegyenesítő készlet mert Ø 48,3
Tartalmazza a készletet: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, rögzítve 160515 csavarral (a szállítást nem tartalmazza)

16

	G	Akciós ár
2-160782.5	1,31 kg	**155 €** •
		Ahelyett 195 €

G: Súly, L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, Ø: Átmérő





RENDSZEREK KÖZÖTTI MEGOLDÁSOK

Siegmund moduláris rendszerünk három különböző furatméreten alapul. A furat mérete határozza meg a rendszert. Minden szerszámalkatrész és készlet egy rendszeren belül az összes asztalsorozaton használható. Ha több rendszeren szeretne dolgozni, akkor az összekötő és adaptációs elemek széles választékát is kínáljuk.

Mágneses rögzítéstechnológia



Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5 / 7 / 10

000780: Visszatartó erő 5 kN, Szorítófelület (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Visszatartó erő 7 kN, Szorítófelület (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Visszatartó erő 10 kN, Szorítófelület (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**304 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**380 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**503 €** •



Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5

Szorítófelület (s1): 120x57 mm, Szorítófelület (s2): 136x64 mm, a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**545 €** •
					Ahelyett 607 €



Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7

Szorítófelület (s1): 156x57 mm, Szorítófelület (s2): 172x64 mm, a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**682 €** •
					Ahelyett 758 €



Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10

Szorítófelület (s1): 162x76 mm, Szorítófelület (s2): 178x87 mm, a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Akciós ár
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**903 €** •
					Ahelyett 1.005 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-magnetic

Kapcsolódó elemek



Kombinált gyorsrögzítős csavar dupla polírozott

nagy rendszerek alkatrészeinek felszerelésére kisebb rendszerekre, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**57 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**57 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**53 €** •



Süllyesztettfejű csavar polírozott

különböző rendszerek asztalainak összekapcsolására, az alkatrészek összekötéséhez furatokon átmenő rendszereken keresztül, nem alkalmas alumínium profilokhoz

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**26 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**26 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**24 €** •



Adapter lemez polírozott

bilincsek keresztirányú felszerelése, alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, rögzítés csavarokkal

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**50 €** •



Adapter lemez nitridált

bilincsek keresztirányú felszerelése, alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, rögzítés csavarokkal

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**50 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**50 €** •



Szűkítőgyűrű (kicsitől nagyig) polírozott

kis rendszerek alkatrészeinek nagyobb rendszerekre történő felszereléséhez, nem alkalmas ovális furathoz

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**15 €** •



Szűkítőgyűrű (kicsitől nagyig) polírozott

Hosszú rögzítőcsavar szükséges, kis rendszerek alkatrészeinek nagyobb rendszerekre történő felszereléséhez, nem alkalmas ovális furathoz

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**15 €** •



Szűkítőgyűrű (nagytól kicsiig) polírozott

alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, az alkatrész belsejében rögzítve, ovális furatokhoz használható

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**15 €** •



Szűkítőgyűrű (nagytól kicsiig) polírozott

Hosszú rögzítőcsavar szükséges, alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, az alkatrész belsejében rögzítve, ovális furatokhoz használható

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**15 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**15 €** •



Bővítő adapter polírozott

alkatrészek rögzítése nagyobb rendszerben, nem alkalmas szorítócsavarokkal történő szorításhoz

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**17 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**17 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**17 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly, Ø: Átmérő, SK: Nyírószilárdság, AM: Meghúzási Nyomaték Acél, a befogási nyomaték az anyagtól függ, ZK: Feszítőerő Acél

Karimák



Rögzítőlemez 150 lbs rögzítőcsavarral nitridált
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - tól 8"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562/000520/000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**633 €** •



Rögzítőlemez 300 lbs rögzítőcsavarral nitridált
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - tól 8"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562/000520/000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**719 €** •



Rögzítőlemez 400-600 lbs rögzítőcsavarral nitridált
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - tól 6"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562/000520/000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**749 €** •

Rögzítő csavar polírozott
rögzítőlemezhez 280250.P / 280251.P / 280252.P - höz

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**17 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**18 €** •



Rögzítő csavar polírozott
rögzítőlemezhez 280251.P / 280252.P - höz

B 16 22 28


	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**25 €** •





Rögzítő csavar polírozott
rögzítőlemezhez 280252.P - höz

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**28 €** •

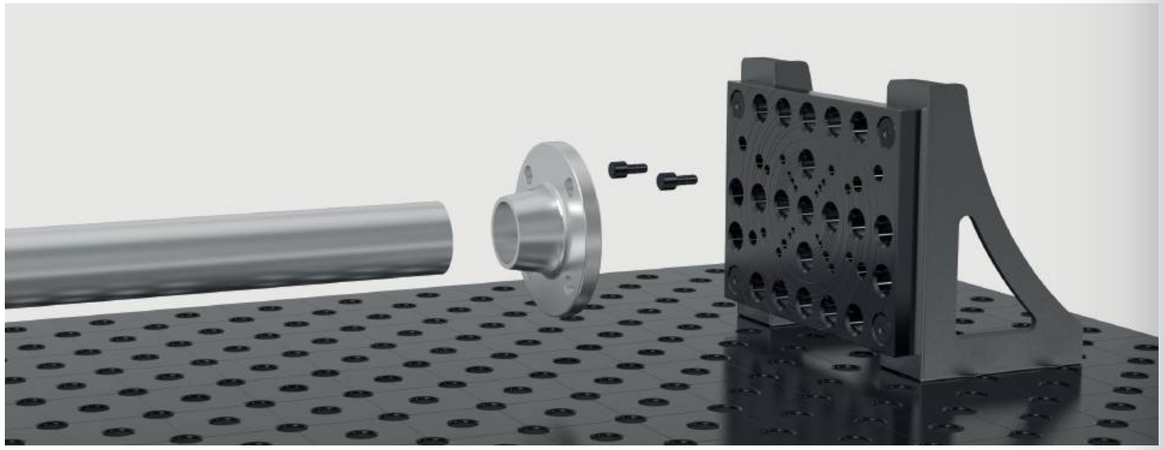

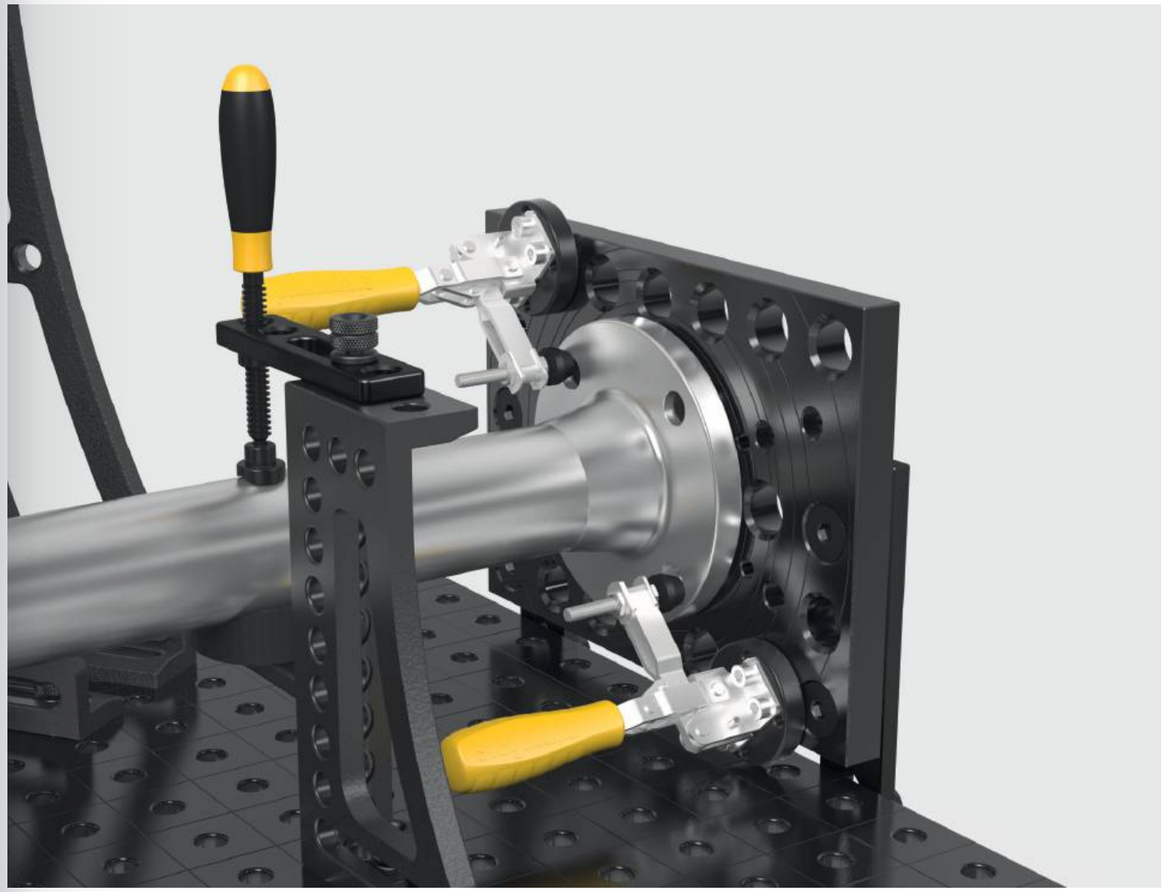



Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral nitridált
a szállítmány tartalma: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, 16-as rendszerhez: 000562/000520/000546, 22-as rendszerhez: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**686 €** •



Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral nitridált
DIN 2633 szerinti tárcsához, Normál szélesség DN 15 – DN 200, a szállítmány tartalma: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562/000520/000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**583 €** •

Rögzítő csavar polírozott
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**14 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**14 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**22 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**22 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**22 €** •

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Hosszúság, B: Szélesség, MS: Anyag vastagság, G: Súly, Ø: Átmérő

Pneumatika szorító



Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez
automatizált szorításhoz, Erő = 650 N 8 bar nyomáson, furatba szerelve adapterrel, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**338 €** ○



Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez
automatizált szorításhoz, Erő = 650 N 8 bar nyomáson, furatba szerelve adapterrel, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**323 €** ○



Pneumatikus henger – hosszú verzió 28-as rendszerhez
automatizált szorításhoz, Erő = 350 N 8 bar nyomáson, menetes furatokba szerelve menetes perselyrendszerrel S28, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**284 €** ○



Elosztó Osztó 8-as elem
automatizált szorításhoz, kapcsolat a pneumatikus henger és a kompresszor között, 1-10 bar üzemi nyomás

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**310 €** ○

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Tapadásmentesitő



Csiszolókő
az asztal felületén tapasztalható egyenetlenségek kezelése és kiegyenlítése, nem nitridált hegesztő asztalokhoz és kiegészítőkhöz alkalmas

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**18 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**22 €** ●



CleanBasic 1 Liter Spray üveg
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**15 €** ●



Különleges kedvezmény CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	Akciós ár
2-000914.8	8,80 kg	**114 €** ●
		Ahelyett 125 €



CleanBasic 5 Liter
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**50 €** ●



Különleges kedvezmény CleanBasic 6x 5 Liter
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	Akciós ár
2-000915.6	31,20 kg	**264 €** ●
		Ahelyett 294 €



Tapadásmentesítő folyadék 1 Liter Spray üveg
Rozsdásodás elleni védelem, nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvja a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**19 €** ●



Különleges kedvezmény Tapadásmentesítő folyadék 8x 1 Liter Spray üveg
Rozsdásodás elleni védelem, nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvja a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	Akciós ár
2-000924.8	8,80 kg	**134 €** ●
		Ahelyett 149 €



Tapadásmentesítő folyadék 1 Liter pumpás üveg
Rozsdásodás elleni védelem, nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvja a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**41 €** ●



Tapadásmentesítő folyadék 5 Liter
Rozsdásodás elleni védelem, nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvja a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**57 €** ●



Különleges kedvezmény Tapadásmentesítő folyadék 6x 5 Liter
Rozsdásodás elleni védelem, nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvja a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online

16 22 28

	G	Akciós ár
2-000926.6	31,20 kg	**309 €** ●
		Ahelyett 343 €

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Súly, L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság

Siegmund Roto-Poziciónáló



- Rögzítőlemez hidraulikus forgatása, opcionálisan elektromos
- Hidraulikus magasság és dőlés beállítás
- Nagy munkaterület, alacsony magasság
- tartalmazza a forgatható földcsatlakozás: optimális csatlakozás az asztallaphoz, nem csavarodik meg a kábel
- asztallap / oktogonális lemez nélkül
- 6R300M16 / 6R450M16: Javaslat: nyolcszögletű asztalok legalább 1200 mm-es síkszélességtől



Siegmund Roto-Poziciónáló RP 1250

Asztal percenkénti fordulatszáma: hidraulikus: 2 / elektromos: 0-2, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Dőlési szög: 95°, Vertikális mozgási tartomány (A): 540-1120 mm, Horizontális mozgástartomány (B): 700-1280 mm, Hosszúság (C): 1760 mm, Szélesség (D): 1630 mm, Szorítólemez átmérője (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○



Siegmund Roto-Poziciónáló RP 2000

Asztal percenkénti fordulatszáma: hidraulikus: 2 / elektromos: 0-2, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Dőlési szög: 95° (Alternatívaként 140°), Vertikális mozgási tartomány (A): 550-1300 mm, Horizontális mozgástartomány (B): 650-1400 mm, Hosszúság (C): 1850 mm, Szélesség (D): 1660 mm, Szorítólemez átmérője (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○



Siegmund Roto-Poziciónáló RP 3000

Asztal percenkénti fordulatszáma: hidraulikus: 2 / elektromos: 0-2, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Dőlési szög: 95° (Alternatívaként 140°), Vertikális mozgási tartomány (A): 740-1590 mm, Horizontális mozgástartomány (B): 720-1570 mm, Hosszúság (C): 2400 mm, Szélesség (D): 1825 mm, Szorítólemez átmérője (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○





Siegmund Roto-Poziciónáló RP 4500


Asztal percenkénti fordulatszáma (elektromos): 0-1,5, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Dőlési szög: 95° (Alternatívaként 140°), Vertikális mozgási tartomány (A): 830-2080 mm, Horizontális mozgástartomány (B): 880-2130 mm, Hosszúság (C): 2590 mm, Szélesség (D): 2270 mm, Szorítólemez átmérője (F): 1500x1500 mm


	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az asztal súlya.

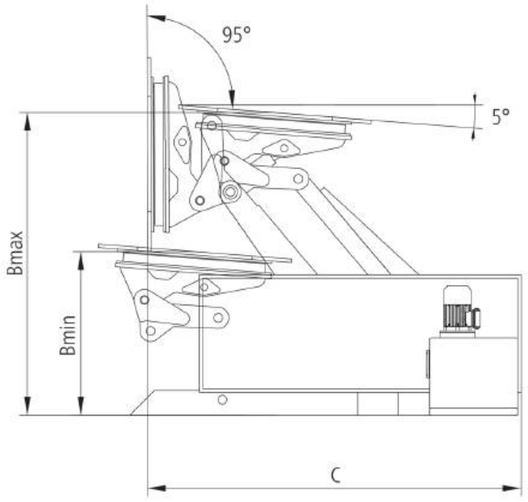

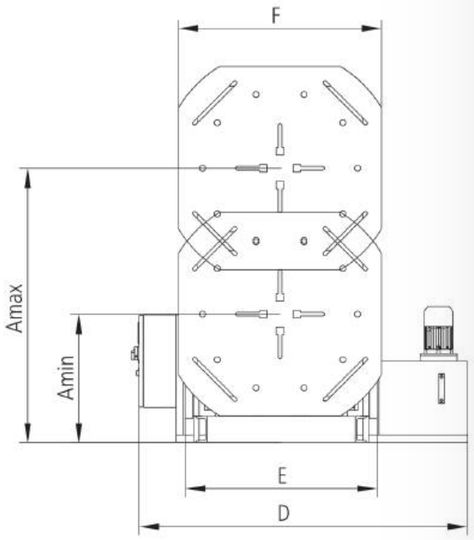

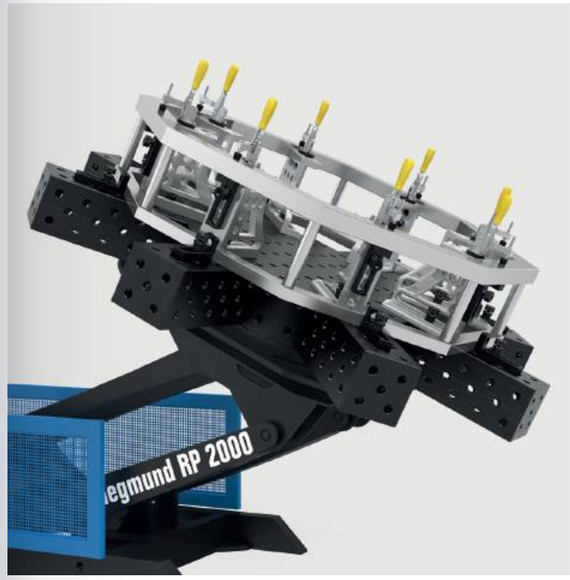

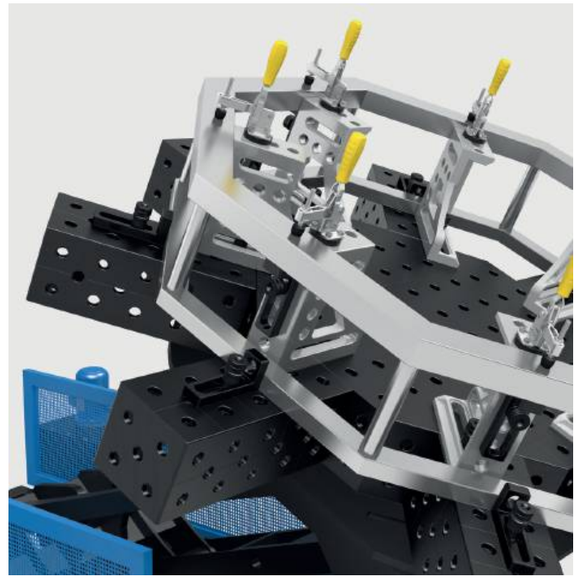

Termékajánlás



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás)

RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500-re, tartalmazza az alapár (a tanítási funkcióval rendelkező vezérlőpult kivételével), Vezérlő gombok a kézi beállításhoz, tartalmazza felszerelést, utólagos telepítés NEM lehetséges

	G	
6R000150	5 kg	○



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás) a tanítási funkcióhoz

alkalmas tanítási funkcióval rendelkező Roto pozicionálókhoz, utólagos telepítés lehetséges, nem tartalmazza az alapár a betanító funkcióval rendelkező pozicionálóknál

	G	
6R000151	3,50 kg	○



Lábpedálos vezérlés

RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500-re, Az asztal forgatható az integrált start és stop funkció használatával, utólagos telepítés lehetséges

	G	
6R000250	5 kg	○



Vezérlőpanel tanítási funkcióval RP 1250, RP 2000, RP 3000-re

Pozíciók programozása, mentése és megismétlése, Kézi vezérlés (vezetékes) felár ellenében áll rendelkezésre, elektromos hajtás (6R000450, 6R000460, 6R000470) feltétlenül szükséges, utólagos telepítés NEM lehetséges

	G	
6R000550	20 kg	○




Vezérlőpanel tanítási funkcióval RP 4500-re

Pozíciók programozása, mentése és megismétlése, Kézi vezérlés (vezetékes) felár ellenében áll rendelkezésre, utólagos telepítés NEM lehetséges

	G	
6R000560	20 kg	○

G: Súly, TF: Terhelési kapacitás, DM: Maximális asztalforgató nyomaték, KM: Dőlési effekt, BG: Keret szélessége




Opcionálisan rendelhető 140°-os dönthetőség
A szorítólemez 140° -os döntése, 1200 mm-nél nagyobb oktagonális asztalok forgatása kinyújtott pozícióban nem lehetséges, utólagos telepítés NEM lehetséges

6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○




Elektromos meghajtás
Változtatható sebesség, Emelés és billentés hidraulikus meghajtással, utólagos telepítés NEM lehetséges

6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



Végálláskapcsoló RP 1250, RP 2000, RP 3000-re
leengedéskor leállítja a lemezt, hogy megakadályozza a talajra való ütközést, utólagos telepítés lehetséges

6R000660		○



S300 típusú lézerszkenner Roto pozicionálókhoz és Synchrolifthez
Védőmező területe: 3 m, Látószög: 270°, Szkenner felbontása: 0,5°, Biztonsági berendezés védőmezővel, programozás nélkül, Beállítás és csatlakozás az ügyfél által, utólagos telepítés NEM lehetséges

6RS00000		○



Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pozicionáló



- Hajtsa kézzel a kézikerékkel
- Erőátvitel az integrált sebességfokozatú csapágyon keresztül
- Univerzális perem a Siegmund U alakú derékszögek rögzítéséhez
- Komponensek rögzítése az U-alakú derékszögön
- A nagy lapos talplemez a padlórögzítéshez stabilitást biztosít
- U-alakú derékszög nélkül



Siegmund M-Pozicionáló MP 500 16-as rendszerhez
Kézi kerék fogantyúval Ø 200 mm, Áttétel: 1:73, Forgási tengely: vízszintes, Max. hosszúságú U-alakú derékszög: 1500 mm, Munkamagasság (A): 850 mm, Torony magassága (B): 955 mm, Teljes magasság (C): 1083 mm, Alaplap szélessége (D): 500 mm, Alaplemez hosszúsága (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**6.578 €** ○



Siegmund M-Pozicionáló MP 1500 28-as rendszerhez
Kézi kerék fogantyúval Ø 315 mm, Áttétel: 1:73, Forgási tengely: vízszintes, Max. hosszúságú U-alakú derékszög: 3000 mm, Munkamagasság (A): 850 mm, Torony magassága (B): 955 mm, Teljes magasság (C): 1140 mm, Alaplap szélessége (D): 600 mm, Alaplemez hosszúsága (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.958 €** ○

Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az U-derékszög tömege.

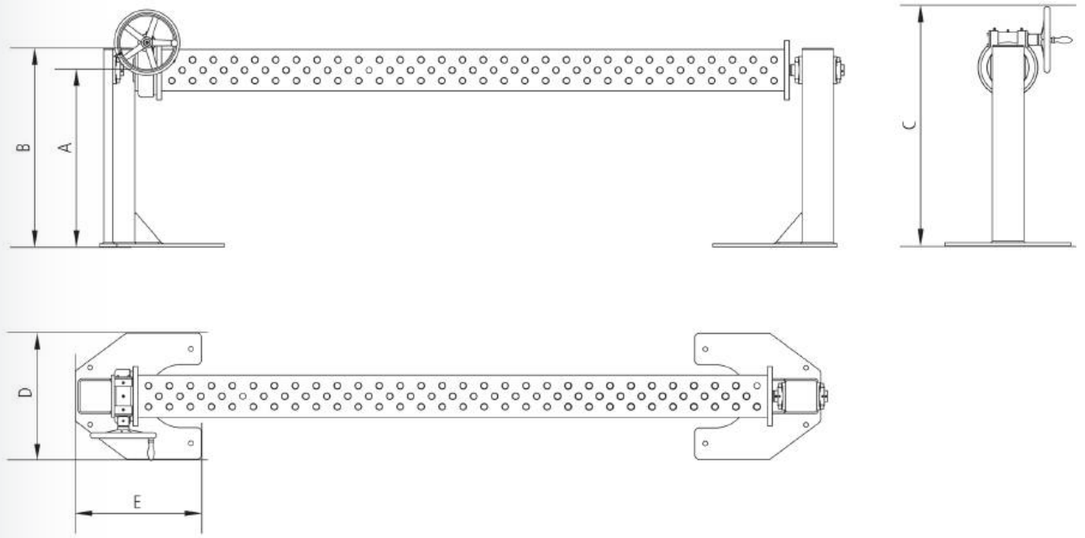

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Súly, TF: Terhelési kapacitás, DM: Forduló pillanat

Siegmund Synchrolift



- A rögzítőlemez folyamatosan állítható forgása
- Nagy ismétlési pontosság
- Raklapemelő az áthelyezéshez
- Pozicionáló beállítása
- tartalmazza a forgatható földcsatlakozás: optimális csatlakozás az asztallaphoz, nem csavarodik meg a kábel
- asztallap / oktogonális lemez nélkül



Siegmund Synchrolift SL 2500
Asztal percenkénti fordulatszáma (elektromos): 1, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Gyors emelés és leeresztés: 56 cm/min, Motor fordulatszám: 0,75 kW, Motor fordulatszám emelés csökkentés: 2 kW, Torony magassága: 2505 mm, Teljes löket (B): 1500 mm, mozgási tartomány (C): 350-1850 mm, Szorítólemez átmérője: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○



Siegmund Synchrolift SL 4500
Asztal percenkénti fordulatszáma (elektromos): 1, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Gyors emelés és leeresztés: 56 cm/min, Motor fordulatszám: 0,55 kW, Motor fordulatszám emelés csökkentés: 2 kW, Torony magassága: 2505 mm, Teljes löket (B): 1500 mm, mozgási tartomány (C): 450-1950 mm, Szorítólemez átmérője: Ø 600 mm


	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○





Siegmund Synchrolift SL 7000
Asztal percenkénti fordulatszáma (elektromos): 0,75, Üzemi feszültség 400 V 50 Hz, Gyors emelés és leeresztés: 56 cm/min, Motor fordulatszám: 0,55 kW, Motor fordulatszám emelés csökkentés: 2 kW, Torony magassága: 2505 mm, Teljes löket (B): 1450 mm, mozgási tartomány (C): 500-1950 mm, Szorítólemez átmérője: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az asztal súlya.

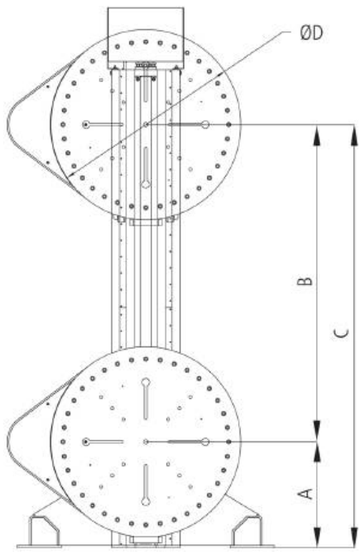



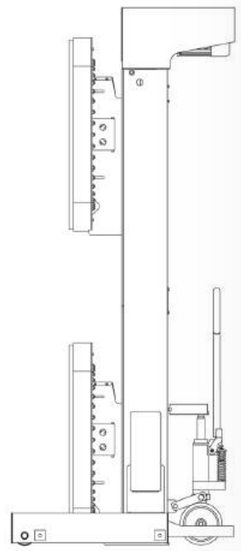

Ezekről a termékekről további információkat és tartozékokat talál az interneten.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Termékajánlás



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás)
tartalmazza az alapár, Vezérlő gombok a kézi beállításhoz, tartalmazza felszerelést, utólagos telepítés NEM lehetséges

6S000150		○



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás) a tanítási funkcióhoz
alkalmas Synchrolifthez tanítási funkcióval, utólagos telepítés lehetséges, nem tartalmazza az alapár a betanító funkcióval rendelkező pozicionálóknál

	G	
6S000151	2,80 kg	○




Lábpedálos vezérlés
Az asztal forgatható az integrált start és stop funkció használatával, utólagos telepítés lehetséges

6S000250		○




Vezérlőpanel tanítási funkcióval
Pozíciók programozása, mentése és megismétlése, utólagos telepítés NEM lehetséges

	G	
6S000550	20 kg	○




Padló sín Egyszálas sín 2 m
egymással párhuzamosan mozgó tornyok, utólagos telepítés lehetséges

	G	
6S000640	10 kg	○




Padló sín Kiterjesztés Egyszálas sín 2 m
egymással párhuzamosan mozgó tornyok, utólagos telepítés lehetséges

6S000641		○




Padló sín Dupla sín 2 m
egymással párhuzamosan mozgó tornyok, utólagos telepítés lehetséges

	G	
6S000650	20 kg	○



Padló sín Kiterjesztés Dupla sín 2 m
egymással párhuzamosan mozgó tornyok, utólagos telepítés lehetséges

6S000651		○



S300 típusú lézerszkenner Roto pozicionálókhoz és Synchrolifthez
Védőmező területe: 3 m, Látószög: 270°, Szkenner felbontása: 0,5°, Biztonsági berendezés védőmezővel, programozás nélkül, Beállítás és csatlakozás az ügyfél által, utólagos telepítés NEM lehetséges

6RS00000		○

G: Súly, TF: Terhelési kapacitás, DM: Maximális asztalforgató nyomaték

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com





Konfigurálja projektjeit

Fedezze fel a Siegmund termékvilág korlátlan lehetőségeit, és konfigurálja saját 3D modelljeit hegesztő- és rögzítőkészülékeinken. Tervezze meg következő projektjét gyorsan, egyszerűen és intuitív módon, és használja teljes termékkínálatunkat a tervek optimális megjelenítéséhez.

- Siegmund termékek
- Saját 3D modellek
- Mentés & Megosztás
- Kibővített valóság

Browser

Laden im App Store

START NOW!

1500+	Asztalok variációja
1900+	Kiegészítők
400+	Befejezett projektek

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget. Saját szervezésű szállítás esetén raktárunkból az alábbi csomagolási költségeket számítjuk fel: System 22 and 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) 80 € - 170 €, System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 75 € - 170 €. Saját szállítás csak megfelelő műszaki állapotú tehergépjárművel történhet. Ha a tehergépjármű műszaki állapota nem megfelelő, a gyártó megtagadhatja a felrakodást. Ez esetben minden felmerülő költség vevőt terheli. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha több teherautó érkezik egy időben rakodásra, előfordulhat, hogy várakoznia kell. Minimális rendelési mennyiség: 50 €. A műszaki adatok változásának a jogát fenntartjuk. Az Oberottmarshausenben lévő raktárunkból. Viszonteladás joga fenntartva. Az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek. Az árváltozásokért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. WEEE regisztrációs szám: DE 33615509

Szövegek és képek szerzői jogvédelem alatt állnak Bernd Siegmund GmbH. A jogtulajdonos írásos engedélye nélkül a jelen kiadvány/médium egyetlen részét sem szerkesztheti, reprodukálhatja vagy publikálhatja analóg, digitális vagy bármilyen más formában. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Termék raktáron van ○ Termék rendelés után kerül legyártásra

K1-2026 | HU

SCAN ME!

Ön kereskedője:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
+49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
www.siegmund.com